

5ポート・ミニHUB

CentreCOM® RH505EL

超コンパクト




CentreCOM RH505EL は 10BASE-T を 5 ポート装備した外部電源型ミニ HUB です。超コンパクトなシガレットサイズでオプションのマグネット Kit を使用して壁面や机の側面に取り付けることもできます。カスケード接続ポート(MDI/MDI-X 切替え)により、ストレートケーブルによるカスケード接続も可能です。SOHO 環境はもちろんワークグループにおける PC の増設などに幅広く活用できます。

特長


- 超コンパクトなシガレットサイズを実現
- MDI/MDI-X 切替ポートによりストレートケーブルでのカスケード接続が可能
- LED によりネットワーク及び機器の状態がモニター可能
- オプションの「マグネット Kit MS」により、OA デスク等のスチール製の壁面に取り付け可能

サポート規格	IEEE802.3 10BASE-T
取得承認	EMI 規格：VCCI-Class A
データ転送速度	10Mbps (CSMA/CD)
ポート	10BASE-T (MDI-X) × 5ポート 第5ポートのみ MDI に切替え可能
使用ケーブル	UTP (カテゴリ 3 以上)
LED	PWR (緑色) : 電源の正常供給時点灯 COL (橙色) : コリジョン発生時点灯 LNK/RX (緑色) : リンク確立時点灯 / データ受信時点滅
電源部	入力電圧 : AC100V (AC アダプターによる外部電源型) 周波数 : 50/60Hz 最大入力電流 : 0.1A 平均消費電力 : 2.7W (最大 5.5W) 平均発熱量 : 2.3kcal/h (最大 4.7kcal/h)
環境条件	動作時 : 温度 0 ~ 40 湿度 : 80% 以下 (結露なきこと) 保管時 : 温度 -20 ~ 60 湿度 : 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	99 (W) × 54 (D) × 21 (H) mm (突起部含まず)
重量	170g (本体のみ)
パッケージ内容	本体、AC アダプター、マニュアル、保証書、登録カード


外観図 / 名称

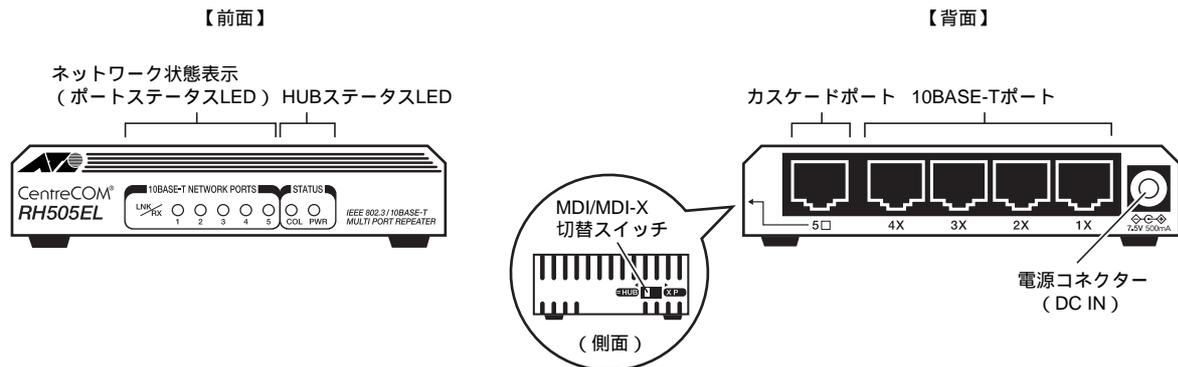

構成図

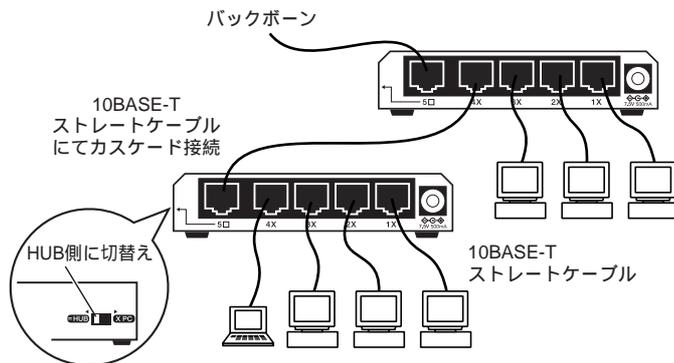

設置例

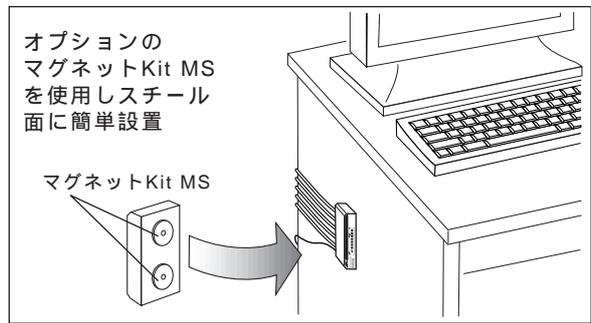

マグネットKit MSは4個(2台分)セットです。

ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442 (月~金 / 9:00~17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-teleasis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

本社 〒141-8635 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640(代表) FAX 03-3443-2443
北海道事業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
東北事業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
中部事業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
西日本事業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815
九州事業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299

販売店