

データリンク・ローカル・ブリッジ

CentreCOM™ 2985

〔概要〕 CentreCOM 2985 は、MAC レベルでイーサネットとイーサネットを接続するハイ・パフォーマンスなデータリンク・ローカル・ブリッジです。
スパニング・ツリー・プロトコルを実装し、トライアングル構成のネットワークに対応しています。
その他、設定内容を停電などの災害から保護するスラッシュメモリの搭載や、制御 / 設定 / 情報収集のためのコンソール端末を接続する RS232C ポートを装備しています。 リモートマネージメント機能としては、telnet 及び SNMP に対応しています。


〔特徴〕

- フィルタリング機能
 - ・管理者がきめ細かに設定可能なフィルターによってセキュリティを向上
- マルチプロトコル対応
 - ・データリンク層 (MAC レベル) までの情報のみを使用するため、上位プロトコルに対してはトランスペアレントであり、OSI, TCP/IP, DECnet, XNS, NetWare, MS-Networks, OS/2, LAN Manager 等、任意の環境をサポート
- 容易な設置・メンテナンス
 - ・デフォルトで標準的な設定がしてあるため、プラグ & プレイで使用可能
 - ・電源投入時には自己診断機能が働き、本装置の異常をすばやく知ることが可能
 - ・各種設定及び統計情報は、RS-232C / TFTP で接続された端末  容易に変更が可能
- 高パフォーマンス
 - ・14,880 パケット / 秒のハイスループットを実現
- ネットワーク管理機能
 - ・標準 SNMP (Simple Network Management Protocol), telnet, 独自 MIB, MIB2 を標準サポートしているため、本装置の監視、制御、統計情報の収集等が可能
- スパニング・ツリー・プロトコルの搭載
 - ・ループ・トポロジを構成することができ、障害時のデータ迂回が可能となり信頼性がより向上


〔仕様〕

サポート規格：	Ethernet Ver.2.0 及び IEEE 802.3 (10BASE5) に準拠		
LED：	Power (緑色)	電源が正常に供給されている時に点灯します	
	Data (黄色)	データを受信した時に点灯します	
ステーション数：	8192		
最大フレーム長：	1518 オクテット		
最小フレーム長：	64 オクテット		
スループット：	14,880 pps		
プロセッサー：	モトローラ 68020		
メモリー：	64 K バイト	ROM	
	512 K バイト	RAM	
	256 K バイト	EPROM	
ポート：	AUI インターフェース (IEEE 802.3 10BASE5) スライドロック付き × 2 25 ピン D-sub コネクター (メス)		
電源部：	周波数	50 / 60 Hz	
	入力電圧	AC 100 V	
	消費電力	50 W (MAX.)	
環境条件：	動作時 温度	0	～ 50
	保管時 温度	0	～ 60 湿度 5 % ～ 95 %
外形寸法：	445 (W) × 230 (D) × 43.5 (H) mm		
重量：	3.4 kg		

[外観 / 名称]

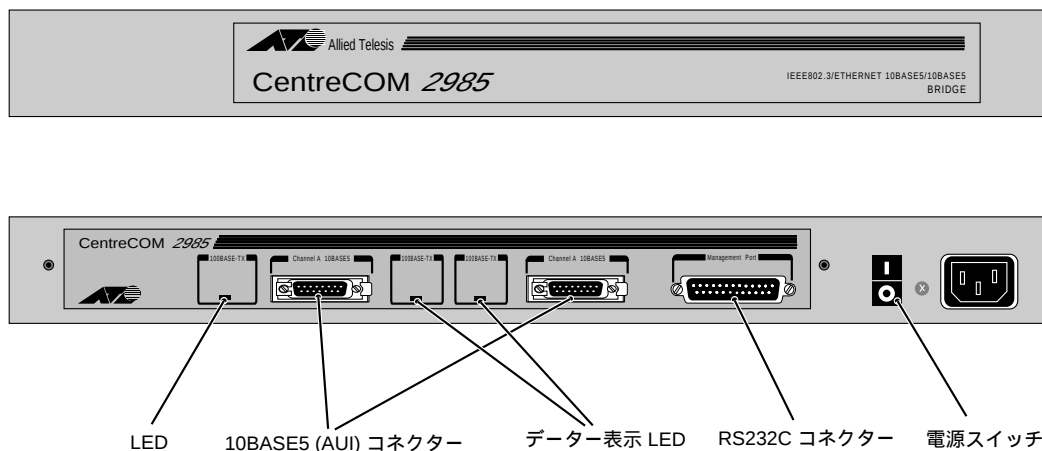

[構成例]

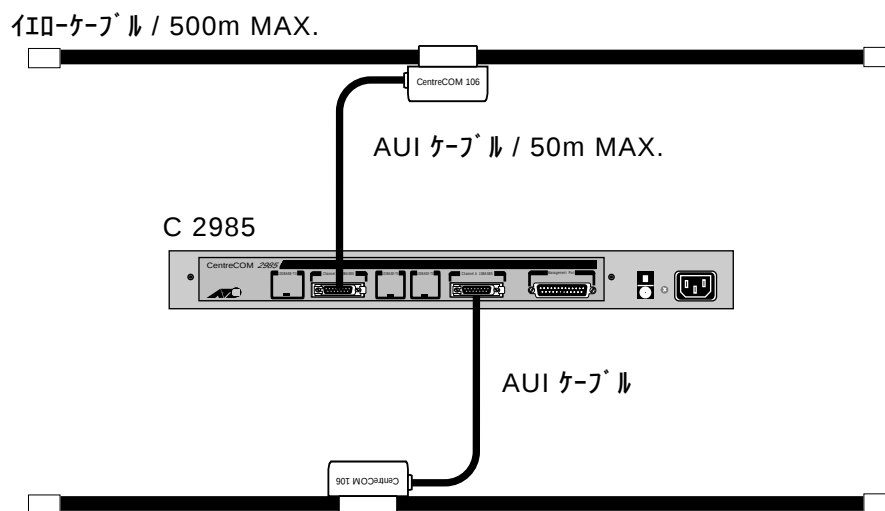

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。●CentreCOM はアライドテレシス（株）の登録商標です。

アライドテレシス株式会社

本社	〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル	TEL 03-3443-5640 (代表)	FAX 03-3443-2443
北海道営業所	〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル	TEL 011-716-3121 (代表)	FAX 011-716-3126
東北事業所	〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋	TEL 022-225-1510 (代表)	FAX 022-225-1330
中部事業所	〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル	TEL 052-972-0175 (代表)	FAX 052-972-0170
西日本事業所	〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー	TEL 06-304-7717 (代表)	FAX 06-304-7815
九州事業所	〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル	TEL 092-481-2200 (代表)	FAX 092-481-2212

販売店