

100BASE-FX  
MAX 2km

Switch



CentreCOM 8216FXL/SCは、100BASE-FX(SCコネクタ)を16ポート装備したファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。他の光ポートを装備したネットワーク機器との組合せにより全二重最大2kmまでの送受信が可能です。

SNMPによるネットワーク管理はもとより、タグVLANの対応による複数のスイッチにまたがった大規模な論理的ネットワークの構築を可能とし、中規模からより大規模なネットワークのバックボーンとして最適なワークグループスイッチです。

100FX  
16Ports

拡張  
2Slots

### 特長

#### ●ネットワーク管理

SNMP-MIB II, Bridge MIB, Ethernet MIB, Extended Interface MIB, Private MIB, RMON (1,2,3,9グループ) およびTelnet接続のサポートにより、装置の状態や統計情報を管理できます。

#### ●VLAN

最大254個までのバーチャルLANに対応したIEEE802.1Q準拠のタグVLANとポートベースVLANをサポート。さらにマルチプルVLANにも対応していますので、集合住宅のようなセキュリティを必要とするネットワークにも最適です。

#### ●スパンニングツリー

IEEE802.1D準拠のスパンニングツリープロトコルにより、ブリッジセグメントの二重構成が可能です。

#### ●QoS (サービス品質)

ネットワーク上で送受信されるパケットに、二段階の転送優先順位を設定することができます。優先権を付与することにより、リアルタイム性を必要とするようなアプリケーションでのデータ遅延を防ぐことができます。

#### ●IGMPスヌーピング

マルチキャストグループへの参加/不参加を監視する機能です。グループごとにマルチキャストデータの転送を必要とするポートと必要としないポートを管理しますので、無駄な帯域の消費を抑えることができます。

#### ●ポートランキング

複数の物理ポートを論理的に束ね、高速/冗長リンクを作成できます。この機能により、ネットワークサーバーや、基幹ネットワークに近い部分でのボトルネックを解消することができます。

#### ●ポートセキュリティ

ポートに進入するパケットをMACアドレスでフィルタリングすることにより、セキュアなネットワーク接続の構成が可能です。

#### ●ポートミラーリング

特定のポートを通過するトラフィックをあらかじめ指定したミラーポートにコピーすることにより、ネットワークアナライザーなど、モニタリング機器を接続して解析することができます。

#### ●拡張性

オプション(別売)の拡張モジュール(10BASE-T/100BASE-TX×4ポート、100BASE-FX×2ポート、1000BASE-SX/LX×1ポート、100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート)を使用することで、ポートの増設やメディアの変換などネットワークの拡張に柔軟に対応できます。

#### ●リダンダント電源装置

オプション(別売)のリダンダント電源装置「CentreCOM RPS8000」を接続することにより、電源の冗長構成が可能になります。

- タグ VLAN
- マルチプル VLAN
- スパンニングツリー
- QoS
- ポートランキング
- ポートミラーリング
- ポートセキュリティ
- HOLブロッキング防止
- IGMPスヌーピング
- DHCPクライアント
- SNMP/RMON

#### OPTION

- 拡張モジュール
- リダンダント電源装置

# CentreCOM® 8216FXL/SC


## 仕様

サポート規格	IEEE802.3u 100BASE-FX, IEEE802.3 10BASE-T*1, IEEE802.3u 100BASE-TX*1, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX*1, IEEE802.3ab 1000BASE-T*1, IEEE802.3x Flow Control*1, IEEE802.1D Spanning Tree, IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1p Class of Service, priority protocol	
適合規格	EMI 規格	VCCI クラス A
	安全規格	UL1950
マネージメント	SNMP MIB	MIB II(RFC1213), Bridge MIB(RFC1493), Ethernet MIB(RFC1643), Extended Interface MIB(RFC1573), Private MIB
	Trap	Power, Link, Security, STP, Device Status(送出の可否をトラップごとに指定可能)
	RMON	1,2,3,9 グループ
	ターミナル	Telnet, VT100 互換端末(ターミナルポート経由)
データ転送速度	10Mbps*1/100Mbps*1	1000Mbps*1
ポート	ポート1~16	100BASE-FX(SCコネクタ) ×16 Full Duplex/Half Duplex
	拡張スロット	×2
	ターミナルポート	RS-232(D-Sub 9ピンメス) ×1
使用ケーブル	100BASE-FX	マルチモード光ファイバー
パフォーマンス	スイッチングモード	ストア&フォワード方式
	スループット	1000M ⇄ 1000M*1 1,488,095pps(64Byte) 100M ⇄ 100M 148,810pps(64Byte)
	スイッチング遅延	1000M ⇄ 1000M*1 5.0μs(64Byte) 100M ⇄ 100M 6.0μs(64Byte)
	スイッチング・ファブリック	21.28Gbps
	メモリー容量	パケットバッファ 16MByte*1
	MACアドレス登録数	8K(最大)
	VLAN登録数	254個
サポート機能	ポートベースVLAN・マルチプルVLAN・タグVLAN(IEEE802.1Q) スパンニングツリー・QoS・ポートトラッキング ポートミラーリング・ポートセキュリティ ブロードキャストフィルタリング・バックプレッシャー HOLブロッキング防止・IGMPスヌーピング RRPスヌーピング・BOOTP/DHCPクライアント イーサネット統計情報表示・ログ TFTP/Xmodemによるソフトウェア、およびコンフィギュレーションデータダウンロード	


LED	ポートLED	L/A (緑) リンク確立時に点灯、データ転送時に点滅 D/C (緑) Full Duplex接続時に点灯 (橙) Half Duplex接続時に点灯、コリジョン発生時に点滅
	ステータスLED	FAULT (赤) システムの異常発生時に点灯 システム診断時、ソフトウェアダウンロード実行時、コンフィギュレーションデータ変更中に点滅
電源部	RPS (緑)	電源の正常供給時に点灯
	POWER (緑)	電源の正常供給時に点灯
環境条件	定格入力電圧	AC100-120V/AC200-240V*2
	入力電圧範囲	AC90-255V*2
	定格周波数	50/60Hz
	最大入力電流	4.0A(AC100-120V時)
	平均消費電力	65W(最大70W)
外形寸法	平均発熱量	55.9kcal/h(最大60.2kcal/h)
	動作時温度	0℃~40℃
	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)
	保管時温度	-20℃~60℃
重量	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)
	外形寸法	440(W)×357(D)×66(H)mm(突起部含まず)
パッケージ内容	重量	約6.5kg
	パッケージ内容	本体、AC電源ケーブル*2、19インチラックマウントキット、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、シリアル番号シール(3枚)、マニュアル(2冊) ※3
オプション(別売)	AT-A14	100BASE-TX/1000BASE-Tポート ×1
	AT-A15/SX	1000BASE-SX(SCコネクタ)ポート ×1
	AT-A15/LX	1000BASE-LX(SCコネクタ)ポート ×1
	AT-A17	100BASE-FX(SCコネクタ)ポート ×2
	AT-A18	10BASE-T/100BASE-TXポート ×4
CentreCOM RPS8000 リダンダント電源装置		

- \*1 拡張モジュール装着時
- \*2 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。
- \*3 本製品にはターミナルポート接続用ケーブルは同梱されておりません。別途、RS-232ストレート(D-Sub 9ピン)ケーブルをご用意ください。

## 外観図

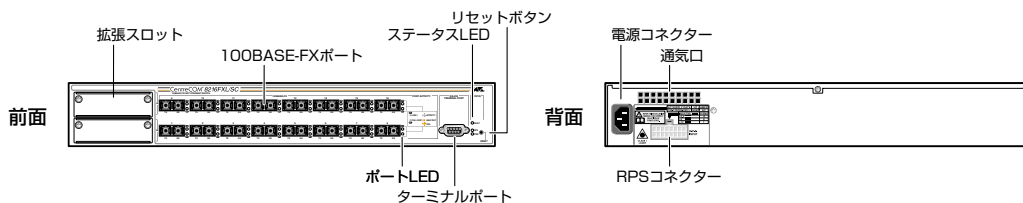

## 構成図

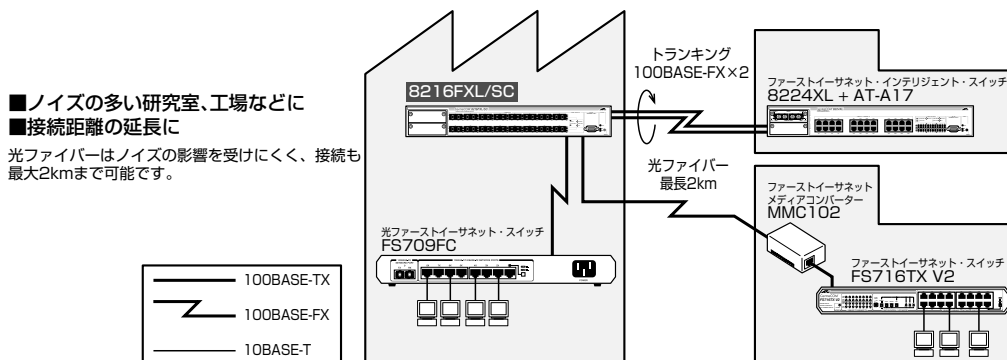

- CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は  
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 (月~金/9:00~17:30)  
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

## アライドテレシス株式会社

販売店

- 〈本社〉 TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060
- 〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
- 〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
- 〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
- 〈北陸事業所〉 TEL 076-265-3800(代表) FAX 076-265-3805
- 〈西日本事業所〉 TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815
- 〈広島営業所〉 TEL 082-542-2780(代表) FAX 082-542-2785
- 〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130(代表) FAX 086-801-3135
- 〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250(代表) FAX 0859-24-9259
- 〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
- 〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299