

PoE対応

SIP対応



Voice

10/100TX
LAN x1 自動認識

10/100TX
PC x1 自動認識

CentreCOM CP100TXは、TCO削減を目指す企業のVoIPサービス導入に最適なIP電話機です。本製品は企業に必要な各種電話サービス、ディスプレイ機能、ワンタッチダイヤル、ハンズフリーなどの機能を低価格で提供します。

特長

●IEEE 802.3af 準拠PoE対応

PoE (Power over Ethernet) により電源を受電できます。PoE未対応の環境下では、ACアダプター (別売) が利用できます。

●コンピューターの接続

コンピューターを接続するためのカスケードポート (PCポート) を装備しているので、LAN配線を1本に統合できます。

●液晶ディスプレイ

16桁×2行の表示画面を搭載しており、電話帳、通信履歴、電話番号、設定を表示できます。

●VoIP FDB (P to P 接続) 機能

対向のIP電話機に直接接続 (P to P 接続) するための、電話番号とIPアドレスのFDB (最大100件登録可能) を搭載しています。

●電話機能

企業電話に必要なリダイヤル、保留/復帰、転送などをサポートしています。

●スピーカーフォン

スピーカーフォンにより、ハンズフリーな

通話が可能です。

●電話帳

電話帳 (20件) による発信ができます。

●ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤル (10件) による発信ができます。

●発信履歴

発信、着信、不在着信それぞれ8件の発信履歴を残すことができます。

●音声符号化機能

G.711 μ -law/a-lawに対応しています。

●QoS

TOSフィールドの設定ができます。

●Webブラウザーによる設定

Webブラウザーまたは電話機のボタンによる設定ができます。

●簡単セットアップ

無償の『CPシリーズIP電話機一括設定ツール』を使用することにより、CPシリーズのIP電話機の設定や、ファームウェアのバージョンアップを一括で実行することができます。

- PoE
- QoS
- 電話帳
- ワンタッチダイヤル
- 発信者番号通知
- ハンズフリー

OPTION


- ACアダプター

CentreCOM® CP100TX


仕様	
準拠規格	IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3af Power over Ethernet
適合規格	EMI 規格 VCCI クラス B 安全規格 UL60950-1、CSA C22.2 Mo.60950-1
液晶ディスプレイ	16 桁×2 行、アルファベット/数字/カタカナ/記号
LED	着信 (橙) 着信時に点滅 スピーカー (緑) スピーカー機能オン時点灯 ミュート (赤) 消音機能オン時点灯
ポート	LAN ポート 10BASE-T/100BASE-TX ×1 (PoE 受電対応、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替) PC ポート 10BASE-T/100BASE-TX ×1 (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替)
ボタン	ダイヤルボタン (0~9、*、#)、スピーカーボタン、ミュートボタン、リダイヤルボタン、転送ボタン、保留ボタン、ワンタッチダイヤルボタン (10 件)、メニューボタン、下移動/音量調節 (大) ボタン、上移動/音量調節 (小) ボタン、選択ボタン、クリアボタン
使用ケーブル	10BASE-T UTP カテゴリー 3 以上 100BASE-TX UTP カテゴリー 5 以上
VoIP 機能	呼制御プロトコル SIP (RFC3261) 音声コーデック G.711 μ-law/a-law ジッター吸収バッファ、エコーキャンセラー (G.165)、DTMF リレー (RFC2833、Pass Through)、ダイジェスト認証、VoIP FDB (P to P 接続) 機能 (100 件) ※1
電話機能	保留/復帰、転送機能、リダイヤル、消音、スピーカーフォン機能、コールウェイトイング、ワンタッチダイヤル (最大 10 件)、電話帳発信 (最大 20 件)、発信履歴発信 (発信/着信/不在着信 各最大 8 件)、着信番号表示、着信音選択 (13 種類)、通話時間表示
ネットワーク機能	DHCP クライアント、DNS クライアント、NTP クライアント、FTP クライアント、QoS (ToS)、Web ブラウザーによる設定
電源部	PoE 受電時： IEEE802.3af 準拠 (クラス 1) AC アダプター使用時： 定格入力電圧 AC100-240V ※2 入力電圧範囲 AC90-264V 定格周波数 50 ~ 60Hz 定格入力電流 0.6A 最大入力電流 (実測値) 0.11A 平均消費電力 4.2W (最大 7.5W) 平均発熱量 15kJ/h (最大 27kJ/h)
環境条件	動作時温度 0 ~ 40℃ 動作時湿度 80% 以下 (結露なきこと) 保管時温度 -20 ~ 60℃ 保管時湿度 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法 (突起部含まず)	CP100TX 171 (W) × 218 (D) × 58 (H) mm AC アダプター 50 (W) × 95 (D) × 36 (H) mm
質量	CP100TX 800g (受話器コード含まず) AC アダプター 140g (ケーブル含まず)
パッケージ内容 ※3	本体、ダストカバー、ユーザーマニュアル、製品保証書、シリアル番号シール (2 枚)
オプション (別売)	AT-PWR01-ADP AC アダプター

※1 VoIP FDB 機能を使用する場合、保留音が鳴りません。
 ※2 別売の AC アダプターに付属の電源ケーブルは AC100V 用です。別売の AC アダプターを AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
 ※3 本製品には AC アダプターは付属していません。本製品を PoE 受電できない環境でご使用になる場合は、オプション (別売) の AC アダプター [AT-PWR01-ADP] をご用意ください。

外観図

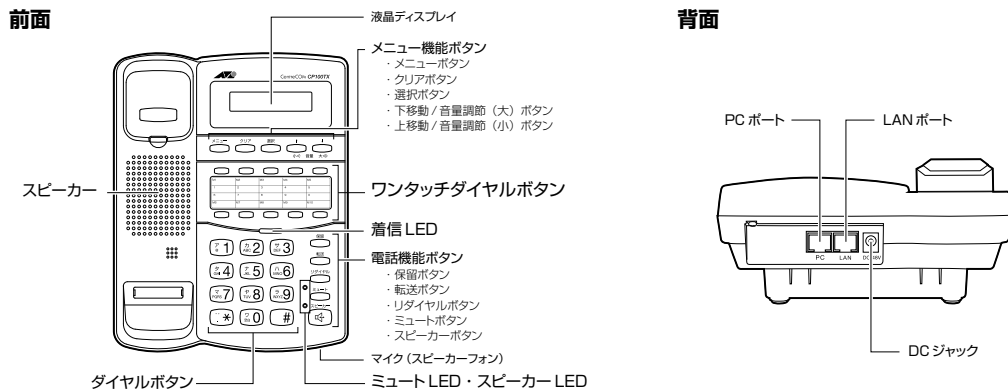

構成図

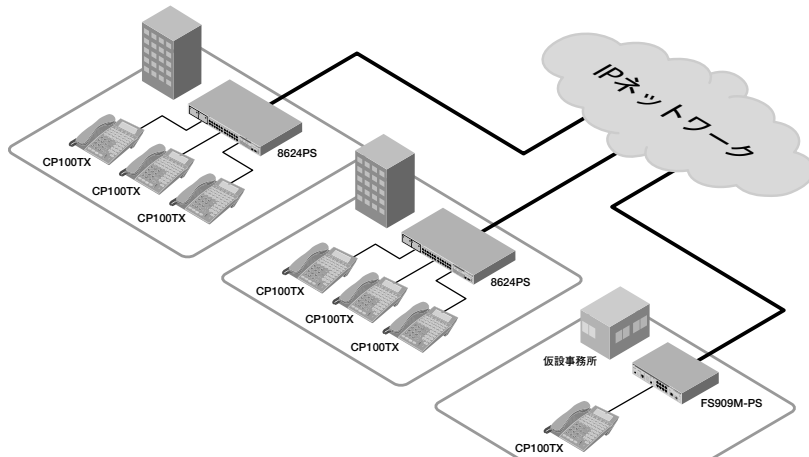

● CentreCOM はアライドテレシスホールディングス (株) の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ●弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご相談ください。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 (月~金 / 9:00~17:30)
<http://www.allied-tesisis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社 販売店

(本社) TEL 03-5437-6100 (代表) (名古屋事業所) TEL 052-972-0175 (代表) (四国事業所) TEL 087-811-3520 (代表)
 (北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表) (北陸事業所) TEL 076-265-3800 (代表) (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)
 (東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表) (大阪事業所) TEL 06-6373-6430 (代表) (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
 (北関東事業所) TEL 048-650-6081 (代表) (京都営業所) TEL 075-706-6061 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)
 (西関東事業所) TEL 045-228-6861 (代表) (中国事業所) TEL 082-542-2780 (代表)