

# 取扱説明書

19インチ・ラックマウントキット

## AT-RKMT-J06

3.3V電源ユニット付き19インチ・ラックマウントキット

## AT-RKMT-J06PS

5.0V電源ユニット付き19インチ・ラックマウントキット

## AT-RKMT-J11PS

この度は、AT-RKMT-J06/AT-RKMT-J06PS/AT-RKMT-J11PS をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、対象機器（メディアコンバーター等）をEIA規格の19インチラック（最大搭載数12個）に設置するための専用キットです。

本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

また、本製品を設置する前に、「安全のために」を必ずお読みください。

### 梱包内容

**AT-RKMT-J06**

- ラックマウント本体 ..... 1個
- 取扱説明書（本書）

**AT-RKMT-J06PS/J11PS**

- ラックマウント本体 ..... 1個
- DC電源ケーブル ..... 12本
- 電源ケーブル ..... 1本
- シリアル番号シール ..... 2枚
- 製品保証書
- 取扱説明書（本書）

### 製品仕様

	AT-RKMT-J06	AT-RKMT-J06PS	AT-RKMT-J11PS
<b>電源部</b>			
定格入力電圧	—	AC100V	AC100-120V
入力電圧範囲	—	AC90-110V	AC90-132V
定格周波数	—	50/60Hz	50/60Hz
定格入力電流	—	2.5A	2.5A
最大入力電流	—	1.3A (MMC10xを 12個搭載時)	0.83A (LMC10x/MMC20x を12個搭載時)
定格出力電圧	—	3.3V/20A	5V/20A
平均消費電力	—	40W (最大48W)	31W (最大34W)
平均発熱量	—	142kJ/h (最大172kJ/h)	110kJ/h (最大120kJ/h)
<b>環境条件</b>			
動作時温度	—	0～40℃	
動作時湿度	—	80%以下 (ただし、結露なきこと)	
保管時温度	—	-20～60℃	
保管時湿度	—	95%以下 (ただし、結露なきこと)	
<b>外形寸法</b>			
	483 (W) × 400 (D) × 44 (H) mm		
<b>質量</b>			
	3.2kg	4.5kg	

### 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規程」に記載されています。製品をご使用になる前にご確認下さい。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡下さい。

#### ○ アライドテレス株式会社 修理受付窓口

Tel : ☎ 0120-860-332  
 携帯電話 / PHS からは : 045-476-6218  
 月～金曜日 (祝・祭日を除く) 9:00～12:00  
 13:00～17:00

#### ● 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害（人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない）については、当社はその責をいっさい負わないこととします。

### ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

#### ○ アライドテレス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

Tel : ☎ 0120-860-772  
 携帯電話 / PHS からは : 045-476-6203  
 月～金曜日 (祝・祭日を除く) 9:00～12:00  
 13:00～18:00

### サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合により弊社からの連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

#### ● 一般事項

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。サポートID番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただいてもかまいません。

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先
- ご購入先

#### ● 製品について

製品名、製品のシリアル番号 (S/N)、製品リビジョンコード (Rev) などのハードウェア情報をお知らせください。製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に貼付されているシリアル番号シールに記入されています。



#### ● 設定やLEDの点灯状態について

- スイッチ類の設定状態をお知らせください。
- LEDの点灯状態をお知らせください。

#### ● お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に（再現できるように）お知らせください。

#### ● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

### ご注意

- 本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改版することがあります。
- 弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2004 アライドテレスホールディングス株式会社

### 商標

CentreCOMは、アライドテレスホールディングス株式会社の登録商標です。

### マニュアルバージョン

1999年11月	Rev.A	初版
2004年10月	Rev.D	記載内容修正

**アライドテレス株式会社**  
 PN J613-M5199-00 Rev.D 041020



## 安全のために

必ずお守りください

**警告** 下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

**分解や改造をしない** 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

**雷のときはケーブル類・機器類にさわらない** 感電の原因となります。

**異物は入れない 水は禁物** 火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**通風口はふさがない** 内部に熱がこもり、火災の原因となります。

**湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のある場所には置かない** 火災や感電の原因となります。

**表示以外の電圧では使用しない** 火災や感電の原因となります。本製品に付属の電源ケーブルは100Vで動作します。

**正しい電源ケーブル・コンセントを使用する** 不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や感電の原因となります。接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセントに接続してください。

**電源ケーブルを傷つけない** 火災や感電の原因となります。

**コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない** たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

**設置・移動のときは電源プラグを抜く** 感電の原因となります。

**光源をのぞきこまない** 目に傷を被る場合があります。光ファイバーケーブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこまないでください。

**ご使用にあたってのお願い**

- 次のような場所での使用や保管はしないでください
- ・直射日光の当たる場所
  - ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
  - ・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
  - ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（湿度80%以下の環境でご使用ください）
  - ・振動の激しい場所
  - ・ほこりの多い場所や、ジュースを飲いた場所（静電気障害の原因となります）
  - ・腐食性ガスの発生する場所



**静電気注意** 本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接続部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。


**取り扱いにはいないに** 落としたり、ぶついたり、強いショックを与えないでください。

**お手入れについて**

**清掃するときは電源を切った状態で** 誤動作の原因となります。

**機器は、乾いた柔らかい布で拭く** 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、強く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

**お手入れには次のものは使わないでください** 石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきん)をご使用のときは、その注意事項に従ってください。

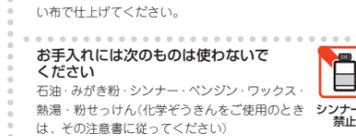

# 設置

## 設置するときの注意

本製品の設置や保守を始める前に、必ず裏面の「安全のために」をよくお読みください。  
設置場所については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような配置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品付属のDC電源ケーブルは、CentreCOM LMC100/MMC200 シリーズに採用されている、電源抜け防止機能はありません。取り付けの際はご注意ください。
- AT-RKMT-J06PS の出力電圧は **3.3 V** です。  
AT-RKMT-J11PS の出力電圧は **5 V** です。  
ご使用の際は、設置する機器の電源電圧を必ずお確かめください。

## 取付手順

AT-RKMT-J06 をご使用の際は、**手順 1～3** にしたがってください。  
AT-RKMT-J06PS/J11PS をご使用の際は、**手順 1～7** にしたがってください。

