

調査依頼書 (CentreCOM® VS503EX)

年 月 日

一般事項

1. 御社名：
部署名：
ご連絡先住所：〒
TEL： ()
2. 購入先：
購入先担当者：
- ご担当者：
FAX： ()
購入年月日：
連絡先(TEL)： ()

ハードウェアとネットワーク構成

1. ご使用のハードウェア機種(製品名)、シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev)

製品名： CentreCOM VS503EX



2. お問い合わせ内容 別紙あり 別紙なし
設置中に起こっている障害 設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図 別紙あり 別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

VDSL ファーストイーサネット・コンバーター

CentreCOM VS503EX ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM VS503EX をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、VDSL インターフェースを 1 ポート、電話線接続ポートを 1 ポート、10BASE-T/100BASE-TX インターフェースを 1 ポート装備する、VDSL/Ethernet変換コンバーターです。
本製品を使用することによって、Ethernet インターフェースでデータの送受信が可能なコンピューターから屋内VDSL ネットワーク(すでに施設された電話線を利用して、データ転送を行うためのネットワーク)へアクセスすることができます。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

特長

- 既存の電話回線を使用して 1/5/10/15Mbps(対称レート)のデータ通信を実現、電話・インターネット・ビデオ等の情報を同時に伝送することが可能
- 10M/100M(Ethernet) × 1 ポート、LINE (RJ11) × 1 ポート、TEL (RJ11) × 1 ポート
- オートネゴシエーション機能をサポート
- コンパクトな外部電源型
- ポートごとの通信状況が一目でわかる LED を装備
- デスクサイドやスチール製パーティションに取り付け可能なマグネット Kit MS(別売)対応

梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかどうか確認してください。
また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

- CentreCOM VS503EX 本体
- 製品保証書
- お客様インフォメーション登録カード
- シリアル番号シール(3 枚)
- ユーザーマニュアル(本書)
- 電源アダプター
- テレホンコード(1 本)
- ゴム足(貼り付けタイプ 4 個)

各部の名称と機能

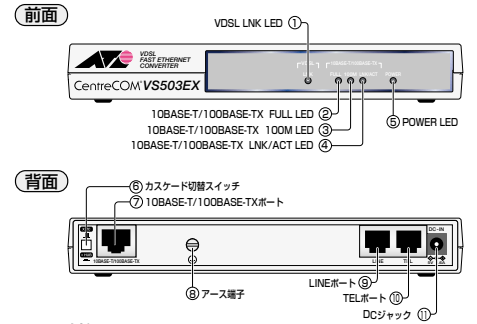


図 1 外観図

- VDSL LNK LED(緑)**
VDSL ポートと接続先の機器がリンクしたときに点灯します。リンクしていないときは消灯します。
- 10BASE-T/100BASE-TX FUL LED(緑)**
10BASE-T/100BASE-TX ポートが、Full Duplex で動作しているときに点灯します。Half Duplex で動作しているときは消灯します。
- 10BASE-T/100BASE-TX 100M LED(緑)**
10BASE-T/100BASE-TX ポートが、100Mbps で動作しているときに点灯します。10Mbps で動作しているときは消灯します。




安全のために

必ずお守りください

警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。




分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない
感電の原因となります。



雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




異物厳禁

通風口はふさがらない
内部に熱がこもり、火災の原因となります。




湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のある場所には置かない
火災や感電の原因となります。




設置場所注意

表示以外の電圧では使用しない
火災や感電の原因となります。本製品に付属の AC アダプターは 100V で動作します。




電圧注意


付属の AC アダプター以外で使用しない
火災や感電の原因となります。必ず、付属の AC アダプターを使用してください。




AC アダプターのコードを傷つけない
火災や感電の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない
たご足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。




設置・移動のときは電源プラグを抜く
感電の原因となります。




プラグを抜く

静電気注意
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。



取り扱いはいない
落としたり、ぶつかけたり、強いショックを与えないでください。



お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で
誤動作の原因となります。




機器は、乾いた柔らかい布で拭く
汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、強く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。



ぬらすな 中性洗剤 強く絞る 使用

お手入れには次のものは使わないでください
石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください)



シンナー類 禁止

