AT-TS90TR
MIIポート・つなぎナットの取付け

アライドテレシス株式会社

AT-TS90TR をご購入いただき、誠にありがとうございます。
AT-TS90TR のMIIポートにMII対応ファーストイーサ・トランシーバーなどの機器を接続する際、接続する機器のネジが短い場合には、添付の「つなぎナット（ジャックスクリュー）」をスイッチングハブAT-TS90TR 側に先に取り付けてから、機器を接続し、ネジ止めしてください。
つなぎナットを取り付けるには、つなぎナットの溝に合ったマイナスドライバーを使用してください。
また、つなぎナットはしっかりねじ込んでください。締め付けがゆるい場合は、接続機器のネジを回した際にゆるむ場合があります。

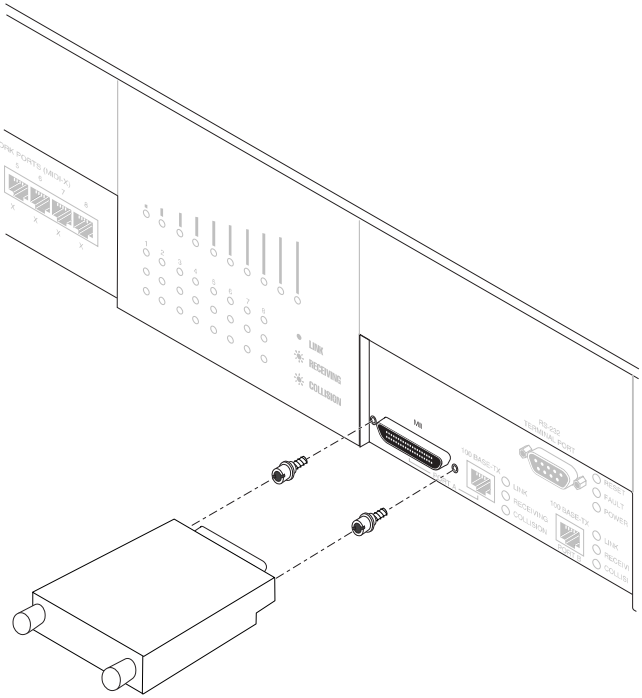

PN J613-M0113 Rev.A 961213
FN TS90TR.MII.Rev.A