


PCIバス用 10/100Mbps LANアダプター

CentreCOM® LA100-PCI-T Z1

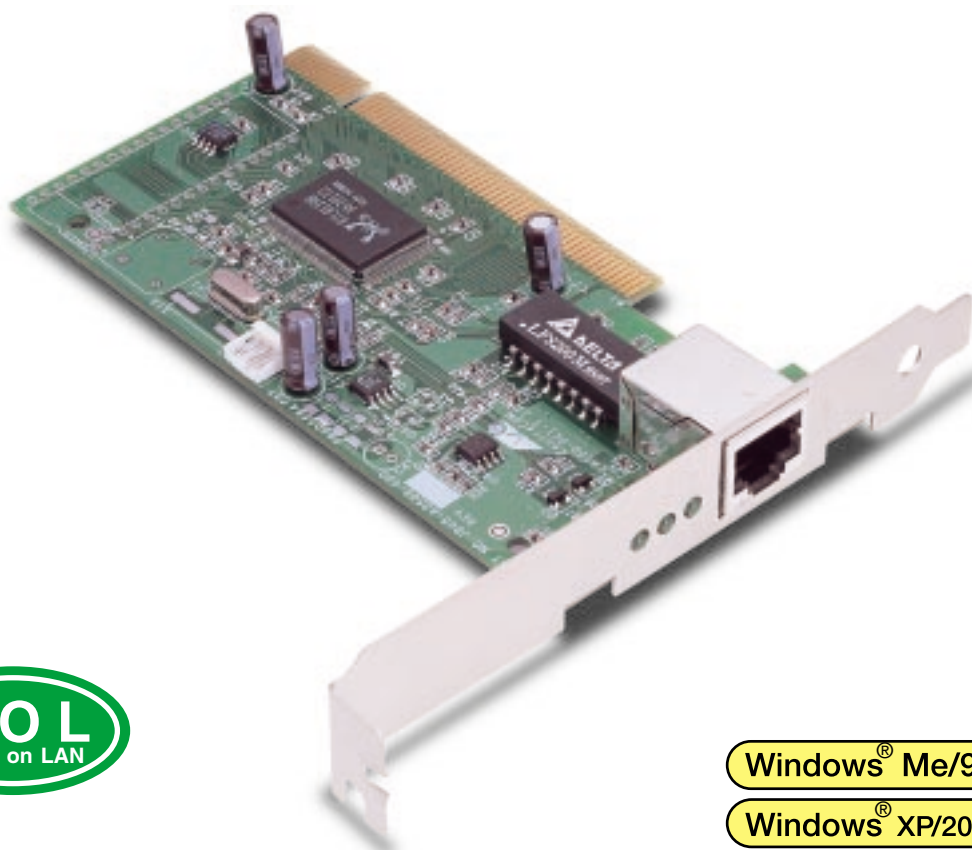

Windows® Me/98/95

Windows® XP/2000/NT®

CentreCOM LA100-PCI-T Z1 は、PCIバス対応の 10/100Mbps LAN アダプターです。
対向機器が 10/100Mbps のどちらでも自動的に認識しますので、10M 環境から 100M 環境への移行にも柔軟に対応します。

特長

- 1つの RJ-45 コネクターで 10/100BASE-TX に対応
- 10BASE-T、100BASE-TX のいずれも Full Duplex (全二重通信) をサポート
- オートネゴシエーション機能により 10/100BASE-TX、Full/Half Duplex を自動認識
- Wake on LAN® (WOL) に対応
- 3つの LED (LNK、100M、ACT) により、ネットワーク状態のモニターが可能

■ 対応パソコン / OS

PC	OS
PC-AT 互換機 (DOS/V)	Windows® XP、Windows® Me/98*/95、Windows® 2000、Windows NT® 4.0
PC98-NX	Windows® XP、Windows® Me/98*/95、Windows® 2000、Windows NT® 4.0

*Windows® 98 Second Edition を含む

■ 添付ドライバー

ドライバー	PC-AT 互換機	PC98-NX
Windows® Me/98*/95 用 NDIS ドライバー	○	○
Windows® XP/2000/NT® 用 NDIS ドライバー	○	○


*Windows® 98 Second Edition を含む

最新のドライバーは、ホームページよりダウンロードすることができます。
また、動作検証機種も、随時、更新しております。


<http://www.allied-telesis.co.jp>

サポート規格	ネットワーク : IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3u (100BASE-TX) PC インターフェース : PCI Local Bus Specification Rev. 2.2 PCI Bus Power Management Interface Specification Rev. 1.1
電波障害	VCCI class B
ポート	10/100BASE-TX (RJ-45) × 1
LED	LNK : リンク確立時に点灯 100M : 100Mbps でのリンク確立時に点灯 ACT : パケット送受信時に点灯
電源部	動作電圧 : +5.0V ± 5% (+5V, +5Vsb) +12.0V ± 5% (+12V) 最大消費電流 : 280mA@5.0V (+5V) 440mA@5.0V (+5Vsb) 1mA@12.0V(+12V)
環境条件	動作時 : 温度 0 ~ 55℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと) 保管時 : 温度 -20 ~ 65℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	本体 : 120 × 60 mm (ブラケットは除く) WOL ケーブル長 : 約 330mm (コネクター部も含む)
重量	65g (本体のみ)
付属品	WOL ケーブル、ドライバーディスク、マニュアル、製品保証書

外観図 / 名称

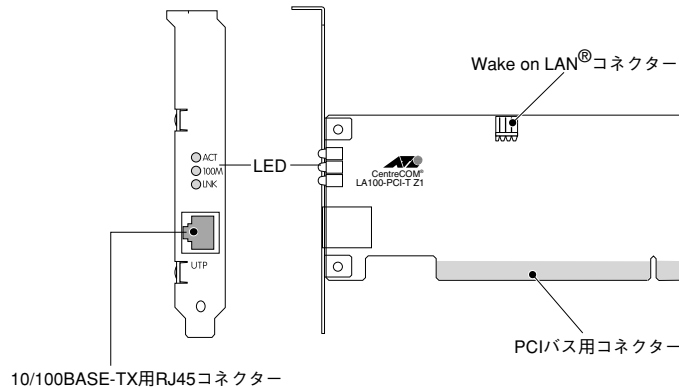

構成図

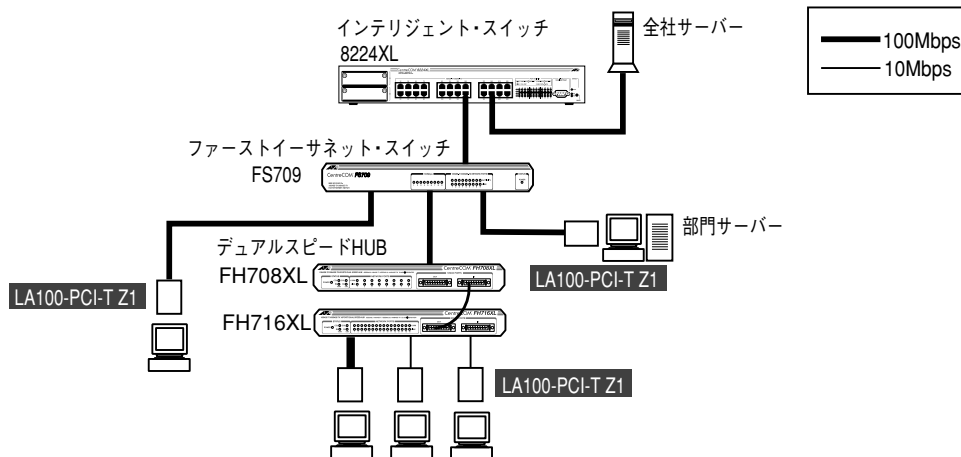

● CentreCOM はアライドテレシス (株) の登録商標です。 ● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。



安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等



0120-860442 (月~金/9:00~17:30)

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

(本 社) TEL 03-5437-6100 (代表) (中部事業所) TEL 052-972-0175 (代表) (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)
(北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表) (北陸営業所) TEL 076-265-3800 (代表) (米子出張所) TEL 0859-24-9250 (代表)
(東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表) (西日本事業所) TEL 06-6373-6430 (代表) (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
(北関東事業所) TEL 048-650-6081 (代表) (中四国事業所) TEL 082-542-2780 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)