


10/100M対応PCIバス用LANアダプター

CentreCOM® LA100-PCI-T V3

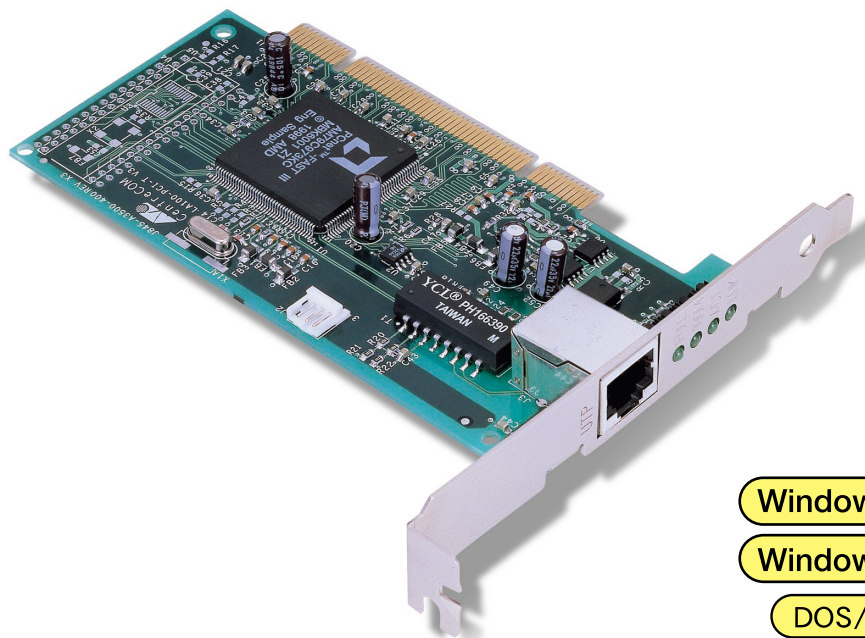

AMD chip 搭載

Windows® Me/98/95
Windows® XP/2000/NT®
DOS/Windows® 3.1

CentreCOM LA100-PCI-T V3 は、PCIバス対応の 10M/100Mbps LAN アダプターです。対向機器が 10M/100Mbps のどちらでも自動的に認識しますので、10M 環境から 100M 環境への移行にも柔軟に対応します。

特長

- AMD 社製チップを搭載し、信頼とハイパフォーマンスを提供
- 1つの RJ-45 コネクターで 10BASE-T/100BASE-TX に対応
- 10BASE-T と 100BASE-TX のいずれにも Full Duplex(全二重通信) をサポート
- オートネゴシエーション機能により 10BASE-T/100BASE-TX と Full/Half Duplex を自動認識
- Wake on LAN®(WOL)に対応
- 4つの LED (100M、FULL、LNK、ACT) により、ネットワーク状態のモニターが可能

■ 対応パソコン / OS

PC	OS
PC-AT 互換機 (DOS/V)	Windows®XP/2000、Windows®Me/98*/95/3.1、Windows NT®4.0/3.51、MS-DOS®Ver.5.0/V 以上
PC98-NX シリーズ	Windows®XP/2000、Windows®Me/98*/95、Windows NT®4.0 以上
PC-9800 シリーズ	Windows®98*/95/3.1、Windows®2000、Windows NT®4.0/3.51、MS-DOS®Ver.5.0/V 以上

*Windows®98Second Edition を含む。


■ 対応ドライバー

ドライバー	PC-AT 互換機	PC98-NX シリーズ	PC-9800 シリーズ
Windows®XP/Me 用 NDIS ドライバー	○	○	—
Windows®98*/95 用 NDIS ドライバー	○	○	○
Windows®XP/2000/NT® 用 NDIS ドライバー	○	○	○
DOS・Windows®3.1 用 NDIS ドライバー	○	—	○
ODI クライアントドライバー	○	—	○
ODI サーバードライバー	○	—	○
パケットドライバー	○	—	○


*Windows®98Second Edition を含む。

サポート規格	ネットワーク : IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX) PC インターフェース : PCI Local Bus Specification Rev. 2.2
電波障害	VCCI class B
ポート	10BASE-T/100BASE-TX × 1
LED	100M : 100Mbps でのリンク確立時点灯 FULL : Full Duplex でのリンク確立時点灯 LNK : リンク確立時点灯 ACT : パケット送受信時点灯
電源部	動作電圧 : +5.0V ± 5% (+5V, +5Vsb) +12.0V ± 5% (+12V) 最大消費電流 : 330mA@5.0V (+5V) 250mA@5.0V (+5Vsb) 1mA @ 12.0V(+12V)
環境条件	動作時 : 温度 0 ~ 55℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと) 保管時 : 温度 -20 ~ 65℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	本体 : 134 × 68 mm (ブラケットは除く) WOL ケーブル長 : 約 330mm (コネクター部も含む)
重量	約 75g (本体のみ)
付属品	WOL ケーブル、マニュアル、製品保証書

外観図 / 名称

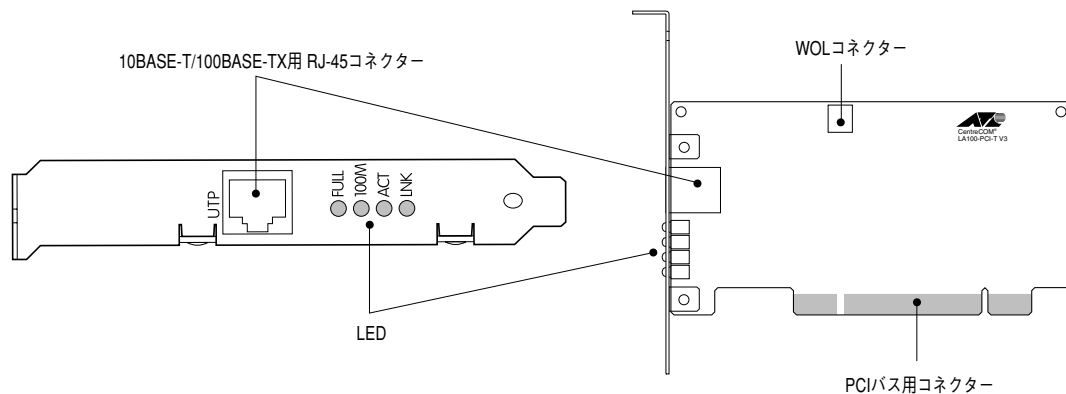

構成図

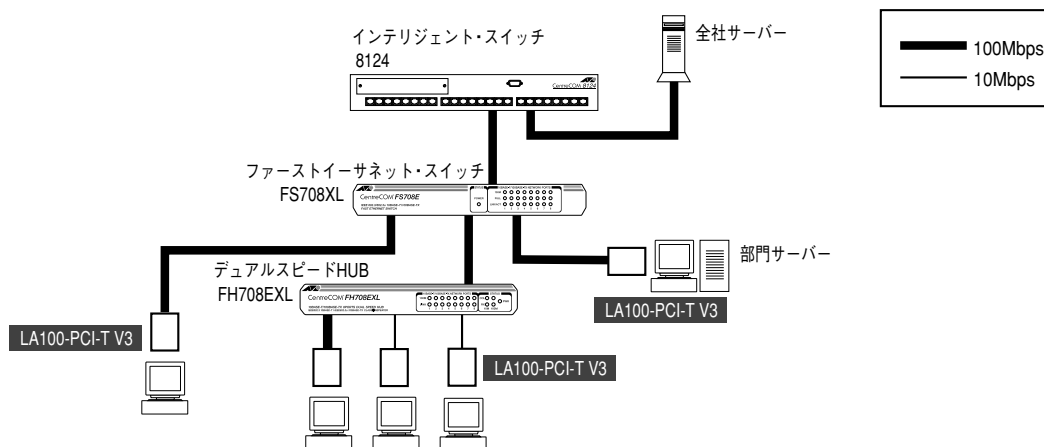

● CentreCOM はアライドテレシス (株) の登録商標です。 ● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

☎ 0120-860442 (月~金 / 9:00~17:30)
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>