

CentreCOM® 275 V2/445 V2



CentreCOM® 445 V2



CentreCOM® 275 V2



イエロータップ



イエロータップ取付工具
TL-tap

Transceiver

10B5
2/4Ports

CentreCOM 275 V2/445 V2は、CSMA/CD方式のLANシステムにおいて使用される2/4ポート・トランシーバーです。

イーサネット同軸ケーブルとユーザー側ステーションの間で物理的および電氣的インターフェースを提供します。また、イーサネット同軸ケーブルとユーザー側ステーション間の電氣的絶縁の役割も果たします。

SQE TEST

特長

- イエローケーブル (10BASE5) 対応
- LSIとチップ部品を使用した最新サーフェス・マウント技術の採用により、小型、軽量、簡素化を実現
- SQE TEST (ハート・ビート) の ON/OFF が設定可能
- LEDによるネットワーク・モニター機能
- ネットワークのダウンタイムなしに、迅速かつ容易に増設可能

OPTION

イエロータップ取付工具

[モデル]

CentreCOM 275 V2 (タップなし)

CentreCOM 276 V2 (イエロータップ付き)

CentreCOM 445 V2 (タップなし)


CentreCOM 446 V2 (イエロータップ付き)

CentreCOM® 275 V2/445 V2


仕様	
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE5
適合規格	EMI規格 VCCIクラスA 安全規格 UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1
通信速度	10Mbps
ポート	275 V2: 10BASE5 (AUIコネクター) ×2 445 V2: 10BASE5 (AUIコネクター) ×4
LED	POWER (緑) DTEより電源供給時に点灯 TRANSMIT (黄) データ送出時に点灯 RECEIVE (黄) データ受信時に点灯 COLLISION (赤) 衝突検出時に点灯 SQE TEST (緑) SQE TESTがONの時に点灯
AUIポート	入力インピーダンス 78Ω ± 5% 入力/出力電圧 ± 700mV
同軸ケーブル	入力インピーダンス > 100KΩ 入力キャパシタンス < 4pF (イエロータップ含む) 入力/出力電圧 DCオフセット -0.9V ~ -1.1V AC電圧 ± 870mV 転送立ち上がり/立ち下がり時間 25ns ± 5ns
送信	送信遅延 (スタティック) 150ns (最大) 送信ビットロス 2bit以下 ジャバーコントロール 20 ~ 60ms ジャバーリカバリー時間 250 ~ 650ms
受信/コリジョン	受信遅延 (スタティック) 150ns (最大) 受信ビットロス 5bit以下 コリジョン検出時間 900ns (最大) SQEテスト遅延時間 600ns (最小) ~ 1600ns (最大) SQEテスト長 600ns (最小) ~ 1500ns (最大)
アイソレーション	インピーダンス 250KΩ (最小): 60Hz時 ブレイクダウン電圧 2000VAC (最小)
電源部	定格入力電圧 DC12V 入力電圧範囲 DC9.53 ~ 15.75V 最大消費電力 275 V2: 6.1W 445 V2: 7.2W 最大発熱量 275 V2: 22kJ/h 445 V2: 26kJ/h
インターフェース	D-Sub 15ピンコネクター (オス) ロックポスト付き
環境条件	動作時温度 0 ~ 50°C 保管時温度 -20 ~ 70°C 動作時湿度 80%以下 (結露なきこと) 保管時湿度 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法 (突起部含まず)	275 V2: 164 (W) × 34 (D) × 69 (H) mm 445 V2: 164 (W) × 57 (D) × 69 (H) mm
質量	275 V2: 240g 445 V2: 370g
オプション (別売)	TL-tap イエロータップ取付工具*

* イエローケーブルへの取り付けには、TL-tap (イエロータップ取付工具) が必要です。

外観図

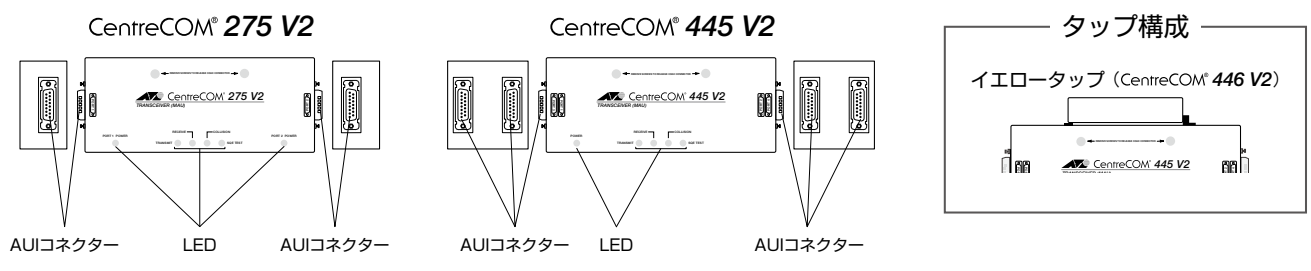

構成図

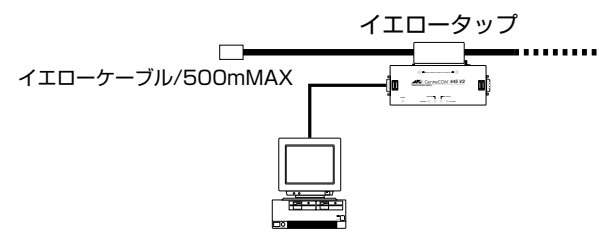

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, TenQ, SwimView, Swim Manager, SwimSuite, SwimLogReporter, SwimAdminCentral, VCStack, EPSRingはアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国内における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外へ持ち出したり「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続をお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は ☎ **0120-860442** テレマーケティング (月~金/9:00~17:30) 販売店
製品の詳しい情報は ホームページ <http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧