

CentreCOM® Secure Edge SE240シリーズ

5年保証

2.5G/5G対応

PoE++対応

10Gアップリンク

AW Plus

AMF Plus

Switch

EPSR

Loop Guard



Non-PoEモデル
AT-SE240-10GTXm-Z5



PoE++モデル
AT-SE240-10GHXm-Z5



Non-PoEモデル
AT-SE240-26GTXm-Z5



PoE++モデル
AT-SE240-26GHXm-Z5



SFP+ モジュール
AT-SP10TM-Z5
AT-SP10SR-Z5
AT-SP10LRa/I-Z5
AT-SP10ER40a/I-Z5
AT-SP10BD10/I-12・13-Z5
AT-SP10BD20-12・13-Z5
AT-SP10BD40/I-12・13-Z5
AT-SP10BD80/I-14・15-Z5
AT-SP10TW1・3・7-Z5 ※1



マネージメントケーブル
AT-VT-Kit3



SFP モジュール
AT-SPTXc-Z5
AT-SPSX-Z5 AT-SPSX2-Z5
AT-SPLX10a-Z5
AT-SPLX10/I-Z5
AT-SPLX40-Z5
AT-SPBDM-A・B-Z5
AT-SPBD10-13・14-Z5
AT-SPBD40-13/I・14/I-Z5
AT-SPBD80-A・B-Z5

※1 AT-SP10TW7 は AT-SE240-10GTXm/AT-SE240-10GHXm のみ対応

※「-Z5」はデリバリースタンド5年加入権利付き

※ 本データシートでは、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-Tを10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tと表記しています。

CentreCOM Secure Edge SE240シリーズは、マルチギガビット (2.5G/5G) のインターフェースを装備し、Non-PoEモデル、PoE++モデルをラインナップするレイヤー 2plus マルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。

すべてのダウンリンクポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのまま配線の入替えなしで高速通信を低コストで実現します。さらに、アップリンクにはSFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。

PoE++モデルは1ポートあたり最大90WのPoE++給電をサポートしており、マルチギガビットポートの高速通信とともに、次世代無線LANアクセスポイントを接続するスイッチとして最適な機能を有します。

さらにAutonomous Management Framework Plus (AMF Plus)に対応し、CentreCOM Secure Edge SE240シリーズはAMF Plusメンバー (エッジノード)として、多様化・複雑化するネットワークの設計・構築や運用・管理の簡素化/効率化します。

本体にサポートサービス(デリバリースタンド)の加入権をバンドルした型番をご用意しています。デリバリー2、デリバリー6、またはオンサイトサービスをご希望の場合には、加入権がバンドルされていない型番にてご購入いただき、別途有償サポートサービスをご契約ください。

本データシートでは、製品名中の「CentreCOM」を一部省略しています。弊社では、ネットワークマネジメント・ソフトウェア製品のお試し版を、Webサイトから提供しております。弊社ホームページ (<http://www.allied-tesis.co.jp/support/list/nms/>) からダウンロードできます。

10/100/1000/2.5G/5G
8/24Ports自動認識

SFP/SFP+
2Slots

「省エネ法」に基づく表示
区分

A

回線ポートの種類・数

AT-SE240-10GTXm/10GHXm:
5Gbps × 8, 10Gbps × 2
AT-SE240-26GTXm/26GHXm:
5Gbps × 24, 10Gbps × 2

最大実効伝送速度

AT-SE240-10GTXm/10GHXm:
60.0Gbps
AT-SE240-26GTXm/26GHXm:
140.0Gbps

PoE最大供給電力

AT-SE240-10GHXm:240.0W
AT-SE240-26GHXm:370.0W

エネルギー消費効率

AT-SE240-10GTXm:0.4W/Gbps
AT-SE240-10GHXm:0.5W/Gbps
AT-SE240-26GTXm:0.4W/Gbps
AT-SE240-26GHXm:0.4W/Gbps

OPTION

SFP モジュール

SFP+ モジュール

壁設置ブラケット

コンソールケーブル

L字型電源ケーブル

AT-SE240-10GTXm

AT-SE240-10GHXm

19"ラックマウントキット

スタンドキット

AT-SE240-10GTXm

マグネットシート

マグネットKit

特長

●AlliedWare Plus (AW+)

機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。

●ネットワークインフラのユニファイド化

Autonomous Management Framework (AMF) は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。

また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。

●一元管理(セントライズドマネージメント)

AMF Plusマスターから多数のAMF Plusメンバーを一元管理します。

●自動構築(オートレジリエントコネクション)

AMF Plusネットワークの自動構築およびAMF Plusメンバーの自動認識を行います。

●自動復旧(スマートプロビジョニング)

AMF Plusメンバー設置時の自動設定(ゼロタッチインストール)、AMF Plusメンバー故障時における交換機器の自動復旧(オートリカバリ)、複数AMF Plusメンバーに対するファームウェアの一括アップグレードや設定変更、一括バックアップを行います。

●非AMF Plus装置対応(ワイドエリアバーチャルリンク)

非AMF Plus装置の混在や広域商用回線を介したAMF Plusネットワークの構築が可能です。

さらに、広域商用回線を介して本機能を利用しているAMF Plusメンバーの自動復旧にも対応します(ネイバリーカバリ、シングルノードリカバリ)。

●分散マスター処理(AMF Plusコントローラー)

AMF Plusマスターの分散配置と統合管理により、大規模ネットワークに対応します。

さらに、AMF PlusとAT-Vista Manager EXと連携させることにより収集・分析されたネットワーク全体の情報を俯瞰的に可視化し、ネットワーク管理者の意図に基づいてネットワークを最適な状態に保ちます。

●AMF Plusを用いた簡単マイグレーション

SE240シリーズはスマートプロビジョニングにより、先行シリーズから機器を入れ替えるだけで自動的に設定が移行できます。本機能により、ネットワークのアップグレードをゼロタッチで実現でき、アップグレードに必要な工数を大幅に削減します。

本シリーズではSH210/SH230シリーズからの入れ替えに対応しています。

SE240シリーズはAMF Plusメンバー(エッジノード)^{※1}となり、マルチギガビットでの高速通信や10Gアップリンクに対応するため、1Gの速度でボトルネックとなっていたネットワークをエッジから高速化します。

^{※1} AMF Plusメンバー(エッジノード)はAMF仮想リンクには対応していません。
また、AMF Plusネットワークへの接続がAMF Plusリンク1本に限定されます。

●マルチギガビットに対応

従来のUTPカテゴリ5eのケーブルをそのまま使用することができる、マルチギガビットレートのインターフェースを全ダウンリンクポートに搭載しています。上位カテゴリのケーブルを新たに購入・敷設することなく、2.5GBASE-Tまたは5GBASE-Tの通信が可能になります。

●10ギガビットイーサネットモジュール(SFP+)に対応

高速イーサネット技術「10ギガビットイーサネット」に対応。SFP+モジュール対応スロットを2スロット搭載しており、別売のSFP+モジュールを搭載することで、高速/大容量の10ギガビットイーサネット環境を提供します。

●PoE++(IEEE 802.3bt)をサポート^{※2}

従来のPoE(IEEE 802.3af)、PoE+(IEEE 802.3at)に加え、ポートあたり最大90Wの大容量PoE給電が可能なPoE++(IEEE 802.3bt)にも対応します。PoE++給電により、無線LANアクセスポイントやIPカメラなど従来のPoEデバイスに加え、センサーやLED照明など、新しい各種IoTデバイスへの給電も可能とします。

^{※2} PoE++モデルのみ

●EPSR

EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。

本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。

●ループガード

LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。

特長

●充実したセキュリティ機能

● 強固な認証機能をサポート

同一ポート上でIEEE 802.1X認証/Web認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVLANを動的に付与するマルチプルダイナミックVLAN機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。

- Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンスドゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応

● 多種多様なセキュリティ機能の搭載

通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティ機能をサポートしています。

- ポートセキュリティ、SSH (Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース (RADIUS/TACACS+ 認証) に対応

●Web GUIを用いた直感的な管理

Web ブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。

管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。

● 日本語に対応したインターフェース

日本語表示に対応し、Web ブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。

● ダッシュボード

ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。

● PoE 設定

PoE ページにて、システムやポート単位のPoE有効/無効化、給電優先度の設定等が可能になります。また、各ポートの状態や設定も表示できます。

● ネットワーク設定

VLAN インターフェースやインターフェースのIP アドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。

● セキュリティ設定

ハードウェアアクセスリスト (ACL) の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。

● システム設定

システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。

●RESTCONF/NETCONF

RESTCONF/NETCONFを使用した機器の各種情報の取得をサポートしております。従来のSNMP管理と比較して、より柔軟な管理、管理者の運用負荷やコストを削減したネットワーク管理を実現可能です。

仕様

準拠規格	IEEE 802.3az 10BASE-T _e IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX ^{*1} IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10 ^{*1} IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR ^{*1} IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ^{*2} IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree ^{*3} IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree ^{*4} IEEE 802.1X Port Based Network Access Control IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic) ^{*5} IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol	
	AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet+ IEEE 802.3bt Power over Ethernet++	
適合規格	CE	
	安全規格	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1
	EMI 規格	VCCI クラス A
	EU RoHS 指令	
管理機能 ^{*6}	SNMP	SNMPv1/v2c/v3
	SNMP MIB	MIB II (RFC1213) Extended Bridge MIB (RFC2674) ^{*7} Extended Interface MIB (RFC2863) SNMPv3 MIB (RFC3411 ~ RFC3415) SNMPv2 MIB (RFC3418) Ethernet MIB (RFC3635) IEEE 802.3 MAUs MIB (RFC3636) Bridge MIB (RFC4188) RSTP MIB (RFC4318) DISMAN ping MIB (RFC4560) Entity MIB (RFC6933) LLDP MIB (IEEE 802.1AB) LLDP-MED MIB (ANSI/TIA-1057) Private MIB AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm PoE MIB (RFC3621)
	RMON	1,2,3,9 Group
	ターミナル	Telnet、VT100 互換端末 (コンソールポート経由)
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps ^{*1}	
ポート	10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (RJ-45 コネクター)	AT-SE240-10GTxm AT-SE240-10GHXm
		× 8 × 8 (PoE++-OUT) AT-SE240-26GTxm AT-SE240-26GHXm × 24 × 24 (PoE++-OUT)
	オートネゴシエーション ^{*8} 10M/100M/1000M Full 固定設定 MDI/MDI-X 自動認識、MDI/MDI-X 固定設定	
	SFP/SFP+ スロット	× 2
	RS-232 (RJ-45 コネクター)	× 1 ^{*9}
	USB ポート (USB 2.0、タイプ A (メス))	× 1 ^{*10}
使用ケーブル	—	非PoE/PoE PoE+/PoE++ ^{*11}
	10BASE-T _e 100BASE-TX 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T	UTP カテゴリー 5 以上 UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上 UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上
切替スイッチ	LED ON/OFF ボタン	LED の消灯 (エコLED)、通常動作の切り替え

CentreCOM® Secure Edge SE240シリーズ

仕様

パフォーマンス※12	スイッチング方式		ストア＆フォワード	
	最大パケット転送能力 (装置全体/64Byte)	AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-10GHXm		
		89.28Mpps		
		AT-SE240-26GTXm / AT-SE240-26GHXm		
	208.33Mpps			
	スイッチング・ファブリック		540Gbps	
	メモリー容量	フラッシュメモリー	256MByte	
メインメモリー		1GByte		
MAC アドレス登録数		16K		
VLAN 登録数		4,094 個 (VID=1 ～ 4,094)		
サポート機能 【ベーシック機能】	AMF Plusメンバー (エッジノード) 機能※13、ハードウェアパケットフィルター、VLAN (ポートベース / IEEE 802.1Q タグベース / IP サブネットベース / プロトコルベース)、マルチプルVLAN、QoS (IEEE 802.1p / ポリシーベース / メータリング / シューピング)、ポートランキング (IEEE 802.3ad LACP / Manual Configuration)、パケットストームプロテクション (ブロードキャスト / マルチキャスト / 未学習ユニキャストパケットフィルタリング)、スパンニングツリー (IEEE 802.1D / IEEE 802.1w / IEEE 802.1s)、BPDU ガード、BPDU フィルター、スパンニングツリーポートファスト、PVST+ Compatibility、イーサネットリングプロテクション (EPSR)、EPSR エンハンストリカバリ、ポート帯域制限、ポートミラーリング、リモートミラーリング、ポートセキュリティ、アクティブファイバーマニタリング※14、LLDP、LLDP-MED、Voice VLAN、ループガード (LDF 検出 / MAC スラッシング検出 / 受信レート検出 (QoS ストームプロテクション))、IEEE 802.1X 認証モード (Single Host / Multiple Host / Multiple Authentication)、802.1X 暗号方式 (MD5 / TLS / TTLS / PEAP)、ダイナミック VLAN、エンハンスト ゲスト VLAN、Auth-fail VLAN、マルチプルダイナミック VLAN、マルチ VLAN セッション、MAC アドレスベース認証、Supplicant MAC 認証、Web 認証、プロミスカス / インターセプト Web 認証、2 ステップ認証、ポート認証設定テンプレート化、ケーブル診断、RADIUS クライアント、TACACS+ (Accounting / Authentication / Logging)、IGMPv2 / v3 スヌーピング、EAP / BPDU 透過、Jumbo フレーム対応※15、DHCP クライアント、DHCP スヌーピング、Ping ボーリング、ARP、SMTP 認証、ログ (外部メディア出力対応)、スクリプト、トリガー、USB トリガー、NETCONF、NTP、Secure Shell、sFlow、マネージメントスタック、TFTP / Zmodem / HTTP によるソフトウェア / 設定ファイルダウンロード、IPv6 Basic、IPv6-SNMPv1 / v2c / v3、MLDv1 / v2 スヌーピング、DHCPv6 クライアント、HOL ブロッキング防止、Findme、UDLD			
	LED			
	10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポート LED※16			
	AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-26GTXm			
	L/A (左側) 緑 リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅			
	10/100/1000/2.5G/5GBASE-T PoE ポート LED※16			
	AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm			
	L/A (左側) 緑 リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅			
	POE (右側)	緑	受電機器への PoE 電源供給時に点灯、受電機器の異常発生時または PoE 電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったことによるポートへの給電停止時に点滅	
			SFP/SFP+ スロット LED※16	
L/A 緑 リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅				
ステータス LED				
POWER	緑	電源供給時に点灯		
FAULT	赤	本製品起動中に点灯、ファンまたは内部温度の異常発生時に点滅		
		USB		
USB	緑	USB メモリー装着時に点灯、USB メモリーの書き込み / 読み出し中に点滅		
	橙	USB メモリーの書き込み / 読み出し異常発生時に点滅		
電源部	定格入力電圧	AC100-240V※17		
	入力電圧範囲	AC90-264V※17		
	定格周波数	50/60Hz		
	定格入力電流	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-10GHXm	
		0.9A	4.3A	
		AT-SE240-26GTXm	AT-SE240-26GHXm	
		1.1A	6.8A	
	最大入力電流 (実測値)※18	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-10GHXm	
		0.76A	3.9A	
		AT-SE240-26GTXm	AT-SE240-26GHXm	
0.93A		6.1A		
平均消費電力※18	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-10GHXm		
	31W (最大 38W)	160W (最大 340W)		
	AT-SE240-26GTXm	AT-SE240-26GHXm		
	73W (最大 83W)	270W (最大 540W)		
平均発熱量※18	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-10GHXm		
	110kJ/h (最大 140kJ/h)	600kJ/h (最大 1200kJ/h)		
	AT-SE240-26GTXm	AT-SE240-26GHXm		
	260kJ/h (最大 300kJ/h)	1000kJ/h (最大 2000kJ/h)		

PoE	AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm			
	給電方式	オルタナティブ A、オルタナティブ B		
		最大供給電力	1 ポート	90W
	装置全体		AT-SE240-10GHXm	
			240W	
			AT-SE240-26GHXm	
	370W			
	環境条件	動作時温度	0 ～ 50℃	
		動作時湿度	5 ～ 90% (結露なきこと)	
		保管時温度	-25 ～ 70℃	
保管時湿度		5 ～ 95% (結露なきこと)		
外形寸法 (突起部含まず) と質量	AT-SE240-10GTXm		AT-SE240-10GHXm	
	210 (W) × 275 (D) × 42.5 (H) mm		210 (W) × 346 (D) × 42.5 (H) mm	
	1.9kg		2.7kg	
	AT-SE240-26GTXm		AT-SE240-26GHXm	
	440 (W) × 290 (D) × 44 (H) mm		440 (W) × 290 (D) × 44 (H) mm	
3.7kg		4.3kg		
パッケージ内容※9	AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-10GHXm			
	本体、電源ケーブル※17、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足 (4 個)、ゴム足用ネジ (4 個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報※19、製品保証書 (5 年間)、シリアル番号シール (2 枚)			
AT-SE240-26GTXm / AT-SE240-26GHXm				
本体、電源ケーブル※17、電源ケーブル抜け防止フック、19 インチラックマウントキット (1 式)、ゴム足 (4 個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報※19、製品保証書 (5 年間)、シリアル番号シール (2 枚)				
オプション (別売)	CentreCOM Secure Edge SE240 シリーズ共通オプション			
	「-Z5」はデリバリースタンド 5 年加入権付製品※20	SFP モジュール※21:		
		AT-SPTXc-Z5	1000BASE-T (RJ-45)※22	
		AT-SPSX-Z5	1000BASE-SX (2 連 LC)	
		AT-SPSX2-Z5	1000M MMF (2km) (2 連 LC)、広範囲温度対応	
		AT-SPLX10a-Z5	1000BASE-LX (2 連 LC)	
		AT-SPLX10/l-Z5	1000BASE-LX (2 連 LC)、広範囲温度対応	
		AT-SPLX40-Z5	1000M SMF (40km) (2 連 LC)	
		AT-SPBDM-A・B-Z5	1000M MMF (550m) (LC)	
		AT-SPBD10-13・14-Z5	1000BASE-BX10 (LC)	
AT-SPBD40-13/l・14/l-Z5		1000M SMF (40km) (LC)、広範囲温度対応		
AT-SPBD80-A・B-Z5	1000M SMF (80km) (LC)			
SFP+ モジュール※21:				
AT-SP10TM-Z5	1000/10GBASE-T (RJ-45)※23			
AT-SP10SR-Z5	10GBASE-SR (2 連 LC)			
AT-SP10LRa/l-Z5	10GBASE-LR (2 連 LC)、広範囲温度対応			
AT-SP10ER40a/l-Z5	10GBASE-ER (2 連 LC)、広範囲温度対応			
AT-SP10BD10/l-12・13-Z5	10G SMF (10km) (LC)、広範囲温度対応			
AT-SP10BD20-12・13-Z5	10G SMF (20km) (LC)			
AT-SP10BD40/l-12・13-Z5	10G SMF (40km) (LC)、広範囲温度対応			
AT-SP10BD80/l-14・15-Z5	10G SMF (80km) (LC)			
AT-SP10TW1-Z5	SFP+ダイレクトアタッチケーブル (1m)※24			
AT-SP10TW3-Z5	SFP+ダイレクトアタッチケーブル (3m)※24			
AT-BRKT-J24	壁設置ブラケット			
コンソールケーブル※9:				
AT-VT-Kit3	マネージメントケーブル (RJ-45 (メス) / USB)			
CentreCOM VT-Kit2	RS-232 ケーブル (RJ-45 / D-Sub 9 ピン)			
AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-10GHXm オプション				
SFP+ モジュール:				
AT-SP10TW7-Z5	SFP+ダイレクトアタッチケーブル (7m)※24			
AT-RKMT-J14	19 インチラックマウントキット			
AT-RKMT-J15	19 インチラックマウントキット (トレイ)※25			
AT-STND-J03	スタンドキット※26			
AT-PWRCBL-J01R	L 字型コネクター電源ケーブル (右)※27			
AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-26GTXm / AT-SE240-26GHXm オプション				
AT-PWRCBL-J01L	L 字型コネクター電源ケーブル (左)※27			
AT-SE240-10GTXm オプション				
マグネットシート L	壁設置用磁石			
マグネット Kit XS	壁設置用磁石			


仕様

- ※1 対応SFP/SFP+ モジュール装着時
- ※2 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE) ポートのみ
- ※3 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 包含
- ※4 IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 包含
- ※5 IEEE 802.3ad と同等
- ※6 トラブル情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※7 Q-BRIDGE-MIBのみサポート
- ※8 10M/100M/1000M/2.5G/5G Full Duplexでの接続のみサポートしています。
- ※9 本製品にはコンソールポート接続用ケーブルは同梱されておりません。また、出荷時はIPアドレスが付与されておりませんので、別途、マネジメントケーブル「AT-VT-Kit3」またはRS-232ケーブル「CentreCOM VT-Kit2」をご用意ください (AT-VT-Kit3には、別売のUTPケーブルが必要です)。
なお、AT-VT-Kit3のUSB使用時の対応OSは、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※10 USB 2.0のUSBメモリーをご使用ください。また、ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえで導入してください。
- ※11 8線結線のストレートタイプのUTPケーブルをご使用ください。
- ※12 表中では、K=1024
- ※13 本製品のAMF Plusメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、通常のAMFメンバーと比べて下記の制限があります。
・AMF Plus ネットワークへの接続がAMF Plus リンク1本に限定されます
・AMF クロスリンク、AMF 仮想リンクは使用できません
- ※14 SFP/SFP+光ファイバーポートでのみ有効。本機能をサポートするSFP/SFP+モジュールについては、コマンドリファレンスをご覧ください。
- ※15 10,240Byte以下。10M通信時は1,518Byte以下。
- ※16 LED ON/OFFボタンによって消灯可能 (エコLED)
- ※17 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※18 AT-SP10TM×2個 使用時
- ※19 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- ※20 Zは「デリバリースタンド」下1桁目は提供年数を表します。
- ※21 「広範囲温度対応」付きは、動作時温度が-40～85℃のSFP/SFP+モジュールです。
- ※22 1000Mでの接続のみサポートしています。
- ※23 1000M/10Gでの接続のみサポートしています。
- ※24 ダイレクトアタッチケーブルは、弊社製品同士での接続のみサポート対象となり、他社製品との接続はサポート対象外となります。他社製品との接続が必要な場合は、ダイレクトアタッチケーブル以外のSFP+モジュールを用いて、事前に十分な検証を行ったうえで接続するようにしてください。
- ※25 L字型コネクタ電源ケーブルとの併用はできません。また、AT-SE240-10GHXmでAT-RKMT-J15を使用する場合には、最前面から60mm後ろに取り付けることはできません。
- ※26 設置方向 (電源コネクタの位置) によっては、L字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場合があります。
- ※27 電源ケーブル抜け防止フックとの併用はできません。


外観図

AT-SE240-10GTXm

前面

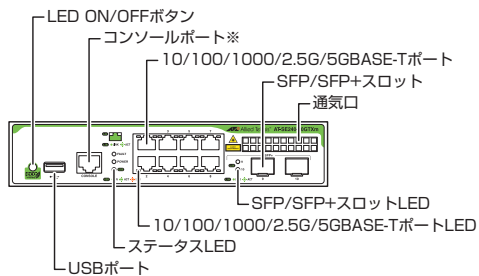


背面




AT-SE240-10GHXm

前面

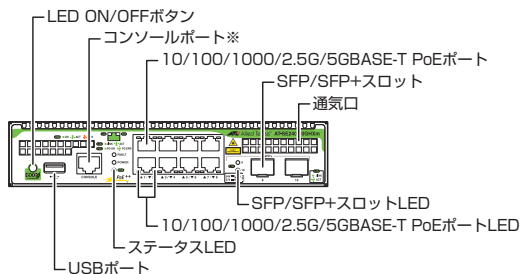


背面




外観図

AT-SE240-26GTxm

前面

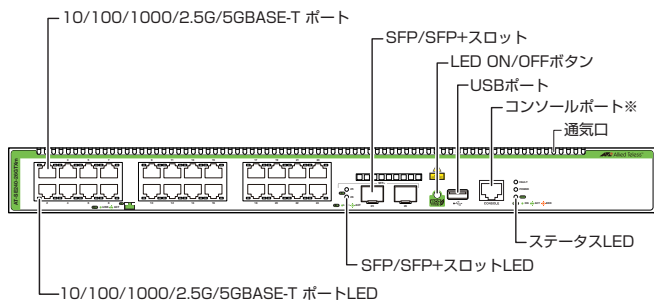


背面

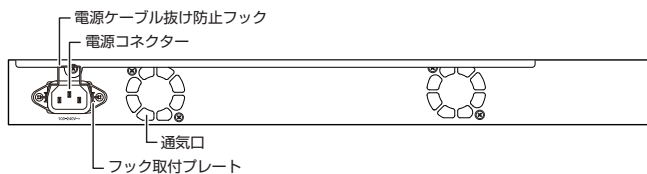


AT-SE240-26GHxm

前面

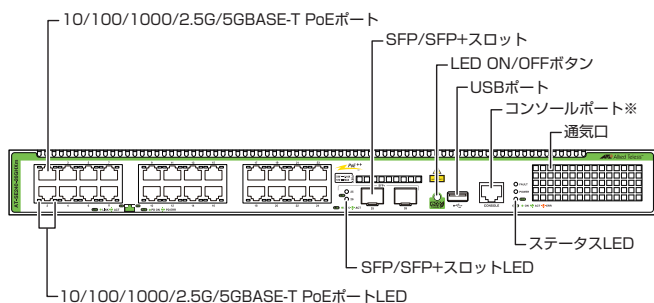

背面

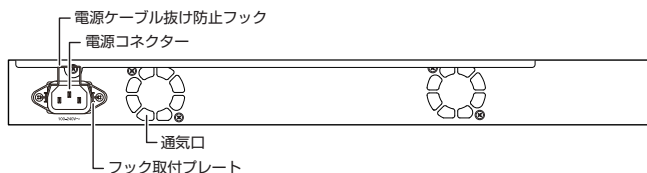

※ コンソール接続にはオプション（別売）の AT-VT-Kit3 または CentreCOM VT-Kit2 が必要です。



安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VCStackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などの
ご質問やご相談は



0120-860442 テレマーケティング
(月～金/9:00～17:30)

販売店

製品の詳しい情報は
(特長、仕様、構成図、マニュアル等)

ホームページ

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル

弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧