

## AT-VST-APL シリーズ



AT-VST-APL-06-Z1


※「-Z1」はデリバリースタンド1年加入権利付き



AT-VST-APL-10-Z1



VISTA MANAGER APL

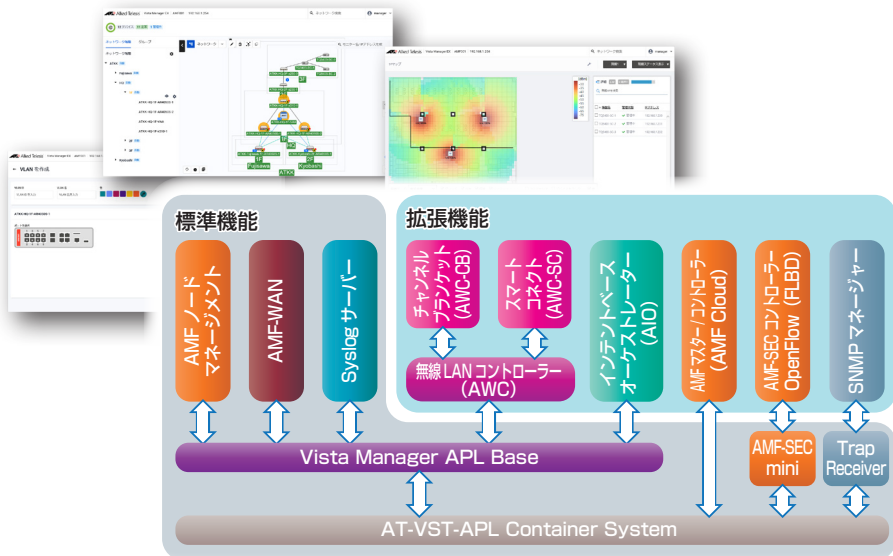

### Management

AT-VST-APL-06

10/100/1000T  
6 Ports自動認識

AT-VST-APL-10

10/100/1000T  
6 Ports自動認識

100/1000/10G T  
4 Ports自動認識

AT-VST-APLシリーズは、ネットワークの統合管理に必要な機能をパッケージ化したアプライアンスボックスです。

シリーズ共通で10/100/1000BASE-Tポートを6ポート搭載し、AT-VST-APL-10はさらに100/1000/10GBASE-Tポートを4ポート装備しています。

有線LANを一元的に管理するAMFマスター機能、無線LANを効率よく運用可能なAWC機能、様々な脅威からネットワークを守るAMF-SEC、そしてそれらを統合して快適なユーザーインターフェースを提供するVista Manager APLが、この一台ですべてご利用いただけます。

様々なIoTデバイスを含む有線・無線デバイスをグラフィカルに一元管理可能なAT-Vista Manager EXのコア・アーキテクチャーはそのままに、アプライアンス版として最適化された統合管理機能は、優れたユーザー・エクスペリエンスをご提供いたします。有線の管理では、WANとLANを統合して機器や通信の状態を表示することも可能なマップ表示機能を備えています。

無線管理では、自律型無線LANソリューションAWC(Autonomous Wave Control)によるWi-Fi6無線環境の管理をはじめとして、ローミングレス無線環境を提供するAWC-CB(AWC-Channel Blanket)や、イーサネットケーブル不要で電源を入れるだけで無線エリアを拡張できるAWC-SC(AWC-Smart Connect)など、最新の機能をご利用いただくことができます。

#### AMF Cloud 【拡張ライセンス】

AMF Cloudは、Allied Telesis Management Framework (AMF)により、標準規格では対応が難しいネットワーク構成の自動構築や自動復旧、一斉変更などを実現し、ネットワークの運用・管理コストの削減と高い利便性を提供します。AMFマスターライセンスは個々に動作するネットワークデバイスを連携させ、管理者は各デバイスの個別管理から解放されます。

本製品をご購入の際には、有償サポートサービスのご契約が必須です。

AMF Cloud、AWC機能はオプションのライセンスによりご利用いただけます。

# AT-VST-APL シリーズ

## Vista Manager APL

統合ネットワーク・マネージメントソフトウェア AT-Vista Manager EXと同様に、LAN/WANそして無線も含めた統合管理を実現します。

### ●一元管理に最適なトポロジーマップ

AMFネットワーク構成は自動認識されて、リストやマップで表示できます。階層化されたマップ表示により、大規模ネットワークにも対応します。様々なIoTデバイスなど、AMF非対応機器も共通のマップ上に配置することができますので、一元的な監視が可能となります。

また、マップのアイコンは手動で任意に配置することができ、カスタムアイコンを適用することも可能です。アイコンの位置固定機能や複数選択モードにより、トポロジーをより柔軟に管理することができます。

さらに機器異常等の各種イベント発生時には、管理者に視覚的に通知します。

### ●経路情報を視覚化するTracepath

2台の任意の機器間について、経路情報をマップ上で表示します。物理的に複数の経路が存在するような複雑化されたネットワークにおいて、現在の通信経路を可視化します。

これにより、通信遅延やトラフィックの集中など、問題点の特定が容易となり、トラブルを未然に防ぎます。

### ●VLANマップ

GUI上でVLAN情報の設定と可視化を行います。AMF機器間のVLANによる論理接続状態の把握やVLAN設定も容易です。

### ●sFlowベースのトラフィックマップ

AMF機器間のリンク速度やトラフィック量を可視化します。これにより、ネットワーク帯域の見直しや、障害発生時の一次切り分けの情報として利用可能となります。過去にさかのぼって、任意の時間のトラフィック量を確認することもできます。通信プロトコルごとの帯域利用状態を把握することも容易です。ボトルネックとなるような機器の推定のみならず、システム全体の最適化にも貢献します。

### ●WAN トポロジーマップ

VPNの論理ネットワークをマップ表示することで可視化。イントラネットを管理・運用するためにWAN回線の可視化は必要不可欠です。WAN トポロジーマップ上では、IPsecで構築されたVPNの結線情報やPPPoEのトンネル構成を検出して、各論理回線の状態を表示できます。WAN/LAN(有線/無線)すべてのトポロジーを1枚のマップに収めることが可能です。


また、リンク監視機能のリンク監視プローブや、SD-WANロードバランス、ポリシーベースルーティングの設定を、AT-VST-APLシリーズから各AT-ARルーターに対して行うことが可能です。対応する製品をご利用の場合は、5Gによる通信も選択肢に加わり、より快適なネットワークを実現します。

### ●ヘルスマニタリング

それぞれのVPN回線に対しジッター、レイテンシー、パケットロスなどの情報を時系列でグラフ化し、かつ使用しているアプリケーションをランキング形式で表示できますので、回線状態を把握できます。


### ●SNMP管理

SNMPエージェントの統合マップ上での表示やトラップ受信に対応します。AMF環境でご利用の場合はSNMPプラグインライセンスを適用することで、機器の詳細情報の取得やAMF非対応の機器も管理可能となり、ネットワーク管理の柔軟性が向上します。

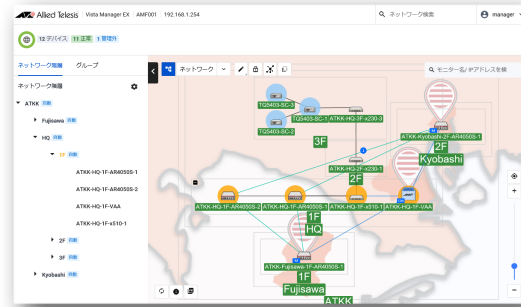


### ●ネットワークマップ

各種デバイス、Tracepathの表示

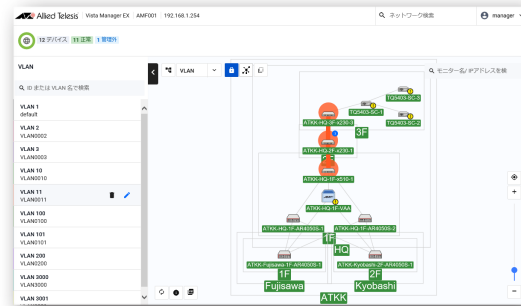


### ●VLANマップ

AMFネットワークのVLANマップを表示

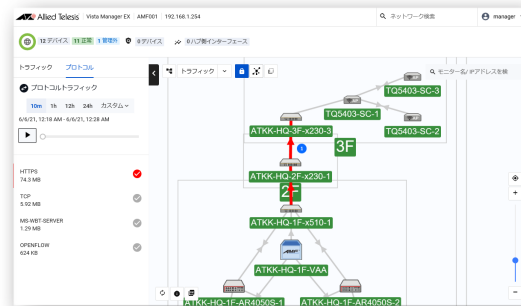

### ●トラフィックマップ

通信プロトコルごとの通信量表示

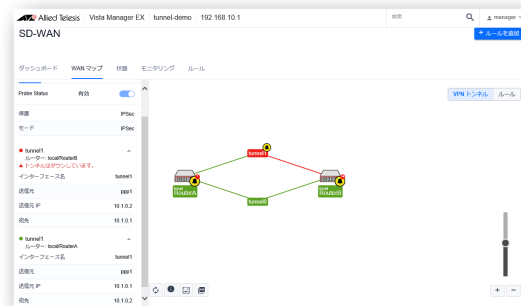

### ●WAN トポロジーマップ

それぞれのVPNの論理接続状態をマップ化。回線品質状態も表示可能

●閉域網での日付時刻設定の同期

外部NTPサーバー不要で、日付時刻設定が同期可能です。工場などのローカルな閉域網においても、AT-VST-APLシリーズをNTPマスターとすることができ、別途サーバーを設置することなく無線環境を構築可能です。

●Syslogサーバー機能

Syslogサーバー機能も追加ライセンス不要でご利用いただけます。ネットワーク機器が生成・送信するSyslog情報を収集し、リスト表示します。加えてSyslogサーバーが受信したメッセージは、電子メールとネットワークマップ上のアラームで通知できます。ネットワーク障害や不正アクセスの状況を把握することで問題点を早期に検知して、事前の対策を可能とします。

Vista Manager (AWC) 【拡張ライセンス】

●無線AP管理

自律型無線LANコントローラー (AWC) は、管理対象の無線LANアクセスポイント周囲の電波出力、チャンネルを常に認識し、最適化することで、無線LANの運用コストを低減します。

●フロアマップ(無線AP)

無線LANアクセスポイントを実際の環境に応じて配置させ、表示することで視覚的に管理できます。無線のチャンネルや電波強度を色分け表示し、電波の可視化も可能です。

また、エラーが起きたときにはマップ上に表示されるため、視覚的に状況を把握することができます。さらに、マップ上で壁や柱など遮蔽物の編集が可能で、電波が届きにくい材質や周波数帯を考慮し、無線電波の状態をより詳細に把握可能です。さらに、3D表示モードでは複数フロアを同時に表示することで、無線端末のフロアまたぎの接続履歴も確認可能となります。

●無線クライアント表示機能

無線クライアントの接続情報をフロアマップ上で表示することが可能です。リアルタイムに位置情報を取得し、画面上に表示します。

●緊急モード

複数台の無線LANアクセスポイントに対して、緊急時用として設定されているSSIDを一括で有効化/無効化できます。大規模災害時の無線LAN開放を簡単な操作で実現します。

●オートリカバリー※1

AT-TQシリーズをAMFゲストノードとして管理している場合は、オートリカバリーに対応します。故障などによる機器交換の際に、面倒な設定作業が不要となります。


※1 本機能の詳細や必要な構成等については、リファレンスマニュアルをご参照ください。

●リモートモニター機能による無線環境の分散管理


Vista Manager miniによって管理されている複数の無線LAN環境を、AT-VST-APLシリーズから集中管理することができます。拠点ごとのフロアマップを一元的に表示すると同時に、各無線LANアクセスポイントのログ情報も一括して収集することができます。

●履歴データの蓄積(AWC-VAS)


本製品をAT-Vista Manager EX (Windows版) の無線データベース・ストレージ専用デバイスとしてご利用いただくことが可能です。

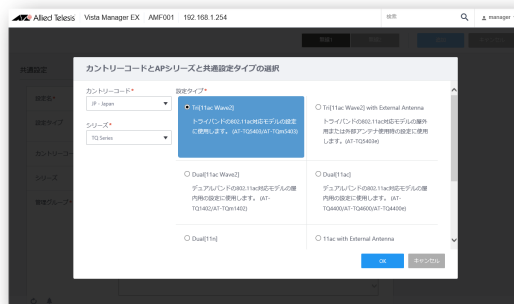

●無線AP集中管理  
AP共通設定の作成

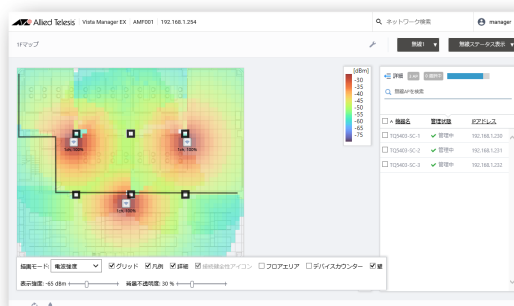

●フロアマップ(無線AP)  
無線チャンネルと電波強度の表示

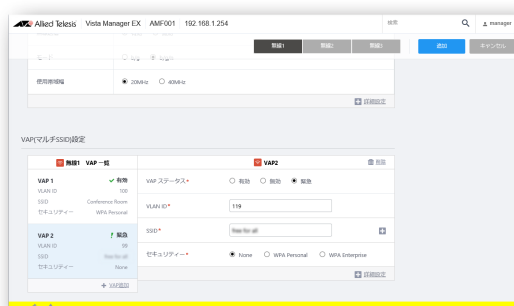

●緊急モード  
緊急モードの有効化


# AT-VST-APL シリーズ

## Vista Manager (AWC) 【拡張ライセンス】

### ●無線コンシェルジュ機能

ヒートマップの3D表示により、無線の電波強度を多角的に管理できます。

さらに、セルまたはAWC-CB使用時には、無線チャンネルの干渉、外来波の影響や、無線LANアクセスポイントの稼働状況を考慮し、最適な無線チャンネル、送信出力、稼働無線LANアクセスポイントを提案します。管理者はAT-VST-APLシリーズの提案を適応することで、より簡単に無線環境を構築できます。

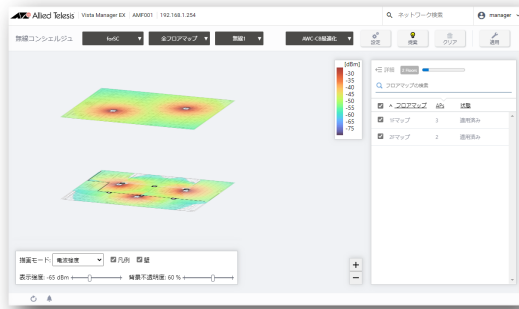

### ●無線コンシェルジュ機能

フロアマップ階層表示による電波強度の表示

### ●無線エリアの自動補完(AWC-SAC)

無線コンシェルジュのスマートアクティベーション機能により、無線エリアのカバレッジ制御が可能となります。

無線LANアクセスポイントの稼働状況を考慮し、スタンバイモードになった無線LANアクセスポイントは、何らかの理由により電波状態が悪化した場合に自動的に電波送信を開始することで、無線エリアの自動補完を実現し、安全性の高い無線環境をご提供します。

## Vista Manager (AWC-CB (チャンネルブランケット) /AWC-SC (スマートコネク)) 【拡張ライセンス】

### ●ローミングレスを実現するAWC-CB

独自のチャンネルブランケットテクノロジーとなるAWC-CBと、対応する無線LANアクセスポイントによって、セル型とブランケット型の無線LANサービスを同時利用可能なハイブリッド・ワイヤレスシステムを構築可能です。

セル型無線LANの高速・大容量通信と、ブランケット型無線LANのローミングレス通信を同時にご提供します。

ブランケット型の無線LANサービスでは、複数の無線LANアクセスポイントをシングルチャンネルで運用します。このため、移動する無線端末において、ローミングによる再接続が発生しないとともに、常に至近距離にある無線LANアクセスポイントに接続できるようになります。

また、ブランケット型の無線LANサービスは、限られた無線資源の有効活用にも最適です。一般的に混雑することが多い2.4GHz帯では特に効果的です。


### ●マルチコミュニケーションテクノロジー

ブランケット型運用時において、互いに電波干渉しない複数の無線端末は、異なる無線LANアクセスポイントを利用して同時に通信が可能です。

### ●LANケーブル工事不要のAWC-SC

AWC-SC (AWC-Smart Connect) は、LANケーブル工事にかかるコストを抑えて無線LANアクセスポイントの設置や増設を可能にします。

無線LANアクセスポイント間の無線接続は、自動的に冗長経路も構成されます。万が一、予期せぬトラブルなどによりひとつの無線経路がダウンしても、すばやく冗長経路に切り替えが行われますので、無線LANの安定性が向上します。

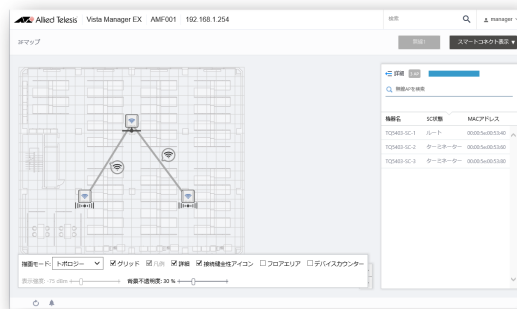

### ●スマートコネク接続表示

AWC-SCによる無線AP間接続のマップ表示

AWC-SCのAP間接続状況は、AWCのフロアマップだけでなく、有線と無線を統合したネットワークマップ上でも確認できます。

## AMF-SEC

AMF-SECは、UTMやファイアウォールなどのアプリケーションとAMFを連携し、利用者端末のアクセス制御・監視・管理を行うことで、ネットワーク全体のセキュリティを強化するためのソリューションです。AMF環境下でご使用いただける期間限定の利用権が標準でバンドルされます。

UTMやファイアウォール・エンドポイントセキュリティなどのセキュリティ関連アプリケーションや、人事管理・IT資産管理・入退室管理などの豊富なアプリケーションを、アライドテレシス社製スイッチ・ルーター・無線LANアクセスポイントと連携することで、ネットワークの運用の効率化とセキュリティの強化を実現します。

●セキュリティ強化

当社独自のネットワーク仮想化テクノロジー AMFと連携し、UTMやファイアウォールなどのセキュリティアプリケーションの脅威情報を基に、アクセス制御をAMFメンバー装置に対して実現します。

AMFでネットワークの統合管理とアクセス制御の両方を実施できるため、ネットワーク構成をシンプルにすることができます。また、エッジ・スイッチからコア・スイッチ/シャーシ・スイッチやルーターなど、AMFに対応する当社のほぼすべてのインテリジェント機器とセキュリティアプリケーションが連携でき、セキュリティ強化に加えコスト最適化も実現可能です。

●運用管理の効率化

人事管理・IT資産管理・入退室管理などのマネジメント関連のアプリケーションとも連携でき、人事異動などの設定をアプリケーションに行うことでVLAN設定を自動的に反映させることができ、運用・管理コストを大幅に削減することが可能になります。

●デバイス認証・アクセス制御

接続デバイスのMACアドレスを用いたダイナミックVLAN仮想化ネットワークソリューションを提供します。複数のロケーション条件・スケジュール条件などを自由に組み合わせ、それぞれの利用環境に合わせたアクセス制御を実現できます。

●Wi-Fi6環境対応

AMF構成時にはAMFアプリケーションプロキシに対応する無線LANアクセスポイントをAWCで管理いただくことで、無線環境のホワイトリスト/ブラックリスト制御も可能となります。

Wi-Fi6対応の無線LANアクセスポイントもご利用可能です。

●OpenFlow機能対応<sup>※2</sup>

OpenFlow仕様バージョン1.3に基づいて、OpenFlow機能対応スイッチなどのデバイスも制御することができます。

エッジ・スイッチや無線LANアクセスポイントなどのネットワーク・デバイスを一括制御でき、プロビジョニング、運用、管理、拡張などのメンテナンスコストを削減します。

●デバイス一括管理/通信遮断・通信隔離

許可されたデバイスの利用者、接続ポートなどの接続情報を一括確認できます。条件に応じて、標的型サイバー攻撃やマルウェア感染など、セキュリティ上思わしくない状態に至ったデバイスや利用者の通信を遮断したり、検疫ネットワークへ隔離したりすることができます。

連携アプリケーションからの指示以外に、AMF-SECのGUI上から、被疑端末のIPv4アドレス、MACアドレス、デバイス名称、デバイスタグ名称指定により、遮断などのアクションを設定できます。

●ホワイトリスト学習モード

スイッチやルーターなどのAMFメンバー機器およびOpenFlow機能対応機器<sup>※2</sup>に、接続または通信を行っているデバイス情報(MACアドレス)を、自動で収集することが可能になります。



これにより、ネットワーク構築時にデバイス情報(MACアドレス)を自動的に収集することができるため、ネットワーク構築時の期間やコストを大幅に短縮・削減することができます。

●未認証デバイスネットワーク

一括管理されていないデバイスのためにゲストネットワークを簡単に構築できます。

認証条件に一致しない不特定多数のデバイスを決められたネットワークに許可したり、決められた時間や場所でネットワーク参加を限定したりすることが可能となります。

接続されたデバイスの場所や台数なども一括で確認でき、ネットワーク運用や構成変更に必要なコストを削減します。

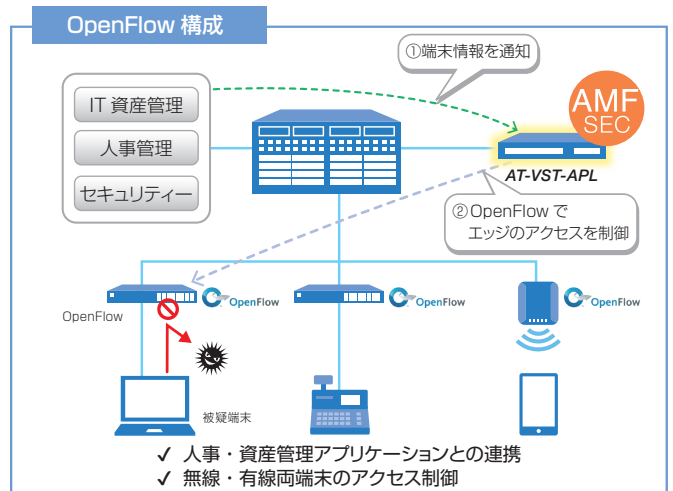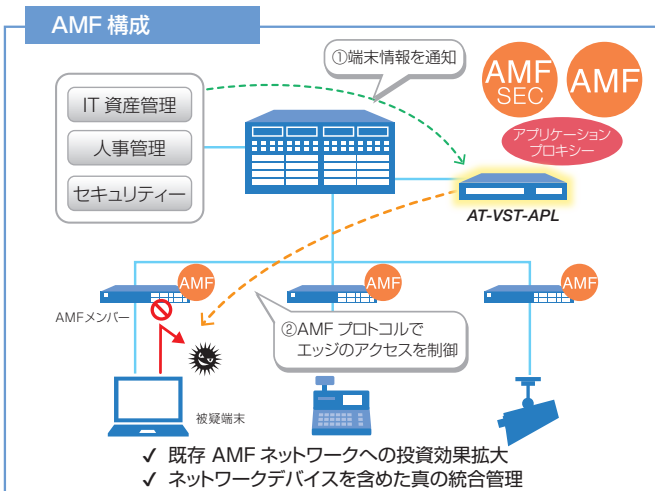

※2 OpenFlow機能は拡張ライセンスによりご利用いただけます。

# AT-VST-APL シリーズ

## Vista Manager (Intentベースオーケストレーター (AIO)) 【拡張ライセンス】

### ●自動帯域制御 (WANトラフィックシェーピング)

自動帯域制御に対応し、プライベートネットワークの品質保証を実現します。センタールーターと複数の拠点ルーターが相互接続されている環境で、拠点側からセンター側へのトラフィックが集中した場合、拠点側からセンターへの通信を抑制することで、センター側通信の品質低下や輻輳を防ぐことが可能です。

### ●VPNトンネル構築 (ダイナミックVPN)

トポロジーマップ上から、ルーター間にマウスで線を引くだけで、当該箇所にVPNトンネルを構成することが可能です。これまで複雑な設定や高度な知識が必要だったVPNトンネルの構成をGUI上で作成できるようになり、作業を簡素化できます。

### ●アプリケーションごとの通信制御 (アプリケーションQoS)

トラフィックマップから、WAN通信のアプリケーションごとの通信優先度を設定することが可能です。トラフィックマップでアプリケーションごとの通信状況を見ながら各アプリケーションの通信優先度を3段階に設定できます。設定後は優先度に応じた優先制御が自動的に行われるため、通信の安定に不可欠な管理者/エンジニアの工数を効果的に低減できます。

### ●アプリケーションごとの経路制御 (インターネットブレイクアウト)

トラフィックマップから、個々のアプリケーションごとにインターネットブレイクアウトの要否を設定することが可能です。特定のアプリケーションによる通信がセンター回線に集中した際、そのアプリケーションを利用した通信のみ各拠点から直接インターネットに接続することで、WAN回線の効率的な利用を実現します。

AT-AR4050S-5G/AR4050S/AR3050Sで判定されたDPIの結果はAT-AR2050V/AR2010Vと共有できます。対応する製品をご利用の場合は、5G通信を使用したインターネットブレイクアウトも可能です。

### ●業種ごとのセキュリティ設定 (UTMセキュリティ)

小学校、中学校や工場など、利用する業種を指定するだけで、IPレピュテーションおよびWebコントロールの推奨設定をルーターに適用することが可能です。セキュリティポリシーや用途に応じた細かなセキュリティ設定が不要となり、GUI上から複数回のクリックで設定が完了できます。

### ●IP経路表示


IPノード間の経路情報をマップ上で表示することが可能です。複数の経路が存在する場合の表示にも対応します。ネットワークの構築時やトラブルシューティングに有効です。



●IP経路表示  
IPノード間の経路情報を表示

### ●アクセスリストの可視化 (ACLユーティリティ)

アクセスリストもグラフィカルに表示されます。任意のサブネット間の設定状況を簡単にチェックすることが可能です。ACLマトリックス表示はIntentベースオーケストレーターライセンス不要でご利用いただけます。

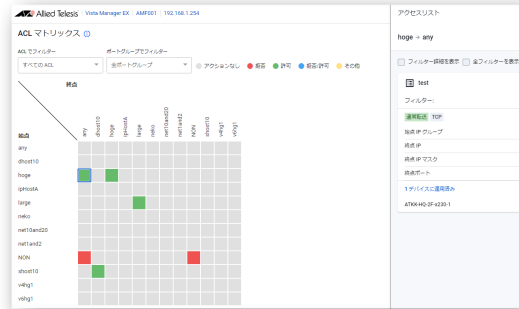

●ACLマトリックス  
アクセスリストをグラフィカルに表示

## 仕様<sup>※1</sup>

準拠規格	AT-VST-APL シリーズ共通		
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic) <sup>※2</sup> AT-VST-APL-10 IEEE 802.3an 10GBASE-T		
適合規格	CE <sup>※3</sup>		
	安全規格	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1 <sup>※3</sup>	
	EMI規格	VCCIクラスA	
	EU RoHS指令		
ポート		AT-VST-APL-06	AT-VST-APL-10
	10/100/1000BASE-T (RJ-45コネクタ) <sup>※4</sup>	×6	×6
	オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識		
	100/1000/10GBASE-T (RJ-45コネクタ) <sup>※4</sup>	—	×4
	オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識		
	RS-232 (RJ-45コネクタ)	×1 (未サポート)	
	USB (USB3.0、タイプA (メス)) <sup>※5</sup>	×2	

通信速度	AT-VST-APL-06	10Mbps/100Mbps/1000Mbps	
	AT-VST-APL-10	10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps	
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリー 3以上	
	100BASE-TX	UTP カテゴリー 5以上	
	1000BASE-T	UTP エンハンスト・カテゴリー 5以上	
	10GBASE-T	UTP/STP カテゴリー 6以上 <sup>※6</sup>	
LED	ステータスLED		
	POWER	緑	電源供給時に点灯
	ACCESS	青	ハードディスクへのアクセス時に点灯
	10/100/1000BASE-TポートLED		
	L/A	緑	リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅
	SPD	橙	1000Mbpsでリンク確立時に点灯
		緑	100Mbpsでリンク確立時に点灯
	100/1000/10GBASE-TポートLED (AT-VST-APL-10)		
	L/A	緑	リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅
	SPD	緑	10Gbpsでリンク確立時に点灯
	橙	1000Mbpsでリンク確立時に点灯	
設定スイッチ	電源スイッチ	電源オン/オフの切り替え	
	リセットボタン	本製品の再起動	

# 仕様※1

電源部	—	AT-VST-APL-06	AT-VST-APL-10	
	定格入力電圧	AC100-240V※7	AC100-240V※7	
	入力電圧範囲	AC90-264V※7	AC90-264V※7	
	定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	
	定格入力電流	2.5-1.5A	2.5-1.5A	
	最大入力電流 (実測値)	1.3A	1.6A	
	平均消費電力	80W (最大 110W)	100W (最大 150W)	
	平均発熱量	280kJ/h (最大 410kJ/h)	370kJ/h (最大 530kJ/h)	
環境条件	動作時温度	0 ~ 40°C		
	動作時湿度	5 ~ 90% (結露なきこと)		
	保管時温度	-25 ~ 70°C		
	保管時湿度	5 ~ 95% (結露なきこと)		
外形寸法	438 (W) × 292 (D) × 44 (H) mm (突起部含まず)			
質量	AT-VST-APL-06	4.5kg		
	AT-VST-APL-10	4.9kg		
パッケージ内容	本体、電源ケーブル※7、19インチラックマウントキット (1式)、ゴム足 (4個)、梱包内容、本製品をお使いの前に、サポートサービスに関するご案内、英文製品情報※8、製品保証書 (90日間)			
設定環境	Web ブラウザー	Microsoft Edge、Google Chrome		
管理可能数	AMF Cloud			
	AMF コントローラー	AMF マスター管理数	最大 1000 台	
	AMF マスター	AMF メンバー管理数	最大 300 台	
	Vista Manager APL			
	AMF ネットワーク		1	
	AMF デバイス	1 AMF ネットワークあたり	最大 300 ノード	
	Trap Receiver 管理デバイス		最大 1000 台※9	
管理可能数	無線 LAN アクセスポイント	システム全体	最大 500 台	
		管理可能な AT-TQ シリーズ	最大 500 台	
		管理可能な AT-TQm シリーズ	機種ごとに最大 100 台まで	
		管理可能な無線クライアント数	最大 3000 台	
	AWC-CB (チャンネルブランチ)	ブランチ設定数	最大 20 個	
		ブランチ内アクセスポイント数	最大 100 台	
		アクセスポイントあたりのブランチ数		
		AT-TQ5403 / AT-TQ5403e	最大 6 個※10	
		AT-TQ6602	最大 20 個※11	
		ブランチ内無線クライアント数		
		AT-TQ5403 / AT-TQ5403e	最大 500 台	
		AT-TQ6602	最大 320 台	
	AWC-SC (スマートコネク)	ホップ数	2 ホップまで	
		サテライト AP 数	1 ホップあたり 4 AP まで	
	リモートモニター※12	Vista Manager mini 管理数	最大 60 台	
		アクセスポイントのログ保持期間	最大 366 日	
	AMF-SEC			
AMF-SEC 対応ネットワーク装置管理	AMF アプリケーションプロキシ-ホワイトリスト			
	最大 300			
	AMF アプリケーションプロキシ-ブラックリスト			
	最大 300			
OpenFlow 機能※13				
OpenFlow/SES Ready ライセンス対応機器		最大 500		
MAC アドレス管理	管理可能 MAC アドレス数	最大 5000		
ポリシー管理	管理可能ポリシー数	最大 5000		
デバイス管理	デバイス数	最大 5000		
ロケーション管理	登録可能数	最大 300		
VLAN	0 ~ 4094			
サポート機能	AMF Cloud			
	AMF コントローラー	AMF コントローラー、AMF エリアパーチャルリンク、ローカルマスターへのワーキングセット、ローカルマスターのオートリカバリー、ローカルマスターのバックアップ情報取得、Telnet サーバー / クライアント、SSH サーバー / クライアント、DHCP クライアント、ログ、スクリプト、トリガー、SNMP、Ping/Traceroute		
AMF マスター	AMF マスター、AMF エリアパーチャルリンク、AMF メンバーへのワーキングセット、AMF メンバーのオートリカバリー、AMF メンバーのバックアップ情報取得、ゼロタッチインストール、AMF アプリケーションプロキシ、Telnet サーバー / クライアント、SSH サーバー / クライアント、DHCP クライアント、ログ、スクリプト、トリガー、SNMP、Ping/Traceroute			

Vista Manager APL	
AMF ノード管理※14	WAN/LAN を統合するトポロジーマップ、AMF ノード詳細、マップの階層化、VLAN 設定、コンフィグファイル管理、トラフィック表示、イベントのリアルタイム表示、ローカル RADIUS の管理、Syslog メッセージ収集、SNMP トラップ受信、イベントフィルター、メール送信
無線 LAN コントローラー	フロアマップ一覧、フロアマップ詳細、複数フロアの 3D 表示、電波管理、無線コンシェルジュ、無線エリアの自動補完、無線 AP の登録、無線 AP の編集、無線 AP のセキュリティー、無線 AP のオペレーション、無線 AP の共通設定、無線 AP 一覧、無線 AP 詳細、AWC 計算履歴、緊急モード、オートリカバリー、MAC アドレスフィルタリング、AWC チャンネルブランチ (AWC-CB)、AWC スマートコネク (AWC-SC)
共通	言語選択 (日本語 / 英語)、ユーザー作成、ユーザー削除、アカウントタイプの指定、エリアごとの操作権限の指定、機器のファームウェア管理、ライセンス管理、プラグイン管理、システムのバックアップ、リストア
SNMP マネージャー	
WebUI	ネットワーク構成 / 機器機能の自動探索、ツリーによる接続構成表示、機器の一覧表示、監視対象機器の追加 / 削除、アイコンによる状態表示 (機器の応答の有無)、MIB コンパイラー
AMF-SEC	
OpenFlow 機能※13	ホワイトリスト学習機能、アプリケーション連携、AMF 連携、設定のバックアップとリストア、ログ出力、メール通知
AMF 連携機能※15	
共通	
Ethernet bonding 機能	

- ※1 管理対象となる機種とファームウェアバージョンは、弊社ホームページをご覧ください。無線 LAN アクセスポイントについては、機種によってサポート機能が異なりますので、詳細はリファレンスマニュアルをご確認ください。
- ※2 IEEE 802.3ad と同等。リンクアグリゲーション (Static/Dynamic) に対応しているため、最大 6 個の 10/100/1000BASE-T ポートをひとつのアグリゲーショングループとして構成可能です。
- ※3 ハードウェアリビジョン Rev.B 以降適合
- ※4 10/100/1000BASE-T ポート、100/1000/10GBASE-T ポートにスイッチング機能はありません。AMF Cloud、Vista Manager APL、AMF-SEC、Trap Receiver の各アプリケーションごとにセグメントを分けることができるため、AT-VST-APL 本体へのアクセス用とあわせて、同時に使用するポート数は最大で 5 ポートです。
- ※5 バックアップ / リストア用途として利用可能です。
- ※6 隣接したケーブルや外部からのノイズの影響を低減するため、STP ケーブルの使用をお勧めします。
- ※7 同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※8 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- ※9 SNMP プラグインライセンス使用時は、SNMP エージェントの最大数となります。
- ※10 AT-TQ5403 ファームウェアバージョン 6.0.1-1.1 以降使用時。2.4GHz 帯 / 5GHz 帯 W52 で各 3 個
- ※11 AT-TQ6602 ファームウェアバージョン 7.0.1-1.1 以降使用時。2.4GHz 帯 / 5GHz 帯 W52 で各 10 個
- ※12 リモートモニター機能をご利用の際は、無線 LAN コントローラーライセンスをお求めください。Vista Manager mini が管理する無線 AP 台数は、AT-VST-APL の無線 LAN コントローラーライセンスの積み上げ分にはカウントされません。Vista Manager mini 側の無線 AP 管理台数に応じたライセンスによりご利用が可能です。
- ※13 OpenFlow 機能は拡張ライセンスによりご利用いただけます。なお、OpenFlow と AMF アプリケーションプロキシの混在構成はサポートしていません。
- ※14 イベントログの表示には AMF コントローラーライセンスまたは AMF マスターライセンスが必要です。
- ※15 7 年の利用権が標準でバンドルされます。

# AT-VST-APL シリーズ

## 製品ラインナップ<sup>\*1</sup>

コードNo.	製品名	製品概要
<b>AT-VST-APL-06 本体</b>		
P0808	AT-VST-APL-06	AT-Vista Manager アブライアンス
P0808Z1	AT-VST-APL-06-Z1	AT-Vista Manager アブライアンス (デリバリースタンドード保守1年付)
P0808Z5	AT-VST-APL-06-Z5	AT-Vista Manager アブライアンス (デリバリースタンドード保守5年付)
P0808Z7	AT-VST-APL-06-Z7	AT-Vista Manager アブライアンス (デリバリースタンドード保守7年付)
<b>AT-VST-APL-10 本体</b>		
P0809	AT-VST-APL-10	AT-Vista Manager アブライアンス 拡張ポート付
P0809Z1	AT-VST-APL-10-Z1	AT-Vista Manager アブライアンス 拡張ポート付 (デリバリースタンドード保守1年付)
P0809Z5	AT-VST-APL-10-Z5	AT-Vista Manager アブライアンス 拡張ポート付 (デリバリースタンドード保守5年付)
P0809Z7	AT-VST-APL-10-Z7	AT-Vista Manager アブライアンス 拡張ポート付 (デリバリースタンドード保守7年付)
<b>AMF コントローラーライセンス</b>		
03113	AT-AMF CLOUD-CTRL-1Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF コントローラー (10 マスター管理 1 年)
04115	AT-AMF CLOUD-CTRL-5Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF コントローラー (10 マスター管理 5 年)
03115	AT-AMF CLOUD-CTRL-7Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF コントローラー (10 マスター管理 7 年)
03117	AT-AMF CLOUD-CTRL-1Y-2018 更新用 <sup>*2</sup>	次世代 AMF 対応 AMF コントローラー (10 マスター管理 1 年更新用)
<b>AMF マスターライセンス<sup>*3</sup></b>		
03104	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF マスター 基本パッケージ (10 メンバー (20 リンク) 管理 1 年)
04125	AT-AMF CLOUD-AM20L-5Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF マスター 基本パッケージ (10 メンバー (20 リンク) 管理 5 年)
03106	AT-AMF CLOUD-AM20L-7Y-2018	次世代 AMF 対応 AMF マスター 基本パッケージ (10 メンバー (20 リンク) 管理 7 年)
03116	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018 更新用 <sup>*2</sup>	次世代 AMF 対応 AMF マスター 基本パッケージ (10 メンバー (20 リンク) 管理 1 年更新用)
03110	AT-AMF CLOUD-EX2L-1Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (1 メンバー (2 リンク) 追加 1 年)
04119	AT-AMF CLOUD-EX2L-5Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-5Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (1 メンバー (2 リンク) 追加 5 年)
03112	AT-AMF CLOUD-EX2L-7Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-7Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (1 メンバー (2 リンク) 追加 7 年)
03119	AT-AMF CLOUD-EX2L-1Y-2018 更新用 <sup>*2</sup>	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (1 メンバー (2 リンク) 追加 1 年更新用)
03107	AT-AMF CLOUD-EX20L-1Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (10 メンバー (20 リンク) 追加 1 年)
04118	AT-AMF CLOUD-EX20L-5Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-5Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (10 メンバー (20 リンク) 追加 5 年)
03109	AT-AMF CLOUD-EX20L-7Y-2018	AT-AMF CLOUD-AM20L-7Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (10 メンバー (20 リンク) 追加 7 年)
03118	AT-AMF CLOUD-EX20L-1Y-2018 更新用 <sup>*2</sup>	AT-AMF CLOUD-AM20L-1Y-2018 用 AMF メンバー 追加ライセンス (10 メンバー (20 リンク) 追加 1 年更新用)
<b>インテントベースオーケストレーターライセンス<sup>*4</sup></b>		
04212	AT-VST-AIO-1Y	AT-Vista Manager EX インテントベースオーケストレーターライセンス 1 年
04213	AT-VST-AIO-5Y	AT-Vista Manager EX インテントベースオーケストレーターライセンス 5 年
04214	AT-VST-AIO-7Y	AT-Vista Manager EX インテントベースオーケストレーターライセンス 7 年
04215	AT-VST-AIO-1Y 更新用 <sup>*2</sup>	AT-Vista Manager EX インテントベースオーケストレーターライセンス 1 年更新用
<b>無線 LAN コントローラーライセンス<sup>*5</sup></b>		
02693	AT-VST-WL-1Y	AT-Vista Manager EX 無線 LAN コントローラーライセンス (10AP) 1 年
04120	AT-VST-WL-5Y	AT-Vista Manager EX 無線 LAN コントローラーライセンス (10AP) 5 年
02957	AT-VST-WL-7Y	AT-Vista Manager EX 無線 LAN コントローラーライセンス (10AP) 7 年
03204	AT-VST-WL-1Y 更新用 <sup>*2</sup>	AT-Vista Manager EX 無線 LAN コントローラーライセンス (10AP) 1 年更新用
<b>AWC-CB (チャンネルブランケット)・AWC-SC (スマートコネク) ライセンス<sup>*6</sup></b>		
04397	AT-VST-CB-1Y-2022	AT-Vista Manager EX < AWC-CB + AWC-SC > 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 1 年
04548	AT-VST-CB-5Y-2022	AT-Vista Manager EX < AWC-CB + AWC-SC > 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 5 年
04549	AT-VST-CB-7Y-2022	AT-Vista Manager EX < AWC-CB + AWC-SC > 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 7 年
04550	AT-VST-CB-1Y-2022 更新用 <sup>*2</sup>	AT-Vista Manager EX < AWC-CB + AWC-SC > 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 1 年更新用
<b>AWC-CB (チャンネルブランケット) ライセンス<sup>*6</sup></b>		
03015	AT-VST-CB-1Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 1 年
04121	AT-VST-CB-5Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 5 年
03017	AT-VST-CB-7Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 7 年
03202	AT-VST-CB-1Y 更新用 <sup>*2</sup>	AT-Vista Manager EX 無線チャンネルブランケットライセンス (10AP) 1 年更新用
<b>AWC-SC (スマートコネク) ライセンス<sup>*6</sup></b>		
03801	AT-VST-SC-1Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線スマートコネクライセンス (10AP) 1 年
04122	AT-VST-SC-5Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線スマートコネクライセンス (10AP) 5 年
03803	AT-VST-SC-7Y <sup>*7</sup>	AT-Vista Manager EX 無線スマートコネクライセンス (10AP) 7 年
03804	AT-VST-SC-1Y 更新用 <sup>*2</sup>	AT-Vista Manager EX 無線スマートコネクライセンス (10AP) 1 年更新用



## 製品ラインナップ<sup>※1</sup>

コードNo.	製品名	製品概要
<b>SNMP マネージャーライセンス</b>		
02695	AT-VST-SNMP-1Y	AT-Vista Manager EX SNMP マネージャーライセンス 1年
04123	AT-VST-SNMP-5Y	AT-Vista Manager EX SNMP マネージャーライセンス 5年
02956	AT-VST-SNMP-7Y	AT-Vista Manager EX SNMP マネージャーライセンス 7年
03203	AT-VST-SNMP-1Y 更新用 <sup>※2</sup>	AT-Vista Manager EX SNMP マネージャーライセンス 1年更新用
<b>AMF-SEC ライセンス<sup>※3</sup></b>		
04181	AT-VST-APL-ASEC-1Y-2020 更新用 <sup>※2</sup>	AT-VST-APL用 AMF Security mini 1年更新用
04200	AT-SESC-BaseST-FLBD-1Y-2020	AMF-Security 基本ライセンス+ OpenFlow 機能 / SESReady ライセンス (50IP、1年)
04201	AT-SESC-BaseST-FLBD-5Y-2020	AMF-Security 基本ライセンス+ OpenFlow 機能 / SESReady ライセンス (50IP、5年)
04202	AT-SESC-BaseST-FLBD-7Y-2020	AMF-Security 基本ライセンス+ OpenFlow 機能 / SESReady ライセンス (50IP、7年)
04203	AT-SESC-BaseST-FLBD-1Y-2020 更新用 <sup>※2 ※8</sup>	AMF-Security 基本ライセンス+ OpenFlow 機能 / SESReady ライセンス (50IP、1年更新用)
04204	AT-SESC-50-Lic-FLBD-1Y-2020 <sup>※8</sup>	AMF-Security 追加ライセンス+ OpenFlow 機能 / SES Ready ライセンス (50IP、1年)
04205	AT-SESC-50-Lic-FLBD-5Y-2020 <sup>※8</sup>	AMF-Security 追加ライセンス+ OpenFlow 機能 / SES Ready ライセンス (50IP、5年)
04206	AT-SESC-50-Lic-FLBD-7Y-2020 <sup>※8</sup>	AMF-Security 追加ライセンス+ OpenFlow 機能 / SES Ready ライセンス (50IP、7年)
04207	AT-SESC-50-Lic-FLBD-1Y-2020 更新用 <sup>※2 ※8</sup>	AMF-Security 追加ライセンス+ OpenFlow 機能 / SES Ready ライセンス (50IP、1年更新用)

※1 1年、5年、7年の利用期限付きライセンスをご購入いただけます。

※2 更新専用ライセンスになります。新規購入時の利用可能期間にかかわらず、利用期限付きライセンスを更新する場合は、更新専用ライセンスをご購入ください。

※3 追加ライセンスのみではご利用いただけません。基本パッケージまたは基本ライセンスが必須です。

※4 機能によっては機器側に追加のライセンス (UTMライセンス等) が必要となります。

※5 追加分のライセンスごとに指定した利用開始日が適用されるため、利用期限が異なるライセンスを追加することができます。

※6 チャンネルブランケット/スマートコネクトをお使いの場合は、チャンネルブランケット/スマートコネクトライセンスと同数以上の無線LANコントローラーライセンスが必要になります。


※7 2022年10月31日に販売終了予定

※8 AT-VST-APLパッケージバージョン3.3.1 (AMF Securityソフトウェアバージョン2.3.0)以降、ライセンス形態が変更されています。AMF Securityバージョン2.3.0へのバージョンアップ以降は、バージョン1.8.1以前に発行されたライセンスキーを引き続きご利用いただけますが、新しいライセンスキーとの混在利用はできなくなります。バージョン1.8.1以前にライセンスを適用している場合、ソフトウェアバージョンアップの際はご注意ください。詳細はAMF Security (AT-VST-APL版) リリースノートをご確認ください。


## 外観図

### AT-VST-APL-06

#### 前面

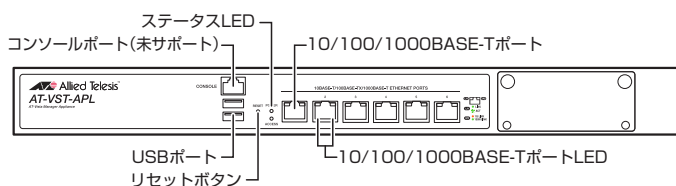


#### 背面

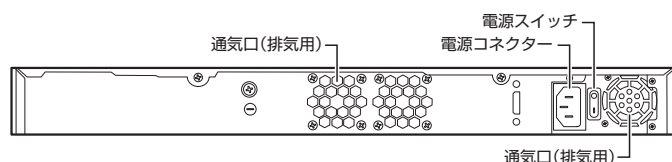


### AT-VST-APL-10

#### 前面

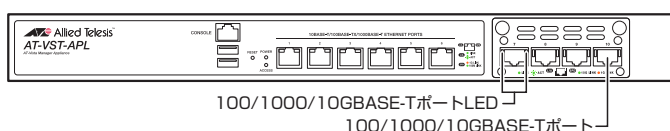


#### 背面

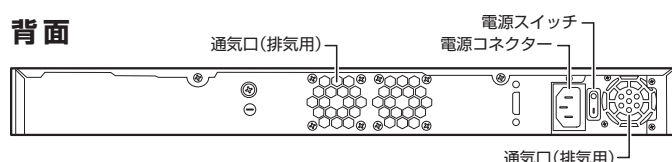

# AT-VST-APL シリーズ

## 構成例


### 1. 有線ネットワーク監視・管理構成

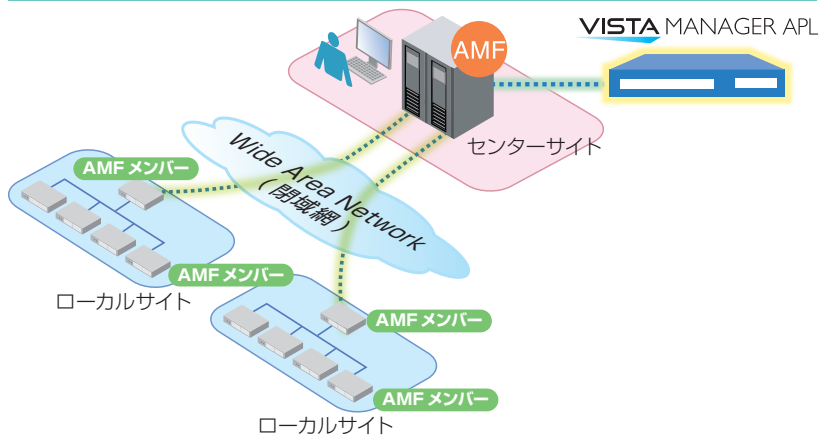

既存の有線ネットワークにAMFマスターを導入済みの場合は、AT-VST-APLシリーズを追加することで、Vista Manager APLによるネットワークの可視化、一元管理を容易に実現できます。

統合されたネットワークマップにより、遠く離れた拠点も含めたネットワーク監視と管理を可能とします。

### 2. ローミングレス無線環境構築

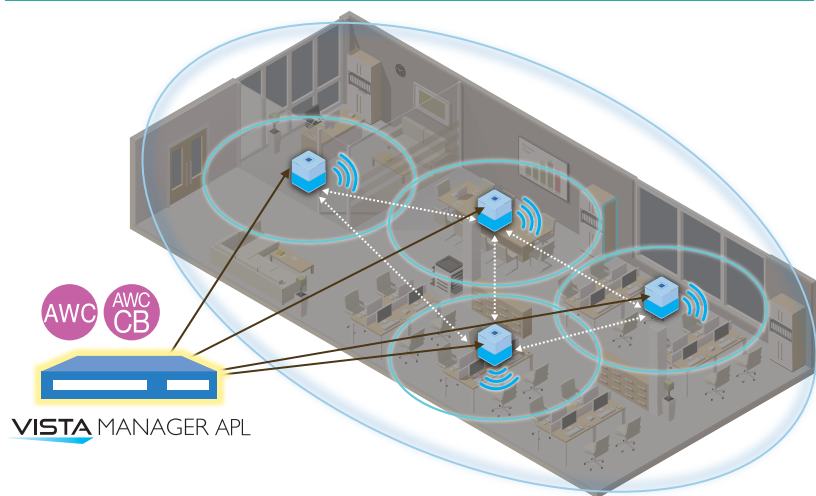


複数の無線LANアクセスポイントを効率よく管理・運用するためには無線LANコントローラーのご利用が最適となります。

AT-VST-APLシリーズのVista Manager APLは、Wi-Fi利用による快適なIP電話環境をご提供するAWC-CB (AWCチャンネルブランケット)にも対応しています。

無線LANコントローラーライセンスとチャンネルブランケットライセンスによりこれらの機能を有効化することができます。

### 3. オールインワン構成

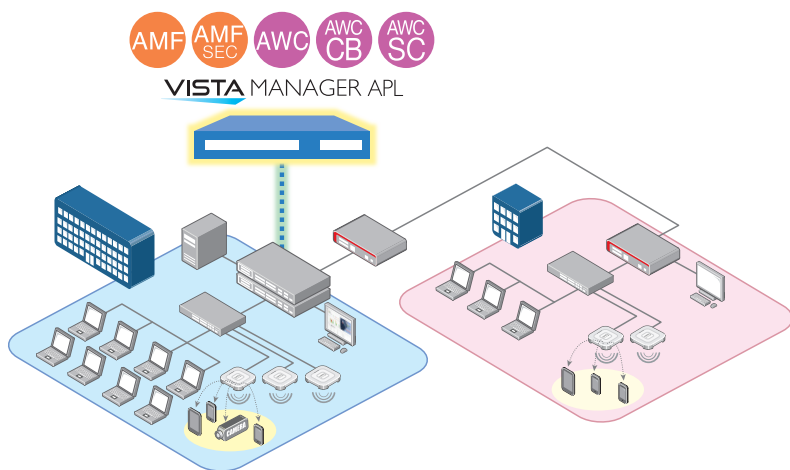

新規ネットワーク構築や、既存ネットワークにAMFマスターがない場合は、AT-VST-APLシリーズによるオールインワン構成が可能です。

AMFマスター機能や無線LANコントローラー機能、さらにAMF-SECの各機能を併用することにより、有線も無線もVista Manager APLによる効率的なネットワーク管理に加えて、セキュリティ強化もオールインワンでご提供します。

各機能はアニュアルライセンスでご提供しておりますので、ライセンスをプラグインすることで必要な機能をご利用いただけます。

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VCStackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は

0120-860442 テレマーケティング (月～金/9:00～17:30)  
ホームページ  
<http://www.allied-telesis.co.jp/>

販売店

アライドテレシス株式会社

最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧