


LANエミュレーション・サービス・ソフトウェア AT-LES



AT-LES 画面

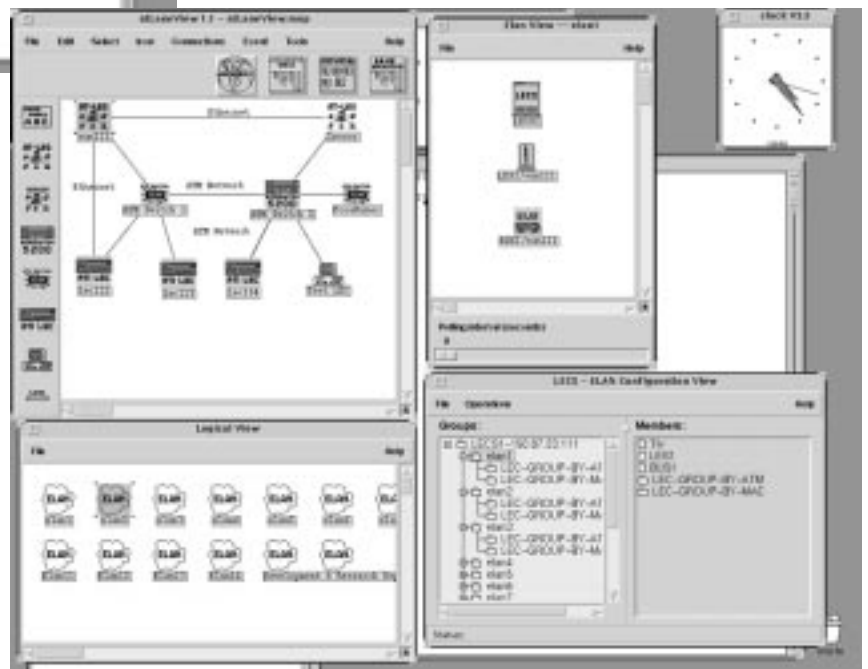

AT-LES は、LAN Emulation Configuration Server(LECS)、LAN Emulation (LES) Broadcast and Server (BUS) の3つの機能を備えた、ATM フォーラム LAN Emulation User Network Interface (LUNI) 1.0 に準拠した LAN エミュレーション・サービス・ソフトウェアです。AT-LES により、従来の LAN 環境で、いままでのボトルネックになっているバックボーンなどに高速な ATM 環境を提供いたします。

特長


- AT-LAN View により複雑なネットワーク構成が GUI ベースにて容易に設定できます。
- ATM フォーラム UNI3.0 及び UNI3.1 のシグナリングに対応しています。
- 標準 SNMP をサポート
SNMP エージェントによる、ATM ネットワーク・デバイスのオートディスカバリ機能が搭載されています。
- 複数のワークステーションを利用することにより、負荷分散化を目的とした Network 構成及び、冗長構成をとることが可能です。
- AT-LES は拡張性を考慮して設計されているため、大規模ネットワークにおける信頼性を実現します。
- AT-LES を使用することにより、LAN Emulation Client (LEC) を集中管理することが可能です。

AT-LES

仕様

正式名称、バージョン	: AT-LES Ver.1.1		
サポート規格	: ATM Forum LANEmulation Ver.1.0、ATM Forum UNI 3.0/3.1		
マネージメント	: MIB II、ELAN MIB、LES MIB、BUS MIB、LECS MIB、ATI Private LANE MIB、		
動作環境	: 対応OS / プラットフォーム : 「SUN SPARCstation」 (最小ハードウェア構成) AT-LES ・ SPARCstation 5 (110 MHz) or SPARCstation 20 ・ Solaris version 2.4 / 2.5 推奨メモリー容量 : 32MBメモリー - (64MB以上推奨) 必要ディスク容量 : 最大 1 GBディスク、約535MB (アプリケーションなどに用い10MBの空きディスク容量) スワップスペース : 64MB 供給メディア : CD-ROM ATMNIC : 8mmテープドライブ (ENI社ATMアダプタのドライバをインストールする際に利用) 同ソフトウェアには、下記 米ENI社製ATMアダプタが必要となります。 <型番>ENI-155S-MF-S ATM S-Bus Adapter Card for Servers (multimode fiber version)(2MB Memoryタイプ、Aruba Ver.3.3 ドライバ)		
パフォーマンス	: 1プラットフォームが提供する機能	: 8つのLECSが登録可能 (運用できるのは登録したLECSのうち1つ)	
		: 128のELANが登録可能 (運用できるのは24まで。WSを追加することにより増すことが可能)	
	一つのLECSが提供する機能	: 最大サポート LEC数 : 7200 (ATMアドレスまたはMACアドレス)	
		(上記数字は、定義可能な数字であり、運用でえる数は、500LEC)	
	一つのELANで登録できるLEC、BUSの数	: LEC、BUSがそれぞれ8つまで登録可能、しかし運用に使用するの1つだけ後はバックアップ用	
機能	: Authentication of LES & BUS	: LESかBUSが起動時、LECSに対してLESかBUSとして動作するか問い合わせる。 LECSは、問い合わせに対して認証を行います。 LECS's policy to determine ELAN Membership : LECSは、LECをELANに割り当てるためにATMアドレスによって割り当てるかMACアドレスによって割り当てるかをPolicy Tableで優先順位付けることができます。	
	セキュリティ機能 : LECがELANに接続要求を出した際、LESは、LECSに対してメンバーシップ・ポリシーに基づき、アクセス制御を行います。		
	ネットワーク管理機能 :		
	AT-LANView	: LANEコンポーネントの物理接続マップを表示。	
	Configuration View	: LECS、ELAN、LES、BUS、LEC、ポリシー、TLV等々に関する情報を定義します。	
	LogicalView	: 異なったプラットフォーム上にあるELAN要素をまとめて表示できます。 アイコンをダブルクリックすることにより、LECS、LES、BUSの情報を参照できる。	
	ComponentView	: LES、BUS、LECS、LECに関する情報の参照または定義を行います。	
	MIB Browser	: MIB情報を参照するためのViewを提供します。	
	Network Discovery	: ネットワーク上のLEC (4016)、AT-LESを検索しアイコン表示する。	

構成図

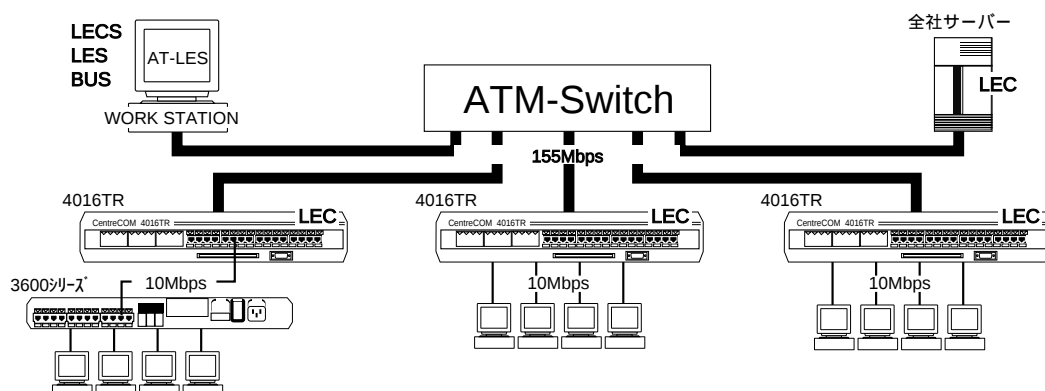

購入に際しての製品に関するお問い合わせは
0120-860992 (月～金 / 9:00～17:30)



ホームページもご覧ください

<http://www.allied-teleasis.co.jp>



価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 **0120-860773**
 右記価格表のいずれかのBOX No.を押してください。あなたのFAX番号を市街局番から押してください。

価格表BOX No. ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジルーター : 307002 ■ソフトウェア : 307001
 ■LANアダプター : 307003 ■トランシーバー : 307005 ■アクセサリ : 307005
 その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOX No. 30700

アライドテレシス株式会社

販売店

本社 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443
 北海道営業所 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126
 東北事業所 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330
 中部事業所 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170
 西日本事業所 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815
 九州事業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。○CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
 ○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。

AW04H - L0 1.0 / 9704 - SI - TT