


スチール面に
簡単設置

Switch

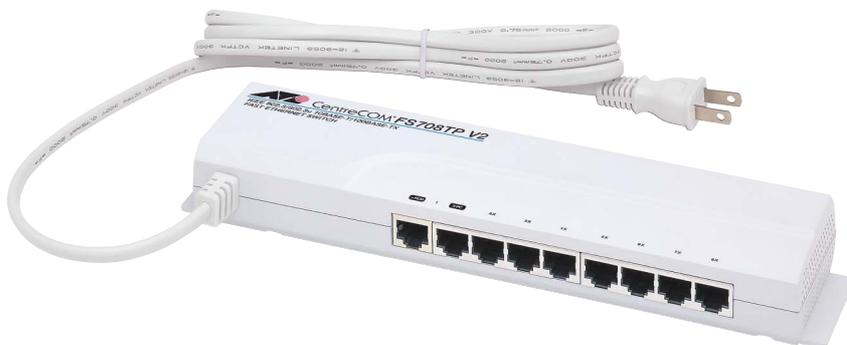

10/100TX
8 Ports自動認識

CentreCOM FS708TP V2は、10BASE-T/100BASE-TXポート（自動認識）を8ポート装備した、ファーストイーサネット・タップスイッチです。小型・軽量のプラスチックボディを採用し、SOHOやデスクトップ環境に最適なモデルです。また、標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドやパーティションなどのスチール面にも設置できます。

特長

●ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

カスケード専用ポートを1ポート装備しているため、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます（ポート1は、MDI-X/MDIのどちらかを選択して使用）。

●オートネゴシエーション機能

全ポートが10Mbps/100Mbps、Full Duplex/Half Duplexの自動認識に対応しています。10Mbps/100Mbps混在環境においても導入が容易になっています。

●SOHO、デスクトップ環境に最適

プラスチックボディ採用で軽量化を実現し、標準装備のマグネットを使用したデスク、ラックなどのスチール面への設置が可能です。

●フローコントロール機能

(IEEE802.3x PAUSE/バックプレッシャー)
通信時に過度なトラフィックが発生した際に、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。

■フローコントロール

■ファンレス

■マグネット付き

OPTION

■壁設置ブラケット


CentreCOM® FS708TP V2

仕様


準拠規格	IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3x Flow Control		
適合規格	EMI 規格	VCCI クラス A	
	安全規格	UL60950	
通信速度	10Mbps/100Mbps		
ポート	ポート 1 ~ 8	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45 コネクター) × 8* オートネゴシエーション ※ポート 1 のみ MDI/MDI-X 選択可能	
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリー 3 以上	
	100BASE-TX	UTP カテゴリー 5 以上	
パフォーマンス	スイッチング方式	ストア & フォワード方式	
	スループット	100M ⇄ 100M	148,810pps (64Byte)
		10M ⇄ 10M	14,881pps (64Byte)
	スイッチング遅延	100M ⇄ 100M	1.9µs (64Byte)
		10M ⇄ 10M	7.5µs (64Byte)
	内部バス速度	3.2Gbps	
	メモリー容量	パケットバッファ 256KByte	
	MACアドレス登録数	8K (最大)	
サポート機能	フローコントロール		
LED	POWER (緑)	電源供給時に点灯	
	100M (緑)	100M 接続時に点灯	
	LINK/ACT (緑)	リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅	
	COL/FULL (緑)	Full Duplex 動作時に点灯、コリジョン発生時に点滅	

電源部	定格入力電圧	AC100-120V
	入力電圧範囲	AC90-132V
	定格周波数	50/60Hz
	最大入力電流	0.5A
	平均消費電力	4.3W (最大 5.0W)
	平均発熱量	15kJ/h (最大 18kJ/h)
環境条件	動作時温度	0 ~ 40°C
	動作時湿度	80% 以下 (結露なきこと)
	保管時温度	-20 ~ 60°C
	保管時湿度	95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	258(W) × 57(D) × 34(H) mm	
質量	340g	
パッケージ内容	本体、ユーザーマニュアル、製品保証書、シリアル番号シール (2 枚)	
オプション (別売)	AT-BRKT-J21 壁設置ブラケット	


外観図

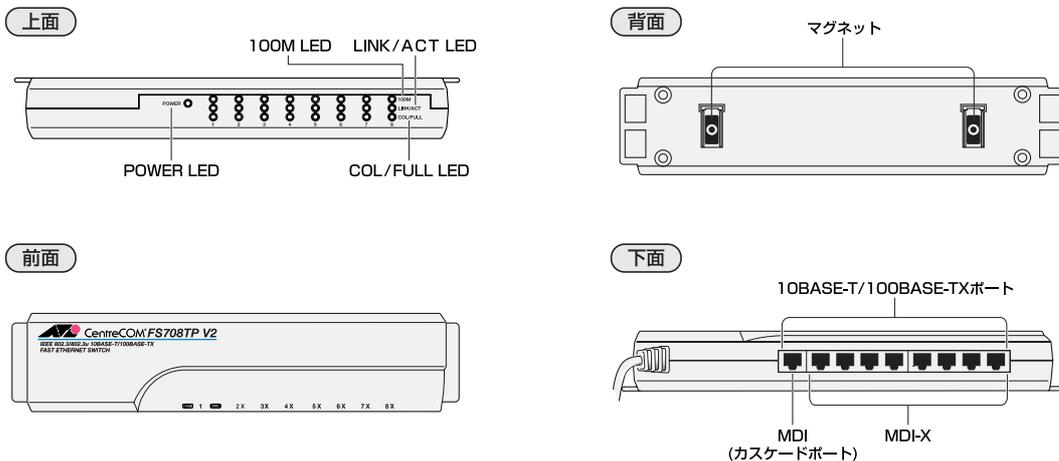

構成図

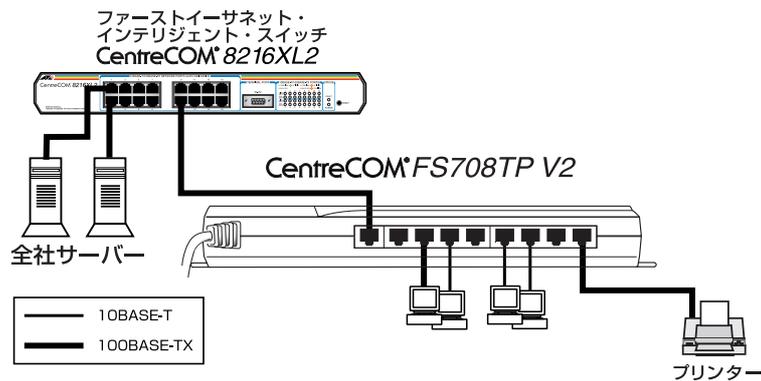

設置例

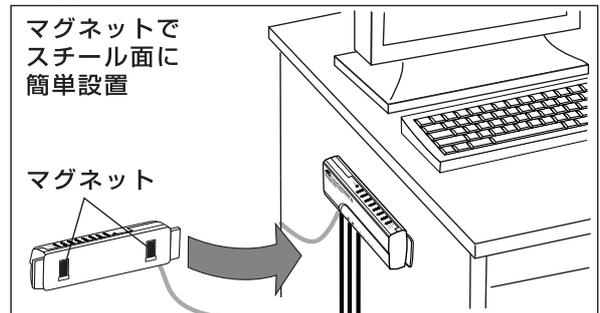

● CentreCOM および CentreNET はアライドテレシスホールディングス (株) の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。



安全のために

ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は

製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等



0120-860442

(月~金/9:00~17:30)

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

(本 社) TEL 03-5437-6100 (代表) (中部事業所) TEL 052-972-0175 (代表) (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)
 (北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表) (北陸営業所) TEL 076-265-3800 (代表) (米子出張所) TEL 0859-24-9250 (代表)
 (東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表) (西日本事業所) TEL 06-6373-6430 (代表) (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
 (北関東事業所) TEL 048-650-6081 (代表) (中四国事業所) TEL 082-542-2780 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)



100% 再生紙使用



植物性大豆油インキ使用



水なし印刷

AW83G-L01.2/0408-00**-CHI