


Switch

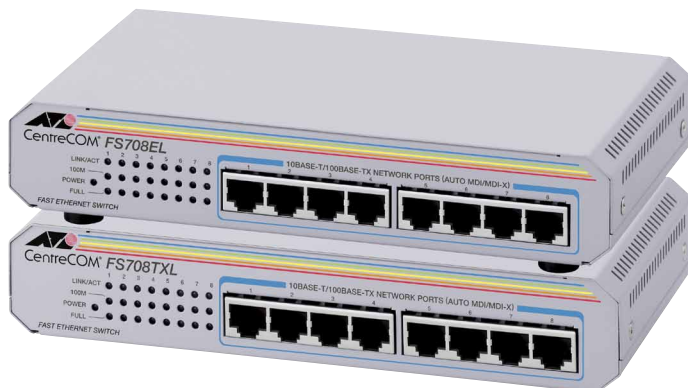

FS708EL 同梱
ACアダプター

CentreCOM® FS708EL
外部電源型 (ACアダプター使用)

CentreCOM® FS708TXL
電源内蔵型



10/100TX
8Ports自動認識

CentreCOM FS708TXL/ELは、10BASE-T/100BASE-TXポート（自動認識）を8ポート装備し、デスクトップでの使用に最適なコンパクト設計かつ低価格のファーストイーサネット・スイッチです。ストレート/クロスケーブルを自動判別するMDI/MDI-X自動切替機能やFull/Half Duplexを自動認識するオートネゴシエーション機能を全ポートでサポートしているため、簡単に既存の10/100Mbps混在環境に導入できます。

特長

●オートネゴシエーション機能

10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識し、Full Duplex時には最大200Mbpsの高速通信が可能です。

●フローコントロール機能

(IEEE 802.3xPAUSE/バックプレッシャー) 通信時に過度なトラフィックが発生した際に、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。

●ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

全ポートにMDI/MDI-X自動切替機能を搭載、ポートの種類(MDI/MDI-X)やケーブルタイプ(ストレート/クロス)に関わらず簡単に接続が行えます。

すべてのポートでカスケード接続が可能です。

●電源内蔵型/外部電源型の2種類

電源内蔵型のFS708TXL、または外部電源型のFS708ELの2機種より、ご使用の環境に合わせた機種を選択できます。

●コンパクトな筐体

コンパクトな筐体設計のため、場所を選ばずデスクトップ使用に最適です。また筐体は金属製のため、放熱性に優れています。

●豊富な設置用オプション

オプション(別売)のマグネットKit Mでのスチール面への設置や壁設置ブラケット(AT-BRKT-J23)での壁面への設置、また19インチラックマウントキット(AT-RKMT-J08)での19インチラックへの取り付けにも対応しています。

「省エネ法」に基づく表示

区分	D
回線ポートの種類・数	100Mbps × 8
最大実効伝送速度	0.8Gbps
エネルギー消費効率	FS708EL: 8.2W/Gbps


OPTION

- 19"ラックマウントキット
- マグネット Kit
- 壁設置ブラケット


CentreCOM® FS708TXL/EL

仕様		
準拠規格	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x	10BASE-T 100BASE-TX Flow Control
適合規格	EMI規格 安全規格	VCCIクラスB UL60950-1 CSA-C22.2 No.60950-1
通信速度	10Mbps/100Mbps	
ポート	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクタ) × 8 オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切替、 Full Duplex/Half Duplex	
使用ケーブル	10BASE-T UTPカテゴリ 3以上 100BASE-TX UTPカテゴリ 5以上	
パフォーマンス	スイッチング方式	ストア&フォワード方式
	スループット	10M⇔10M 14,881pps(64Byte)
	100M⇔100M	148,810pps(64Byte)
	10M⇔10M	11.7μsec (64Byte)
スイッチング遅延	100M⇔100M	2.2μsec (64Byte)
内部バス速度	5.3Gbps	
メモリー容量	パケットバッファ 256KByte	
MACアドレス登録数	4K(最大)	
MACアドレス保持時間	300秒	
サポート機能	BPDU透過、フローコントロール	
LED	POWER (緑) 電源供給時に点灯 LINK/ACT LED (緑) リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅 100M LED (緑) 100M接続時に点灯 FULL LED (緑) Full Duplex動作時に点灯	
電源部	定格入力電圧 入力電圧範囲 定格周波数 定格入力電流 最大入力電流(実測値)	AC100-120V AC90-132V 50/60Hz 0.2A 0.12A(FS708TXL) 0.14A(FS708EL)
	平均消費電力 平均発熱量	5.3W(最大5.9W) (FS708TXL) 7.0W(最大7.9W) (FS708EL) 19kJ/h(最大21kJ/h) (FS708TXL) 25kJ/h(最大28kJ/h) (FS708EL)
ファンの有無	無	
環境条件	動作時温度	0~40℃
	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)
	保管時温度	-20~60℃
	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)
外形寸法	210(W) × 107(D) × 38(H) mm(突起部含まず)	
質量	FS708TXL	620g
	FS708EL	560g
パッケージ内容	本体、AC電源ケーブル(FS708TXLのみAC100用 1本)、ACアダプター(FS708ELのみ 1個)、電源ケーブル抜け防止フック(FS708TXLのみ 1個)、DC電源ケーブル固定バンド(FS708ELのみ 1個)、ユーザーマニュアル(1部)、製品保証書(1枚)、シリアル番号シール(2枚)	
オプション(別売)	AT-BRKT-J23	壁設置ブラケット
	AT-RKMT-J08	19インチ・ラックマウントキット
	マグネットKit M	壁設置用磁石

外觀図

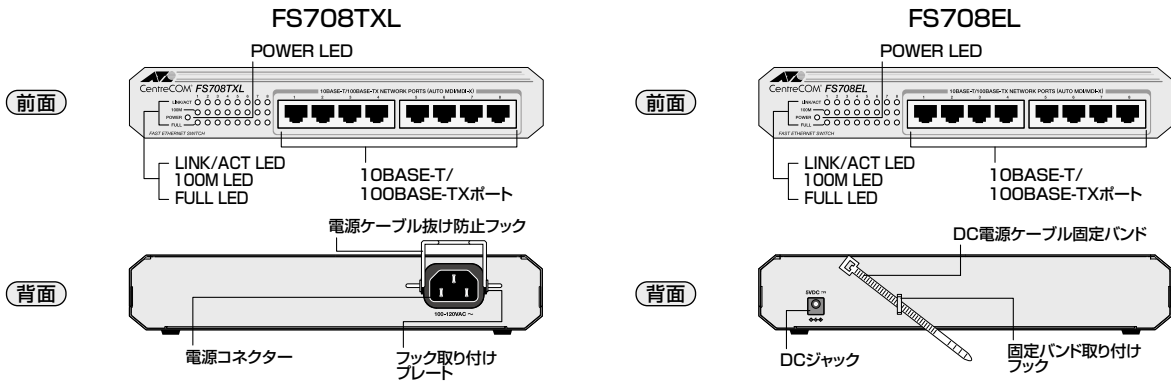

構成図

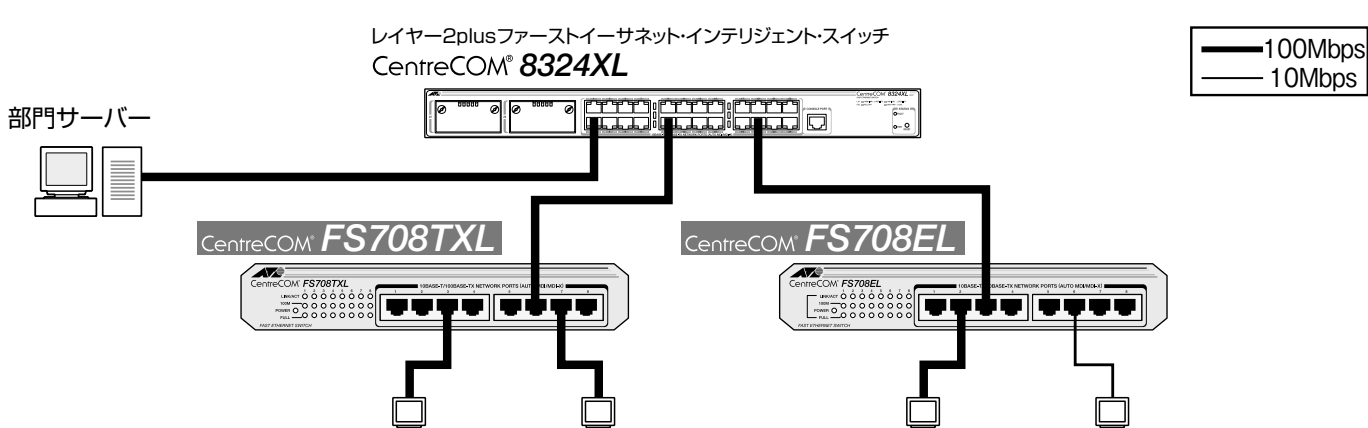

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, TenQ, SwimView, Swim Manager, Swim Suite, SwimLogReporter, SwimAdminCentral, VCStack, EPSRing はアラドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外へ持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きもお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は ☎ **0120-860442** テレマーケティング (月~金/9:00~17:30) 販売店

製品のくわしい情報は ホームページ <http://www.allied-telesis.co.jp/>

アラドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第210Cビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧