



**10/100TX**  
8Ports自動認識

CentreCOM FS708XLは10BASE-T/100BASE-TXポート（自動認識）を8ポート装備したファーストイーサネット・スイッチです。

10BASE-T/100BASE-TXポート（自動認識）により、10/100Mbps混在環境での使用や、既存の10Mbpsから100Mbpsへの移行をスムーズに行うことができます。

またディップスイッチにより10/100Mbps、Full/Half Duplexの固定設定が可能のため、異種ベンダー間の相互接続の際も、任意のモードで固定接続ができます。

### 特長

#### ●オートネゴシエーション機能

10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識します。

#### ●マニュアル設定機能

オートネゴシエーション機能に加え、ディップスイッチによる10/100Mbps、Full/Half Duplexの固定設定が可能のため、異種ベンダー間の相互接続の際も、任意のモードで固定接続ができます。

#### ●フローコントロール機能

（半二重時：バックプレッシャー）

通信時に過度なトラフィックが発生したときに、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。

#### ●ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

MDI/MDI-X(HUB/PC)切替スイッチを装備していますので、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます。

#### ●デスクトップ環境に最適

電源内蔵型でありながら、コンパクトサイズのため、SOHOやデスクまわりの限られたスペースでの使用にも最適です。

#### 「省エネ法」に基づく表示

区分	D
回線ポートの種類・数	100Mbps×8
最大実効伝送速度	0.8Gbps
エネルギー消費効率	6.5W/Gbps

#### OPTION


- 19"ラックマウントキット
- 壁設置ブラケット
- マグネット Kit
- L字型電源ケーブル

# CentreCOM® FS708XL


仕様	
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX
適合規格	EMI規格 VCCIクラスB 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950
通信速度	10Mbps/100Mbps (CSMA/CD)
ポート	10BASE-T/100BASE-TXポート (MDI-X) × 8
	オートネゴシエーション/Full Duplex固定/Half Duplex固定 8ポートのみMDI/MDI-Xどちらか一方使用可能
使用ケーブル	10BASE-T UTP (カテゴリ 3 以上) 100BASE-TX UTP (カテゴリ 5 以上)
切替スイッチ	HUB/PC切替スイッチ MDI/MDI-X選択 MODE切替スイッチ Full Duplex/Half Duplex選択 10Mbps/100Mbpsのマニュアル設定
パフォーマンス	スイッチングモード ストア&フォワード方式
	スループット 100M⇔100M 148,810pps (64Byte) 10M⇔10M 14,881pps (64Byte)
	スイッチング遅延 100M⇔100M 1.32μs 10M⇔10M 5.5μs
	スイッチング・ファブリック 4.2Gbps
	メモリー容量 256KByte
	MACアドレス登録数 4K (最大)
サポート機能	BPDU透過、フローコントロール
LED	POWER (緑) 電源の正常供給時に点灯 100/FDX (緑) 100Mbps接続時又は、Full Duplex時に点灯 10Mbps接続時又は、Half Duplex時に消灯 LINK/ACT (緑) リンク確立時点灯 データ受信時に点滅
電源部	定格入力電圧 AC100-240V* 入力電圧範囲 AC90-255V 定格周波数 50/60Hz 最大入力電流 0.13A (AC90V時) 平均消費電力 6.0W (最大 8.0W) 平均発熱量 22kJ/h (最大 29kJ/h)
環境条件	動作時温度 0~40℃ 動作時湿度 80%以下 (結露なきこと) 保管時温度 -20~60℃ 保管時湿度 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	210(W) × 107(D) × 38(H) mm (突起物含まず)
質量	670g
パッケージ内容	本体、AC100V用電源ケーブル*、ユーザーマニュアル、 製品保証書、シリアル番号シール (2枚)
オプション (別売)	AT-RKMT-J08 19インチラックマウントキット マグネットKit M 壁設置用磁石 AT-BRKT-J23 壁設置ブラケット AT-PWRCBL-J01R L字型コネクタ電源ケーブル (右)

\* 同梱の電源ケーブルはAC100V専用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

## 外觀図

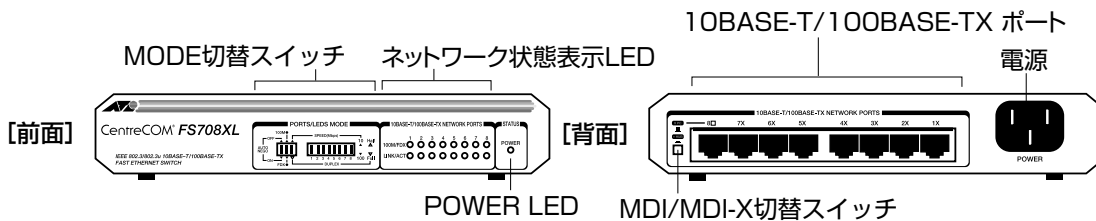

## 構成図

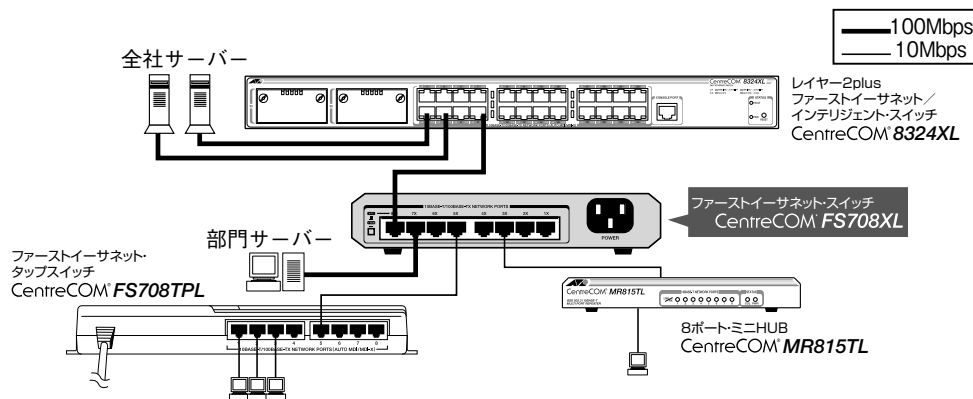

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, TenQ, SwimView, Swim Manager, SwimSuite, SwimLogReporter, SwimAdminCentral, VCStack, EPSRing はアラドテレスಿಸホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国外およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」に非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きもお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は  
製品の詳しい情報は (特長、仕様、構成図、マニュアル等)

0120-860442  
ホームページ  
<http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレスಿಸ株式会社  
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第210Cビル

テレマーケティング (月~金/9:00~17:30)  
最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください  
弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧

販売店