

スチール面に
簡単設置



HUB

10T
8 Ports

CentreCOM RH508TP V2は、10BASE-Tポートを8ポート装備した、タップ型のHUBです。小型・軽量のプラスチックボディを採用し、SOHOやデスクトップ環境に最適なモデルです。また、標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドやパーティションなどのスチール面にも設置できます。

特長

●ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

カスケード専用ポートを1ポート装備しているため、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます（ポート1は、MDI-X/MDIのどちらかを選択して使用）。

●SOHO、デスクトップ環境に最適

プラスチックボディ採用で軽量化を実現し、標準装備のマグネットを使用したデスク、ラックなどのスチール面への設置が可能です。

- 電源内蔵
- ファンレス
- カスケード
- マグネット付


CentreCOM® RH508TP V2

仕様


準拠規格	IEEE802.3 10BASE-T	
適合規格	EMI 規格	VCCI クラス A
	安全規格	UL60950
通信速度	10Mbps	
ポート	10BASE-T (RJ-45 コネクター) × 8 ※ポート 1 は MDI/MDI-X のどちらかを選択	
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリー 3 以上
LED	POWER (緑)	電源供給時に点灯
	COLLISION (橙)	コリジョン発生時に点滅
	LINK (緑)	リンク確立時に点灯
	RECEIVE (緑)	データ送受信時に点滅

電源部	定格入力電圧	AC100-120V
	入力電圧範囲	AC90-132V
	定格周波数	50/60Hz
	定格入力電流	0.5A
	最大入力電流 (実測値)	0.09A
環境条件	平均消費電力	3.7W (最大 4.1W)
	平均発熱量	13kJ/h (最大 15kJ/h)
	動作時温度	0 ~ 40℃
	動作時湿度	80% 以下 (結露なきこと)
	保管時温度	-20 ~ 60℃
外形寸法	動作時湿度	95% 以下 (結露なきこと)
	質量	258(W) × 57(D) × 34(H) mm
	パッケージ内容	330g
		本体、ユーザーマニュアル、製品保証書、シリアル番号シール(2枚)


外観図

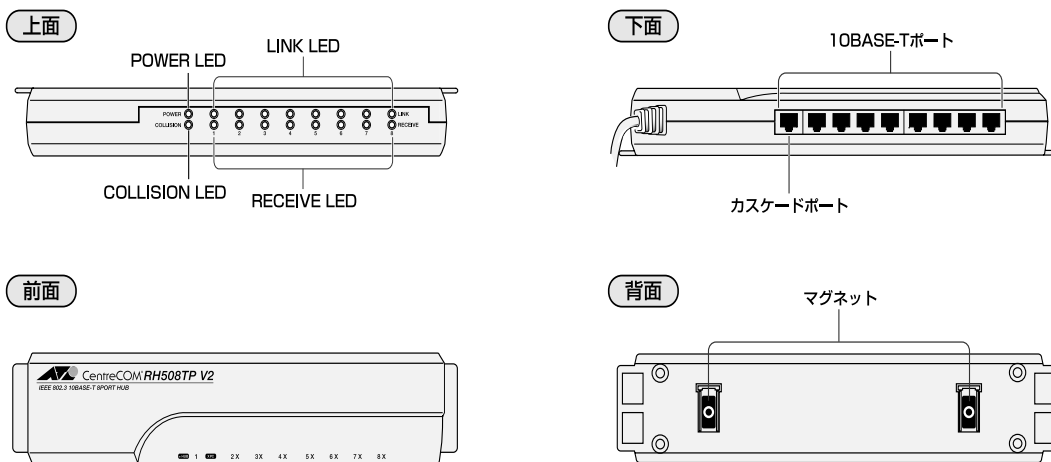

構成図

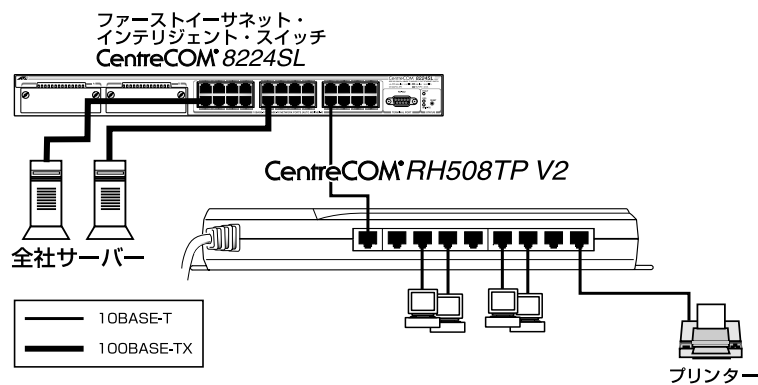

設置例

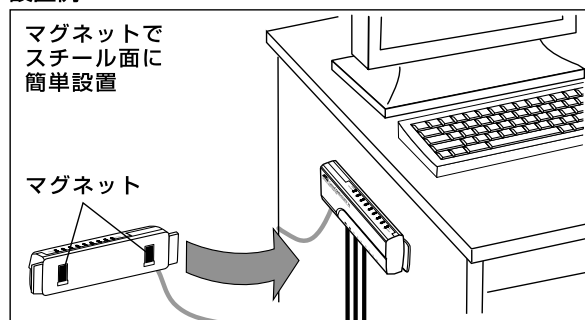

● CentreCOM および CentreNET はアライドテレシス(株)の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等



0120-860442 (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-tele시스.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

(本社) TEL 03-5437-6100 (代表) (北陸営業所) TEL 076-265-3800 (代表) (米子出張所) TEL 0859-24-9250 (代表)
 (北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表) (西日本事業所) TEL 06-6373-6430 (代表) (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
 (東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表) (中四国事業所) TEL 082-542-2780 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)
 (中部事業所) TEL 052-972-0175 (代表) (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)



100% 再生紙使用

植物性大豆油インキ使用

水なし印刷

AH30G-L01.0/0306-03NP-MM