



CentreCOM RPS8100は、CentreCOM 8224SL用のリダンダント電源装置です。スイッチ本体に内蔵されている電源が故障した場合、本製品によりスイッチ本体は動作を続けることが可能です。また、本製品の電源とスイッチ本体の電源を別系統の電源ラインから供給させることで、サーキットブレーカーの遮断などによる商用電源の供給停止に対応することができます。高さが1Uサイズ(44mm)の筐体なので、19インチラック搭載のスペースを節約できます。

### 特長

#### ●電源ロードシェアリング

スイッチ本体の電源とロードシェアリングを行い、一方の電源装置の故障または停電の際に、システムを停止することなくもう一方の電源装置単独でスイッチに電源を供給します。

#### ●最大2台のスイッチに対応

本製品1台で、2台のスイッチにリダンダント電源を供給できます。

### 対応機種

対応ソフトウェアバージョンについては下表をご参照ください。

対応機種	CentreCOM 8224SL
対応ソフトウェアバージョン	4.0.1J 以降

#### OPTION

電源ケーブル抜け防止金具


# CentreCOM® RPS8100

## 仕様

適合規格	EMI 規格 安全規格	VCCI クラス A UL60950, CSA-C22.2 No.60950	環境条件	動作時温度 動作時湿度 保管時温度 保管時湿度	0°C ~ 40°C 80% 以下 (結露なきこと) -20°C ~ 60°C 95% 以下 (結露なきこと)
LED	POWER FAN FAIL	(緑) 本体の電源供給時に点灯 (赤) ファンの異常発生時に点灯	外形寸法	440 (W) × 357 (D) × 44 (H) mm	
電源部	定格入力電圧 入力電圧範囲 定格周波数 定格入力電流 最大入力電流 (実測値) 平均消費電力 平均発熱量 定格出力	AC100-240V AC90-255V 50/60Hz 4.0A 2.1A * <sup>1</sup> 180W (最大 190W) * <sup>2</sup> 150kcal/h (最大 160kcal/h) * <sup>2</sup> DC3.3V/30A * <sup>3</sup>	重量	4.3kg	
			パッケージ内容	本体、AC 電源ケーブル (2 本)、DC 電源ケーブル (2 本)、19 インチラックマウントキット (1 式)、インストレーションガイド、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、シリアル番号シール (3 枚)	
			オプション (別売)	AT-RTNR-01 電源ケーブル抜け防止金具	

\*<sup>1</sup> AC 電源ケーブル 2 本の合計  
\*<sup>2</sup> CentreCOM 8224SL を 2 台接続時  
\*<sup>3</sup> DC 電源出力コネクタ 1 個につき


## 外観図

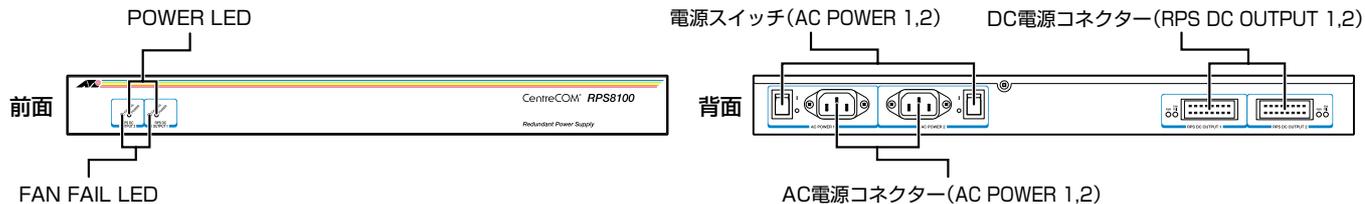

※ POWER LEDとFAN FAIL LEDは、背面DC電源コネクタの横にもあります。

## 構成図

本製品に2台のCentreCOM 8224SLを接続した場合

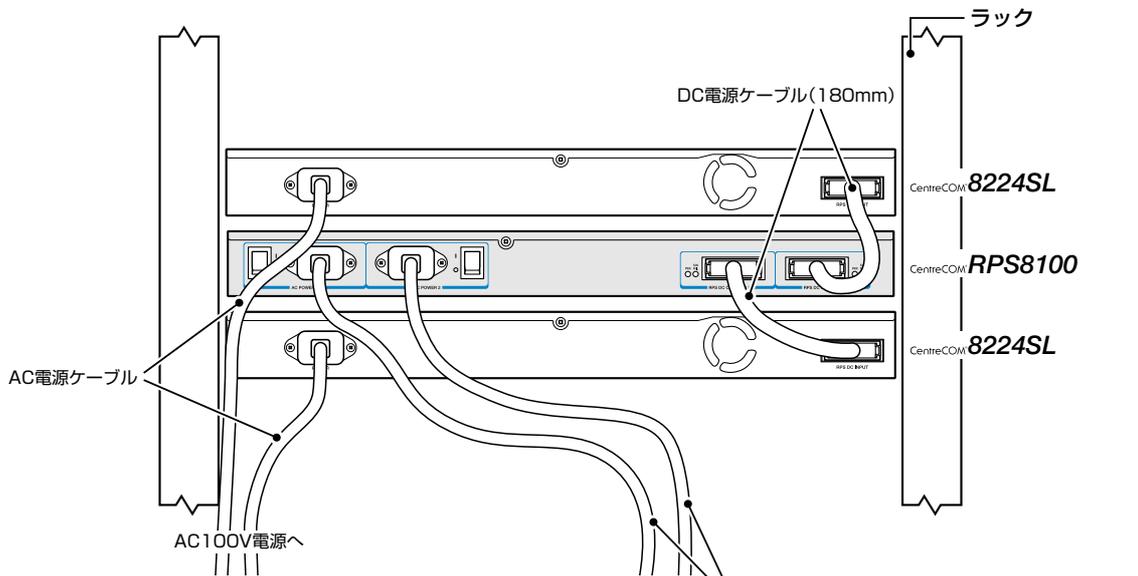

CentreCOM RPS8100の電源とスイッチの電源を別系統にすることにより、サーキットブレーカーの遮断などによる商用電源の供給停止に対応することができます。

AC電源ケーブル(1.8m)  
→スイッチと別系統のAC電源コンセントに接続する

- CentreCOMはアライドテレシス(株)の登録商標です。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は  
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 (月~金/9:00~17:30)  
<http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

〈本社〉 TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060  
〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126  
〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330  
〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170  
〈北陸営業所〉 TEL 076-265-3800(代表) FAX 076-265-3805  
〈西日本事業所〉 TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815  
〈広島営業所〉 TEL 082-542-2780(代表) FAX 082-542-2785  
〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130(代表) FAX 086-801-3135  
〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250(代表) FAX 0859-24-9259  
〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212  
〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299