


ハイパフォーマンス
ハイスループット

ローコスト

セキュリティー
強化

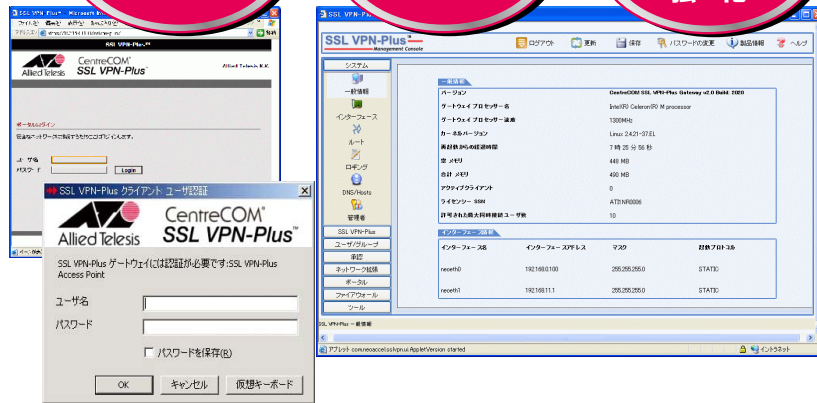

SSL VPN

10/100/1000T
1 Port 自動認識

10/100TX
1 Port 自動認識

CentreCOM SSL VPN-Plus は、新たな時代を開く SSL-VPN アプライアンス製品です。画期的な技術により、従来の SSL-VPN ソリューションでは成し得なかったコストパフォーマンスを実現しています。

特長

●ハイパフォーマンス・ハイスループット

1Gbps と 10/100Mbps のネットワークポートを搭載し、高速なスループットを実現する高性能アプライアンスモデルです。

●各種アプリケーションに対応

インターネットが使える Windows PC があれば、Web アプリケーションに限らず、IP 上で動作するアプリケーションを基本的に制限や変更なく、リモートアクセスを行うことができます。プライベートネットワーク内のアプリケーション利用環境が、リモートからもセキュアに実現できます。

●低コストを実現

ハイパフォーマンス・ハイスループットを実現し、なおかつ、価格を抑えたことで、コストパフォーマンスに優れた SSL-VPN 環境を構築することが可能です。

●導入・操作・管理運用も容易

導入の際に、既存（ローカル、リモート問わず）の NAT や IP アドレスの設定を変更する必要がないだけでなく、アプリケーションの設定も基本的に変更する必要がありません。さらに、クライアントモジュールをコンピューターにインストール（Web ブラウザー経由）しておけば、次回以降のリモートアクセスは Web ブラウザーを起動しておく必要もありません。

●堅牢なセキュリティー環境の実現

SSL VPN-Plus のエンドポイントセキュリティーは、企業内で定められている Windows Update の実行、ウイルス定義ファイルの更新がされていない不正端末からのアクセス防止、Winny などの不正なプログラムの使用の検知、プライベートネットワークの利用によって残るキャッシュ情報のクリアなど、万全のセキュリティー環境を提供します。

CentreCOM[®] SSL VPN-Plus[™]


ハードウェア仕様

準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T
適合規格	EMI 規格 VCCI クラス A 安全規格 UL60950, CSA60950 準拠
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート	10/100/1000BASE-T × 1 オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替 10BASE-T/100BASE-TX × 1 オートネゴシエーション、MDI
使用ケーブル	10BASE-T UTP カテゴリー 3 以上 100BASE-TX UTP カテゴリー 5 以上 1000BASE-T UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上
LED	ステータス LED POWER (緑) 電源供給時に点灯 コンパクトフラッシュ (CF) (緑) CF アクセス時に点滅 ポート LED 10M/100M (黄) 100Mbps でリンク確立時に点灯 10M/100M/1000M (黄) 1000Mbps でリンク確立時に点灯 (緑) 100Mbps でリンク確立時に点灯 LINK/ACT (緑) リンク確立時に点灯、 パケット送受信時に点滅
CPU	Celeron M 1.3GHz ^{*1}
メモリー容量	512MB ^{*1}

コンパクトフラッシュ (CF)	512MB ^{*2}
電源部	定格入力電圧 AC100-240V 入力電圧範囲 AC85-264V 定格周波数 50/60Hz 最大入力電流(実測値) 1.3A 最大消費電力 100W 最大発熱量 360kJ/h
環境条件	動作時温度 0 ~ 40°C 動作時湿度 90% 以下(結露なきこと) 保管時温度 0 ~ 50°C 保管時湿度 90% 以下(結露なきこと)
外形寸法	432 (D) × 200 (W) × 44 (H) mm (突起部含まず)
質量	3.7 kg
パッケージ内容	本体、ライセンス証書、取扱説明書、取扱説明書(英文) CD-ROM (設定ガイド)、AC 電源ケーブル 19 インチラックマウントキット(取り付け金具 2 個、ネジ 8 個) 卓上用ゴム足(4 個)、製品保証書、シリアル番号シール(2 枚)
エネルギー消費効率 (R 区分) ^{*3}	0.008

※1 変更はできません。
※2 左側のスロットのみ使います。変更はできません。
※3 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

外観図

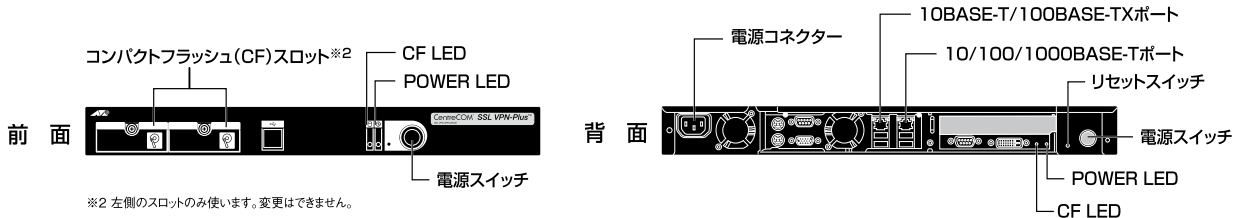

※2 左側のスロットのみ使います。変更はできません。

ソフトウェア仕様

暗号化	SSL プロトコル: SSL v3, TLS v1.0 暗号化方式: AES, DES, 3DES, RC4 ハッシュ: MD5, SHA-1 公開鍵: RSA 1024
認証	RADIUS, LDAP, Active Directory, ローカル DB X.509 クライアント証明書による認証 USB キーやスマートカードを利用した 2 要素認証 異なる認証サーバーを組み合わせたカスケード認証
サポートアプリケーション	TCP/IP ベースのアプリケーション、動的 IP およびポートを利用するアプリケーション、レガシーアプリケーション テレビ会議、IP 電話などの UDP アプリケーション
最大パフォーマンス	100 同時セッション ^{*4} 、1 秒当たり新規 100 ユーザー ^{*4}
最大スループット	240Mbps スループット(弊社測定)
クライアント	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
対応 OS (PHAT) ^{*5}	Windows Vista
Web クライアント	SSL 対応の Web ブラウザーと Java プラグイン

対応 Web ブラウザー	Microsoft Internet Explorer 6.0 および 7.0
アクセスコントロール	ユーザー/グループ、Destination IP/ネットワーク、ホスト、IP レンジ、Source ポート アプリケーションの Destination ポート (POP, Telnet, FTP, HTTP, その他) 送信元 MAC アドレス
管理運用ツール	Web を利用した管理運用機能、Ping、ARP テーブル、NTP ポータルページカスタマイズ
モニタリング・レポート	ローカルログ、外部 syslog サーバー、セッションごとの詳細統計(送信元 IP 宛先 IP、宛先ポート、転送バイト数、ゾーンレベル、アクセス成功/失敗 トンネルの状態)
高度な機能	自動アップグレード、クライアント・アイドルタイムアウト、強制タイムアウト スプリットトンネル/フルトンネル、自動再接続、クライアント・エンドポイント ・セキュリティ、日時・曜日指定による定期的なポリシー適用、簡易ファイアウォール機能(アクセス制御、NAT 変換、リバースプロキシ)

※4 本製品 1 台につき最大 100 ユーザーまで同時接続可能になります。
※5 Ver.2.0 ビルド 2049 以降、Linux/Mac OS X は未サポートとなります。

製品ラインナップ

CentreCOM SSL VPN-Plus (ハードウェア本体/基本ライセンス)

コード No.	製品名
40165	CentreCOM SSL VPN-Plus (10 ユーザー)
40166	CentreCOM SSL VPN-Plus (25 ユーザー)
40167	CentreCOM SSL VPN-Plus (50 ユーザー)
40168	CentreCOM SSL VPN-Plus (100 ユーザー)

CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス

コード No.	製品名
40169	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (10 to 25 ユーザー)
40170	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (10 to 50 ユーザー)
40171	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (10 to 100 ユーザー)
40172	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (25 to 50 ユーザー)
40173	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (25 to 100 ユーザー)
40174	CentreCOM SSL VPN-Plus 追加ライセンス (50 to 100 ユーザー)

※ 製品名の「ユーザー数」は、同時接続可能な最大クライアント数を表します。
※ ユーザーサポートをご利用いただくには、SSL VPN-Plus サポートライセンスのご購入が必要です。

- CentreCOM はアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。● Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。● その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出または「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
- 弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品の詳しい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 テレマーケティング (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

(北海道支社) TEL 011-716-3121 (代表) (名古屋支社) TEL 052-972-0175 (代表) (中国支社) TEL 082-542-2780 (代表)
(東北支社) TEL 022-225-1510 (代表) (豊田営業所) TEL 0565-47-7601 (代表) (四国支社) TEL 087-811-3520 (代表)
(北関東支社) TEL 048-650-6081 (代表) (北陸支社) TEL 076-265-3800 (代表) (九州支社) TEL 092-262-5266 (代表)
(西関東支社) TEL 045-228-6861 (代表) (関西支社) TEL 06-6373-6430 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)