


SFP

SFPモジュール

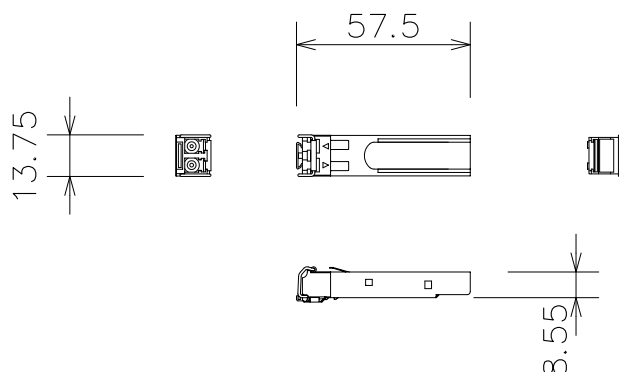

| | |
|------------|---------------------------------------|
| ポート | 1000BASE-SX（2連LC）：1ポート |
| 準拠規格 | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |
| 通信速度 | 1000Mbps |
| 最大伝送距離 | GI50/125 MMF：550m（伝送帯域 500MHz・km 時） |
| 最大伝送距離 | GI62.5/125 MMF：275m（伝送帯域 200MHz・km 時） |
| 心数 | 2心 |
| 光コネクタ | LC |
| 中心波長 | 850nm |
| 送信光レベル（最大） | 0dBm |
| 送信光レベル（最小） | -9.5dBm |
| 受信光レベル（最大） | 0dBm |
| 受信光レベル（最小） | -17dBm |
| 許容損失 | 7.5dB （同一製品を対向で使用した場合） |
| 環境条件 | 動作保証温度0～70℃ |
| 最大消費電力 | 1.1W |

製品名

AT-SPSX

A