


HUB

SW HUB

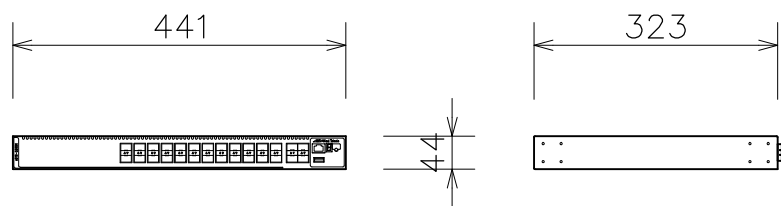

ポート	SFPモジュール用スロット：24ポート
	SFP/SFP+スロット：4ポート（SFP/SFP+共用ポート）
スイッチングファブリック	128 Gbps
最大パケット転送能力	95.23Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング
	sFlow、RIP（要別売ライセンス）、OSPF（要別売ライセンス）
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）、LD-VCS（長距離スタック接続「最大9km/要別売オプション」）
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能（要別売ライセンス）
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル（左）対応
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出（QoSストームプロテクション）
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力61W
冗長電源	標準搭載
環境条件	動作時温度0～45℃（水平設置時）、0～40℃（垂直設置時）
質量	4.8 kg

製品名

AT-x510-28GSX