


HUB

SW HUB

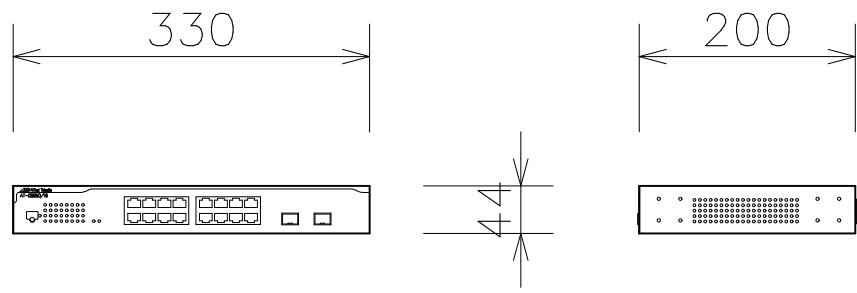

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
コンボポート	: 標準ポート14ポート、コンボポート2ポート
	SFPスロット(コンボポート): 2ポート
スイッチングファブリック	32Gbps
最大パケット転送能力	23.80Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、
エコ機能	LED ON/OFFボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出
電源	AC100V、最大消費電力15W
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	2.22 kg