


HUB

SW HUB

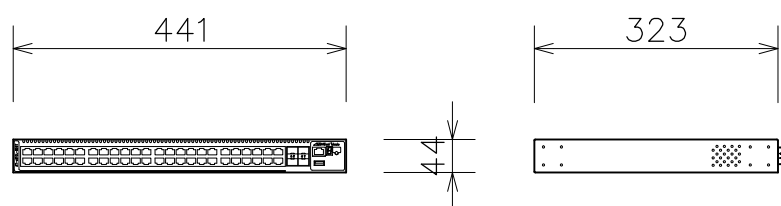

| | |
|--------------|---|
| ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| | : 48ポート |
| | SFP/SFP+スロット: 4ポート (SFP/SFP+共用ポート、SFP+「要別売ライセンス」) |
| スイッチングファブリック | 228 Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 130.94Mpps (装置全体/64Byte) |
| 機能 | ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング |
| | sFlow |
| エコ機能 | LED ON/OFFボタン |
| スタック機能 | VCS (スタック接続) |
| リング機能 | EPSRメンバー機能 |
| 設置方向 | 縦方向対応 |
| エアフロー | 前面吸気・背面排気 |
| L字型電源ケーブル | 別売L字型電源ケーブル対応 (左/右) |
| ネットワークループ対策 | LDF検出/MACスラッシング検出/ |
| | 受信レート検出 (QoSストームプロテクション) |
| メンテナンス | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル) |
| 管理・保守 | AMFメンバー機能 |
| 電源 | AC100V、最大消費電力86W |
| 環境条件 | 動作時温度0～45℃ |
| 質量 | 4.8 kg |

製品名

AT-x510L-52GT