


HUB

PoE対応SW HUB

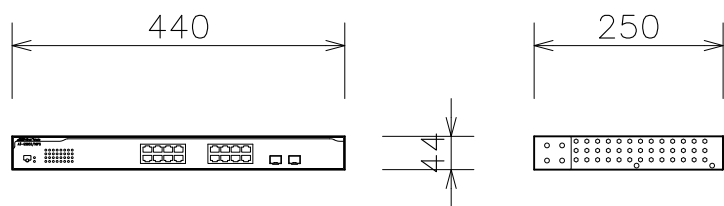

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ：標準ポート14ポート（PoE-OUT）、 コンボポート2ポート（PoE-OUT） SFPスロット（コンボポート）：2ポート
スイッチングファブリック	32Gbps
最大パケット転送能力	23.80Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+（IEEE802.3at）対応 最大給電：1ポートあたり30W、装置全体185W
エコ機能	LED ON/OFFボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出
電源	AC100V、最大消費電力260W
環境条件	動作時温度0～45℃
質量	3.7 kg

製品名

AT-GS950/16PS

A