


HUB

PoE対応SW HUB

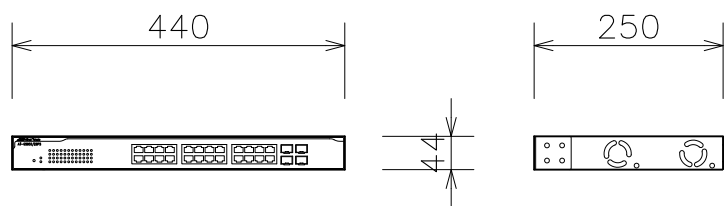

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 24ポート (PoE-OUT)
	SFPスロット : 4ポート
スイッチングファブリック	56Gbps
最大パケット転送能力	41.66Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+ (IEEE802.3at) 対応
	最大給電 :
	1ポートあたり ポート1-4 : 30W、ポート5-24 : 15.4W
	装置全体 185W
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF 検出
電源	AC100V、最大消費電力270W
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	3.8 kg

製品名

AT-GS950/28PS

A