


HUB

## PoE対応SW HUB

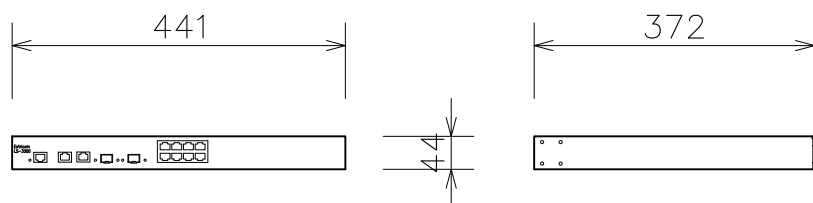

ポート	1000BASE-T (PoE-OUT) : 8ポート
	1000BASE-T : 2ポート ※コンボ
	SFPスロット : 2ポート ※コンボ
機能 (無線LAN)	同一スイッチに接続したAP間のハンドオフ : ゼロmsec
	バンドステアリング
機能 (セキュリティー)	Web GUI (ユーザー名/パスワード、TLS暗号化)
	RADIUSサーバーと連携したMAC認証
	PAP/CHAPによるCaptive Portal
	802.11WPA-PSK
	802.11WPA-EAP
	: TLS/TTLS/AKA/SIM/FAST
	WPA/AES、WPA2/AES、TKIP
機能 (その他)	無線LANスイッチ、無線LAN AP
	のチャンネルブラケット集約
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	3.6 kg

製品名

LS-3000

A