


HUB

PoE対応SW HUB

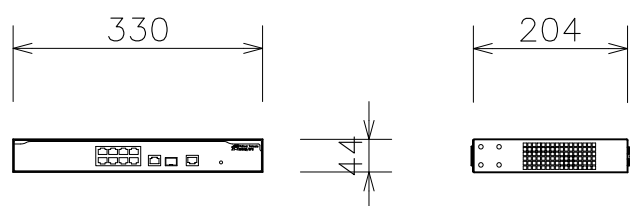

ポート	10BASE-T/100BASE-TX : 8ポート
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	1ポート (コンボ)
	SFPスロット : 1ポート (コンボ)
スイッチングファブリック	3.6Gbps
最大パケット転送能力	2.67Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+ (IEEE802.3at) 対応
	最大給電 :
	1ポートあたり 30W、装置全体 150W
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
リング機能	EPSR メンバー機能
エアフロー	背面吸気・側面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力190W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	2.5kg

製品名

AT-FS980M/9PS

A