


HUB

PoE対応SW HUB

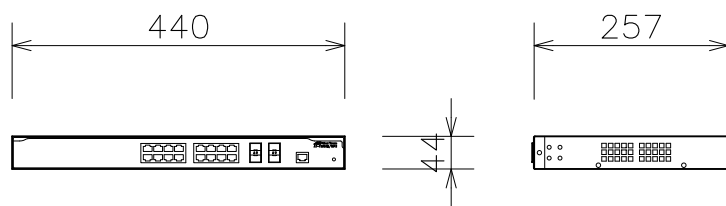

ポート	10BASE-T/100BASE-TX : 16ポート
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	: 2ポート (コンボ)
	SFPスロット : 2ポート (コンボ)
スイッチングファブリック	7.2Gbps
最大パケット転送能力	5.35Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+ (IEEE802.3at) 対応
	最大給電 :
	1ポートあたり 30W、装置全体 250W
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
リング機能	EPSRメンバー機能
エアフロー	左右側面吸気・後面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力320W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	3.5kg

製品名

AT-FS980M/18PS

A