


HUB

SW HUB

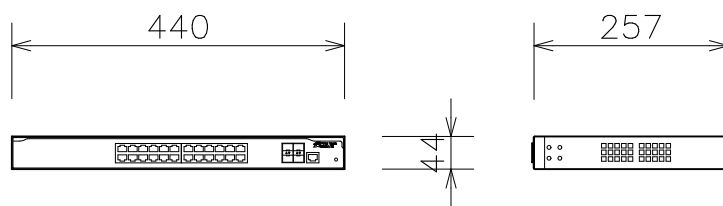

ポート	10BASE-T/100BASE-TX：24ポート
	SFPスロット：4ポート
スイッチングファブリック	12.8Gbps
最大パケット転送能力	9.52Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）
リング機能	EPSRメンバー機能
エアフロー	FANレス
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出（QoSストームプロテクション）
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力19W
環境条件	動作時温度0～50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります
質量	3.2kg

製品名

AT-FS980M/28

B