


HUB

## PoE対応SW HUB

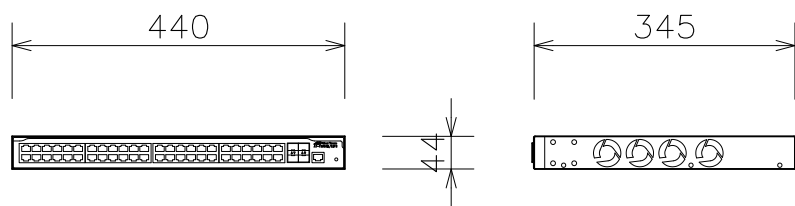

ポート	10BASE-T/100BASE-TX：48ポート
	SFPスロット：4ポート
スイッチングファブリック	17.6Gbps
最大パケット転送能力	13.09Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+（IEEE802.3at）対応
	最大給電：
	1ポートあたり 30W、装置全体 375W
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）
リング機能	EPSRメンバー機能
エアフロー	左側面吸気・右側面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出（QoSストームプロテクション）
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力540W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	5.4kg

製品名

AT-FS980M/52PS

A