


HUB

SW HUB

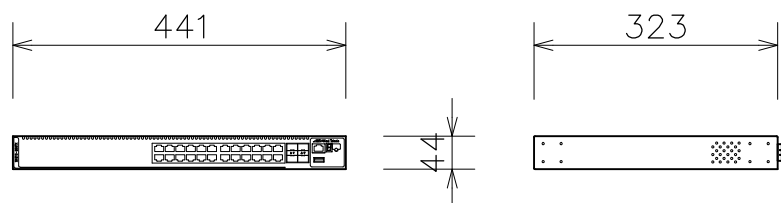

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	: 24ポート
	SFP/SFP+スロット: 4ポート(SFP/SFP+共用ポート)
スイッチングファブリック	128 Gbps
最大パケット転送能力	95.23Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	sFlow
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)
リング機能	EPSRメンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能(AMFエッジノード機能)
電源	AC100V、最大消費電力52W
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	4.2 kg

製品名

AT-SH510-28GTX

A