


HUB

SW HUB

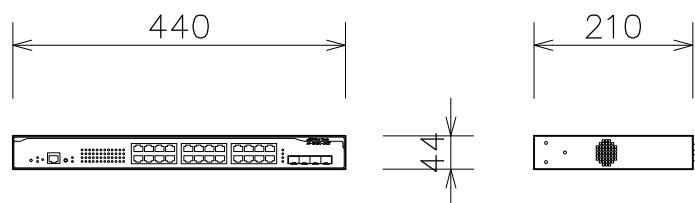

| | |
|--------------|---|
| ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| | : 標準ポート20ポート、コンボポート4ポート |
| | SFPスロット（コンボポート）：4ポート |
| スイッチングファブリック | 48 Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 35.7Mpps（装置全体/64Byte） |
| 機能 | ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、sFlow |
| エコ機能 | LED ON/OFF ボタン |
| リング機能 | EPSR メンバー機能 |
| 設置方向 | 縦方向対応 |
| L字型電源ケーブル | 別売L字型電源ケーブル対応（左/右） |
| ネットワークループ対策 | LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出（QoSストームプロテクション） |
| 管理・保守 | AMF メンバー機能（AMF エッジノード機能） |
| 電源 | AC100V、最大消費電力28W |
| 環境条件 | 動作時温度0～40℃ |
| 質量 | 2.7 kg |

製品名

AT-SH210-24GT

A