


HUB

SW HUB

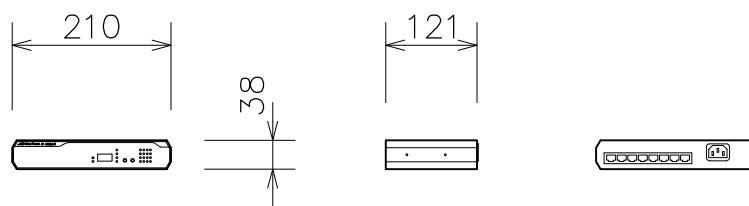

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ： 8ポート
スイッチングファブリック	16 Gbps
最大パケット転送能力	11.9Mpps（装置全体/64Byte）
機能	DIPスイッチによる通信モード設定、マルチキャストパケット透過 ループガード（LDF検出）、フラッディングモード フローコントロール、Jumboフレーム対応
エコ機能	省エネ機能（省電力モード、ケーブル長省電力、 省電力イーサネット）
設置方向	縦方向対応
エアフロー	FANレス
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（右）
電源	AC100V、最大消費電力4.5W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	780 g

製品名

AT-GS920/8

A