


HUB

SW HUB

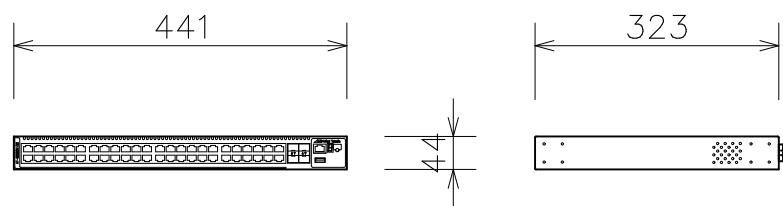

ポート	10/100/1000BASE-T: 48ポート
	SFPスロット: 4ポート
スイッチングファブリック	336Gbps
最大パケット転送能力	77.38Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(左/右)
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力53W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	4.5kg

製品名

AT-GS980M/52

A