


HUB

PoE対応SW HUB

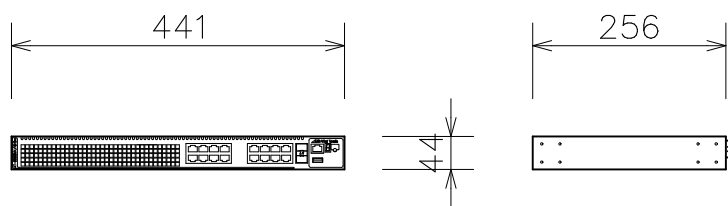

ポート	100/1000/2.5G/5GBASE-T:16ポート(PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット:2ポート
スイッチングファブリック	576Gbps
最大パケット転送能力	148.80Mpps(装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、RIPv1/v2
	Non-stop PoE(要ライセンス)
給電機能	PoE++(IEEE802.3bt)対応
	最大給電:90W(1ポートあたり)、最大給電:720W(装置全体)
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS(スタック接続)、LD-VCS(長距離スタック接続時/最大80km
	要別売オプション)
リング機能	EPSRメンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力970W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	4.3kg

製品名

AT-GS980MX/18HSm

A