


HUB

SW HUB

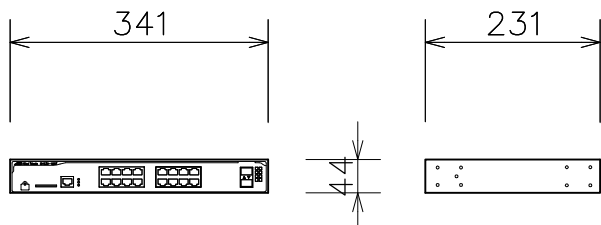

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 16ポート
	SFPスロット : 2ポート
スイッチングファブリック	40 Gbps
最大パケット転送能力	26.78Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング sFlow
エコ機能	LED ON/OFFボタン
リング機能	EPSRメンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	SDカードによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能(AMFエッジノード機能)
電源	AC100V、最大消費電力18W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	2.4 kg

製品名

AT-SH230-18GT

A