


HUB

PoE対応SW HUB

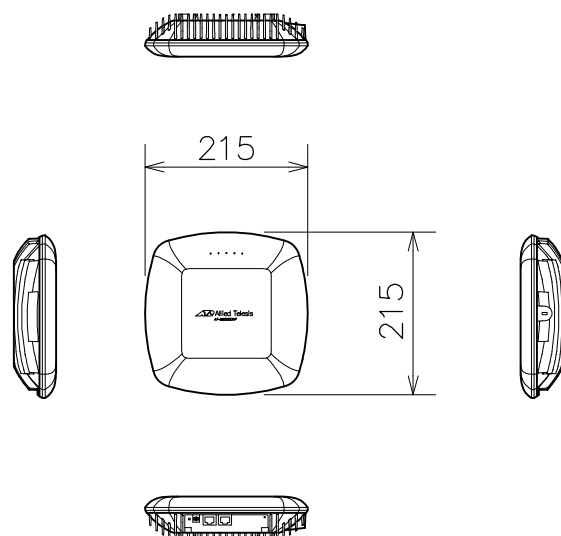

有線ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ： 2ポート（PoE-IN、クラス4）
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wave2) 4空間ストリーム マルチユーザーMIMO 2.4Ghz帯/5Ghz帯同時利用可能
無線データ通信速度	最大1733.3Mbps（802.11ac）
セキュリティ機能	認証方式：オープンシステム認証、共有キー認証、 IEEE 802.1x、WPA、WPA2 MACアドレスフィルタリング 隣接AP検出、SSID隠蔽、無線クライアント間通信禁止
サポート機能（無線設定）	VAP、ゲストネットワーク、バンドステアリング、 ファストローミング、ファストハンドオーバー
サポート機能（有線設定）	ポートランキング（IEEE 802.3ad LACP） スパニングツリー（IEEE 802.1D）
動作モード	スタンドアローンまたはAT-MWS5028GPによる管理
管理機能	Web GUIによる設定（HTTP/HTTPS）、 SNMPv1/v2c/v3、emailアラート、EcoLED
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
ACアダプター	AT-MWS0091（別売）
天井・壁設置ブラケット	AT-BRKT-MWS01（別売）
PoE+インジェクター	AT-6101GP（別売）
電 源	PoE受電時：IEEE 802.3at準拠（クラス4）
環境条件	動作時温度0～50℃
質 量	1.6 kg

製品名

AT-MWS2533AP

A