


HUB

PoE対応SW HUB

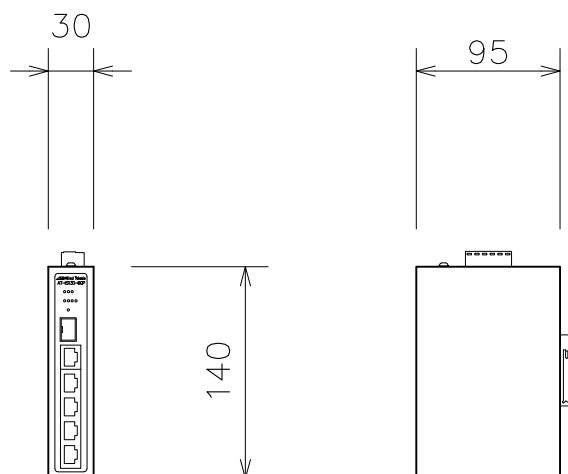

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 4ポート(PoE-OUT)
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 1ポート
	SFPスロット: 1ポート
	アラーム出力端子: 1ポート
スイッチングファブリック	12Gbps
最大パケット転送能力	8.92Mpps (装置全体/64Byte)
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応
	最大給電: 30W (1ポートあたり)、最大給電: 90W (装置全体)
エアフロー	ファンレス
電 源	DC48、54V、最大消費電力130W
保護等級	IEC60529 IP30
環境条件	動作時温度-40~75℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります。
質 量	0.5kg

製品名

AT-IS130-6GP

A