


HUB

PoE対応SW HUB

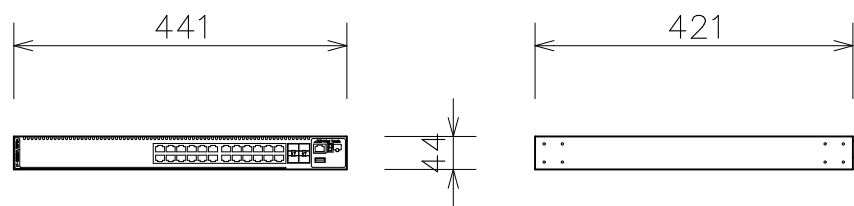

ポート	10/100/1000BASE-T: 20ポート (PoE-OUT)
	100/1000/2.5G/5GBASE-T: 4ポート (PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット: 4ポート
スイッチングファブリック	253Gbps
最大パケット転送能力	119.04Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	RIPv1/v2、Non-stop PoE (要ライセンス)
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応
	最大給電: 30W (1ポートあたり)、最大給電: 370W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離
	スタック接続「最大80km/要別売オプション」)
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (右)
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力560W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	5.6kg

製品名

AT-GS980MX/28PSm A