


HUB

## L3SW HUB

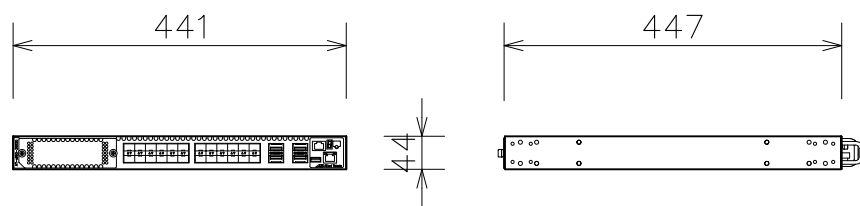

ポート	SFP/SFP+スロット:24ポート、QSFP+/QSFP28スロット:4スロット
	拡張モジュールスロット:1箇所
スイッチングファブリック	1.92Tbps
最大パケット転送能力	1190.47Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、 sFlow、RIP、OSPF
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出
	受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能/AMFマスター機能(要ライセンス)
電源	モジュール構成に依存
冗長電源	電源ユニット追加
環境条件	動作時温度0～50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	7.3kg (標準装備品:ファンモジュール 2台、各カバーパネル含む)

製品名

AT-x950-28XSQ

A