


HUB

## L3SW HUB

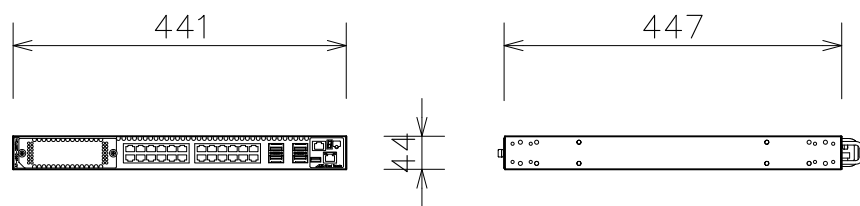

ポート	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T: 24ポート
	QSFP+ /QSFP28スロット: 4スロット
	拡張モジュールスロット: 1箇所
スイッチングファブリック	1.92Tbps
最大パケット転送能力	1190.47Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング
	sFlow、RIP、OSPF
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出
	受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能/AMFマスター機能(要ライセンス)
電源	モジュール構成に依存
冗長電源	電源ユニット追加
環境条件	動作時温度0~50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	7.3kg (標準装備品: ファンモジュール 2台、各カバーパネル含む)

製品名

AT-x950-28XTQm

A