


HUB

PoE対応SW HUB

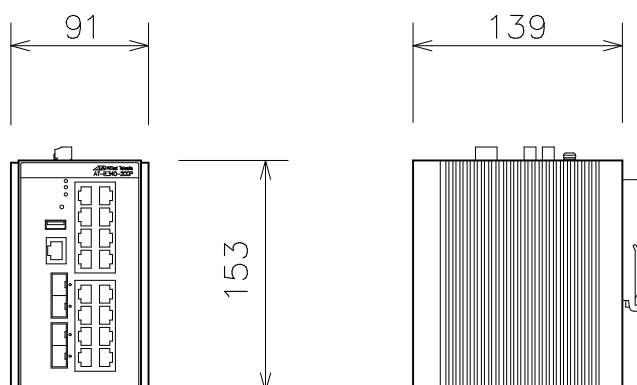

| | |
|--------------|--|
| ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 16ポート (PoE-OUT) |
| | SFPスロット : 4ポート |
| | アラーム入力端子 : 1ポート |
| | アラーム出力端子 : 1ポート |
| スイッチングファブリック | 40Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 29.76Mpps (装置全体/64Byte) |
| 機能 | ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、 sFlow、RIP (要別売ライセンス)、OSPF (要別売ライセンス) |
| 給電機能 | PoE+ (IEEE 802.3at) 対応 最大給電 : 30W (1ポートあたり)、最大給電 : 240W (装置全体) |
| リング機能 | EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能 (要別売ライセンス) |
| 設置方向 | 縦方向対応 |
| エアフロー | ファンレス |
| ネットワークループ対策 | LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション) |
| メンテナンス | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル) |
| 管理・保守 | AMFメンバー機能 |
| 電源 | DC18-57V、最大消費電力300W |
| 環境条件 | 動作時温度 -40~75℃ ※動作条件により、動作時温度は異なります。 |
| 質量 | 2.4kg |

製品名

AT-IE340-20GP

A