


HUB

PoE対応SW HUB

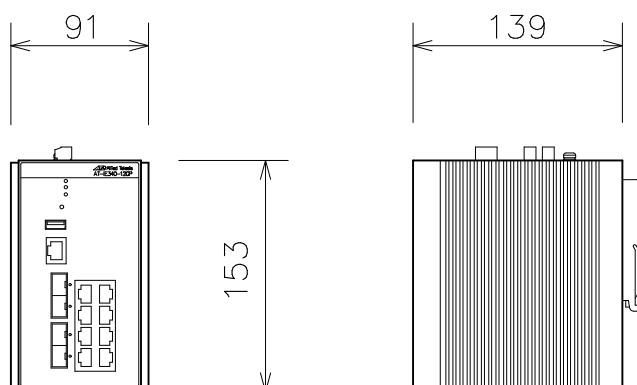

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 8ポート (PoE-OUT)
	SFPスロット : 4ポート
	アラーム入力端子 : 1ポート
	アラーム出力端子 : 1ポート
スイッチングファブリック	40Gbps
最大パケット転送能力	17.86Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、 sFlow、RIP (要別売ライセンス)、OSPF (要別売ライセンス)
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応
	最大給電 : 30W (1ポートあたり)、最大給電 : 240W (装置全体)
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能 (要別売ライセンス)
設置方向	縦方向対応
エアフロー	ファンレス
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	DC18-57V、最大消費電力300W
環境条件	動作時温度 -40~75℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	2.4kg

製品名

AT-IE340-12GP

A