


HUB

PoE対応SW HUB

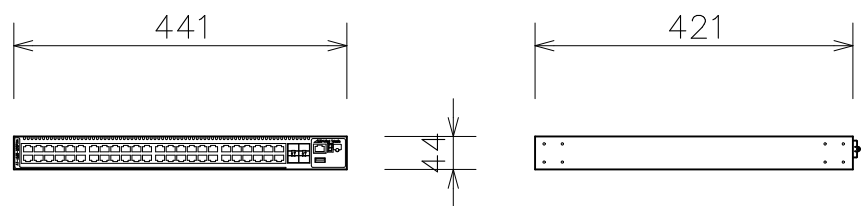

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 40ポート(PoE-OUT)
	100/1000/2.5G/5GBASE-T : 8ポート(PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット : 4ポート
スイッチングファブリック	673Gbps
最大パケット転送能力	178.56Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、 sFlow、RIP、OSPF
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応 最大給電 : 30W (1ポートあたり)、最大給電 : 740W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続)
リング機能	EPSR メンバー機能、EPSR マスター機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出(QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能/AMFマスター機能(要ライセンス)
電源	AC100V、最大消費電力1060W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	6.9kg

製品名

AT-x530-52GPXm

A