


HUB

SW HUB

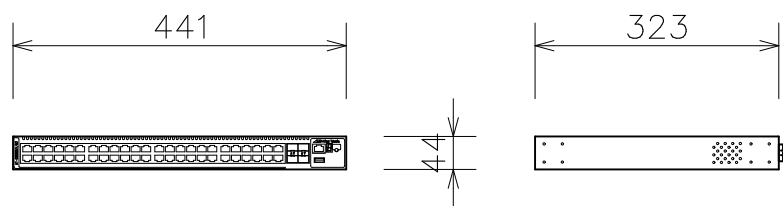

ポート	10/100/1000BASE-T：48ポート
	SFP/SFP+スロット：4ポート
スイッチングファブリック	506Gbps
最大パケット転送能力	130.94Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	RIPv1/v2
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）、LD-VCS（長距離スタック接続「最大80km/要別売オプション」）
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出（QoSストームプロテクション）
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力65W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	4.8kg

製品名

AT-GS980MX/52

A