


HUB

PoE対応SW HUB

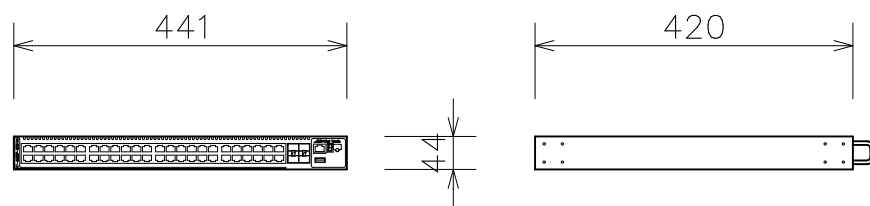

ポート	10/100/1000BASE-T: 24ポート (PoE+-OUT)
	10/100/1000BASE-T: 16ポート (PoE++-OUT)
	100/1000/2.5G/5GBASE-T: 8ポート (PoE++-OUT)
	SFP/SFP+スロット: 4ポート
スイッチングファブリック	673Gbps
最大パケット転送能力	178.56Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、 sFlow、RIP、OSPF
給電機能	PoE++ (IEEE802.3bt) 対応
	最大給電: 1ポートあたり30W (ポート1~24)
	最大給電: 1ポートあたり60W (ポート25~48)
	最大給電: 1480W (AT-PWR1200-70x2個)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続)
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能/AMFマスター機能
電源	AC100V、最大消費電力2110W (AT-PWR1200-70x2個)
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	5.7kg (電源含まず)

製品名

AT-x530DP-52GHXm

A