


HUB

## SW HUB

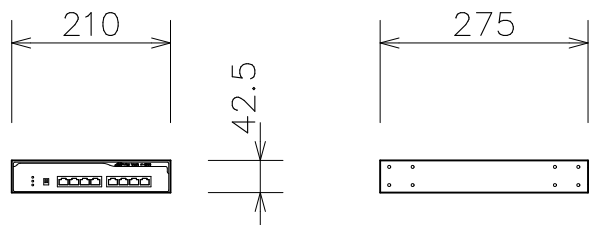

ポート	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:8ポート
スイッチングファブリック	160Gbps
最大パケット転送能力	119.04Mpps（装置全体/64Byte）
機 能	BPDU/EAP透過、フローコントロール、 ループガード、省エネ機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	ファンレス
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出
電 源	AC100V、最大消費電力27W
環境条件	動作時温度0～50℃
質 量	2.2kg

製品名

AT-XS910/8

A