


HUB

SW HUB

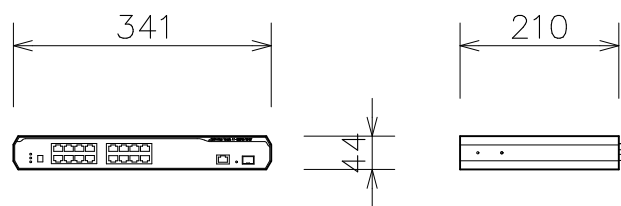

ポート	10/100/1000BASE-T: 16ポート
	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T: 1ポート
	SFP/SFP+スロット: 1ポート
スイッチングファブリック	128Gbps
最大パケット転送能力	53.57Mpps (装置全体/64Byte)
機 能	BPDU/EAP透過、フローコントロール、 ループガード、省エネ機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	ファンレス
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応(左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出
電 源	AC100V、最大消費電力22W
環境条件	動作時温度0～50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります
質 量	2.5kg

製品名

AT-GS910/18XST

A