


HUB

SW HUB

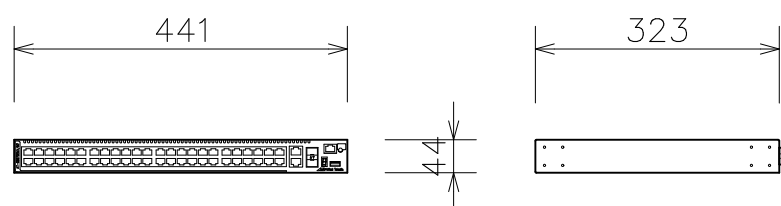

ポート	10/100/1000BASE-T：48ポート
	1000/2.5G/5G/10GBASE-T：2ポート
	SFP/SFP+スロット：2ポート
スイッチングファブリック	464Gbps
最大パケット転送能力	130.95Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	sFlow、RIP、OSPF
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能（要別売ライセンス）
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出（QoSストームプロテクション）
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力54W
環境条件	動作時温度0～50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります
質量	4.5kg

製品名

AT-GS970EMX/52

A