


HUB

PoE対応SW HUB

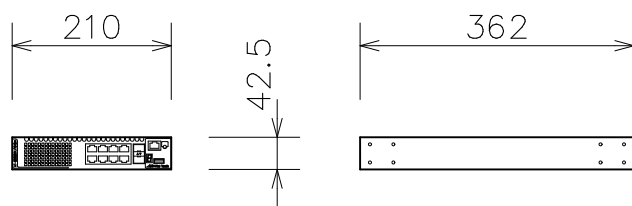

ポート	100/1000/2.5G/5GBASE-T:8ポート (PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット:2ポート
スイッチングファブリック	288Gbps
最大パケット転送能力	89.28Mpps(装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、RIPv1/v2
	Non-stop PoE(要ライセンス)
給電機能	PoE++ (IEEE802.3bt) 対応
	最大給電:90W(1ポートあたり)、最大給電:500W(装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、
	LD-VCS (長距離スタック接続時/最大80km要別売オプション)
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力690W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	3.5kg

製品名

AT-GS980MX/10HSm

A